


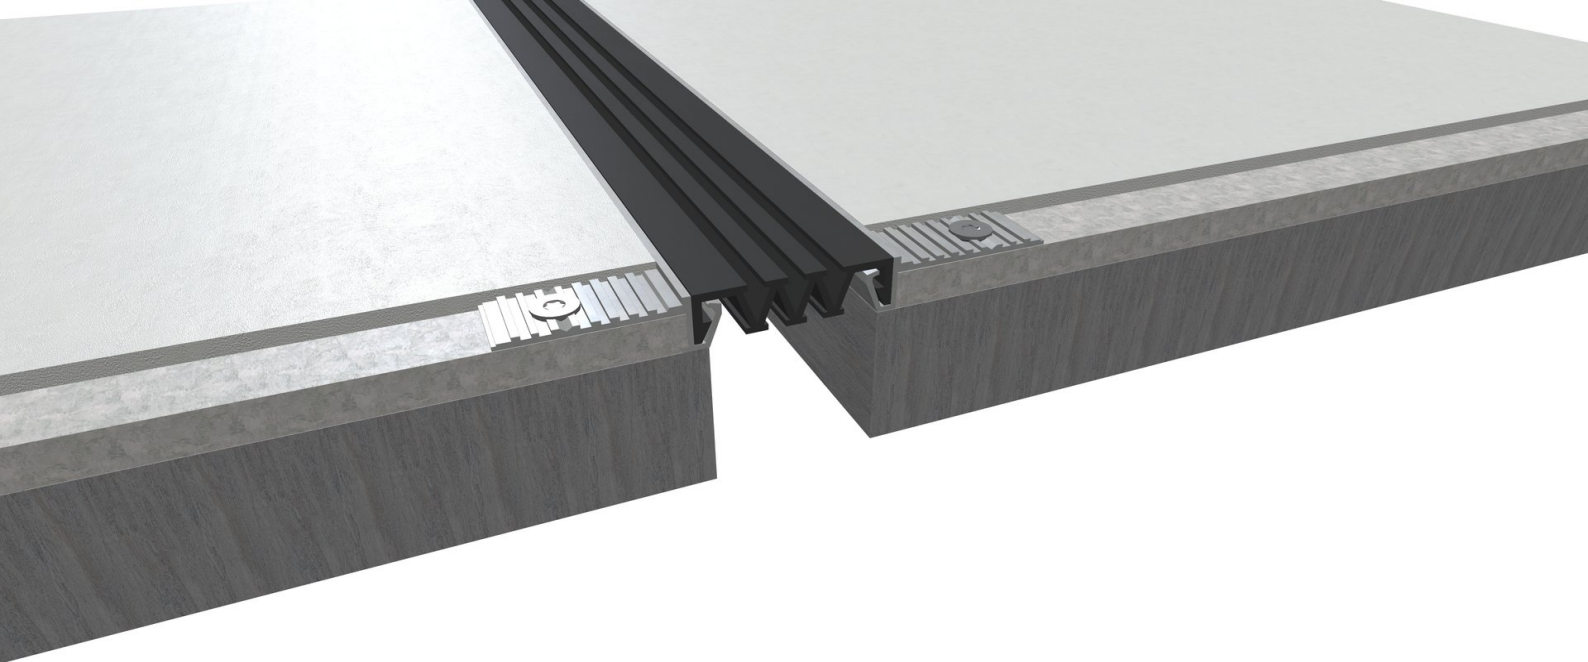

ДЕФОРМИКС С 35-2 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix C 35-2/050 для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях; рабочая ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 49 мм. Закладной монтаж, прямая модификация; возможна комплектация по заказу с изменением геометрических размеров, окраски и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	49
Ширина профиля, мм	128
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	2
Деформации, мм	← → 20 → ← 10 ↑ ↓ 25



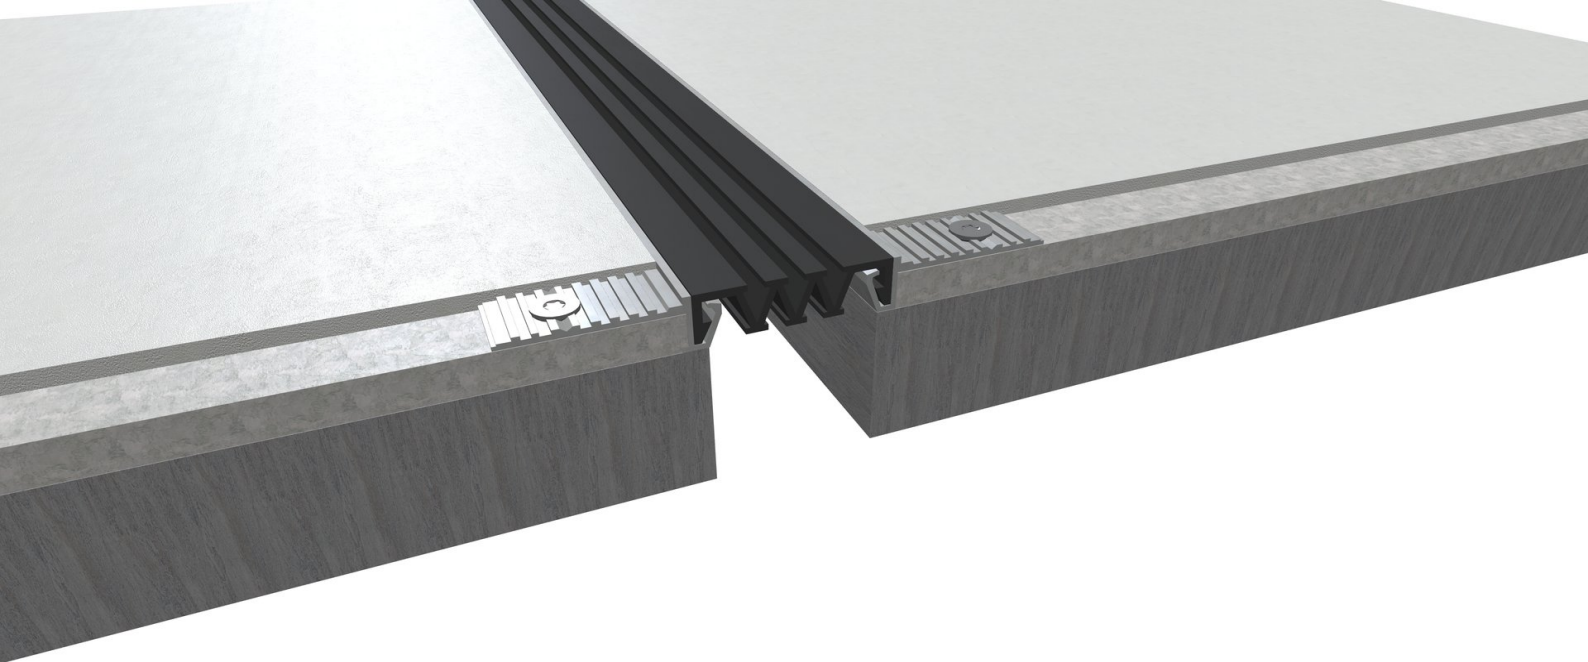

ЧЕРТЁЖ

