


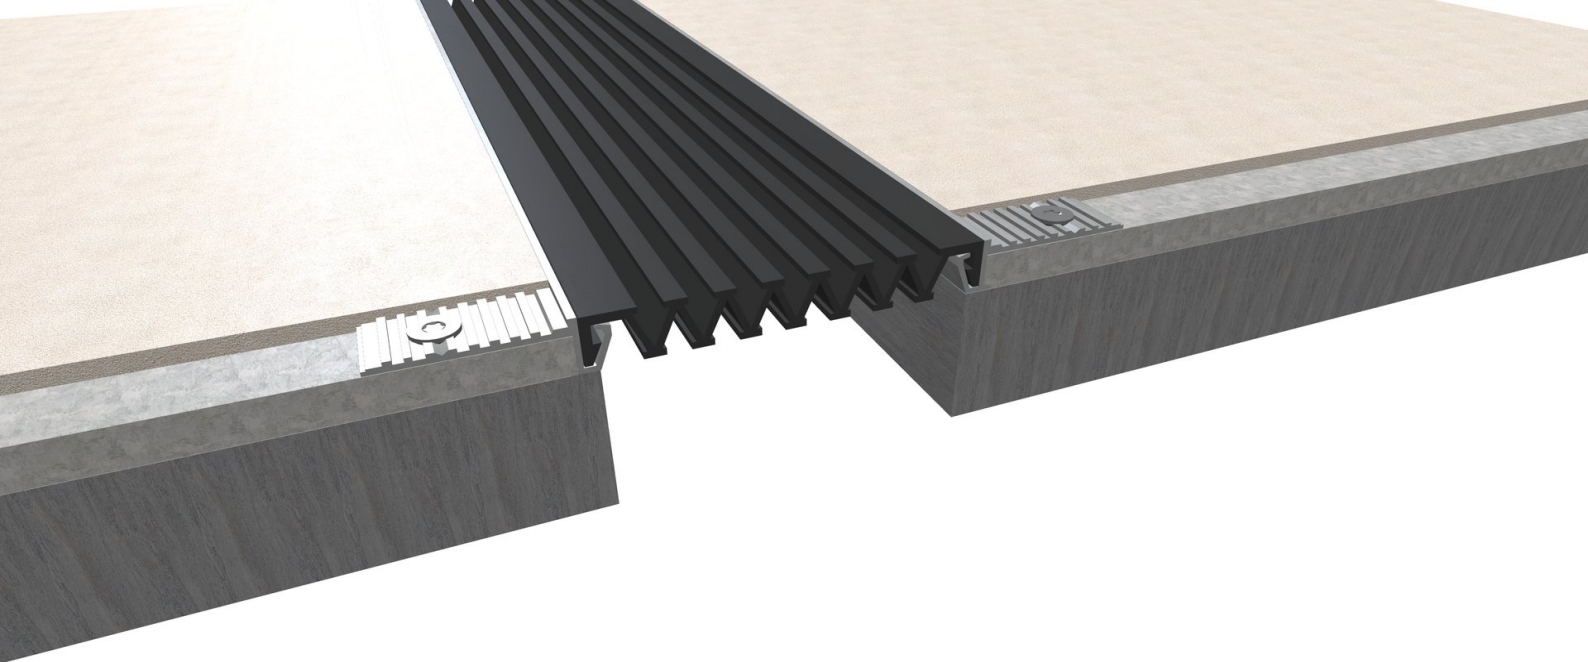

ДЕФОРМИКС С 35-2 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый экструдированный профиль Deformix C 35-2/100 для устройства деформационных швов в стеновых и фасадных конструкциях при ширине шва 100 мм; рабочая ширина профиля 99 мм, модификация — прямая, монтаж — закладной. Возможна изготовление по индивидуальным параметрам: изменение геометрии, цветового покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	99
Ширина профиля, мм	178
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	2
Деформации, мм	← → 40 → ← 20 ↑ ↓ 50



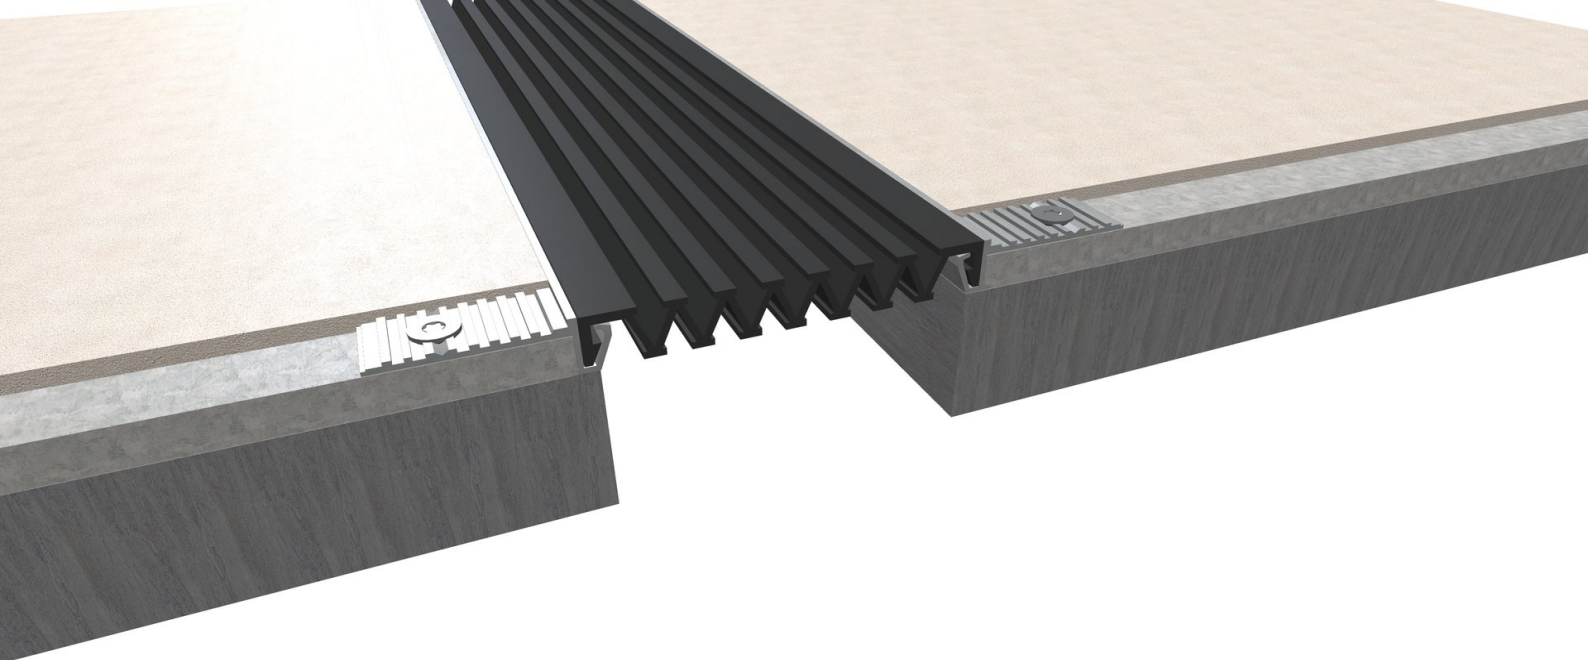

ЧЕРТЁЖ

