


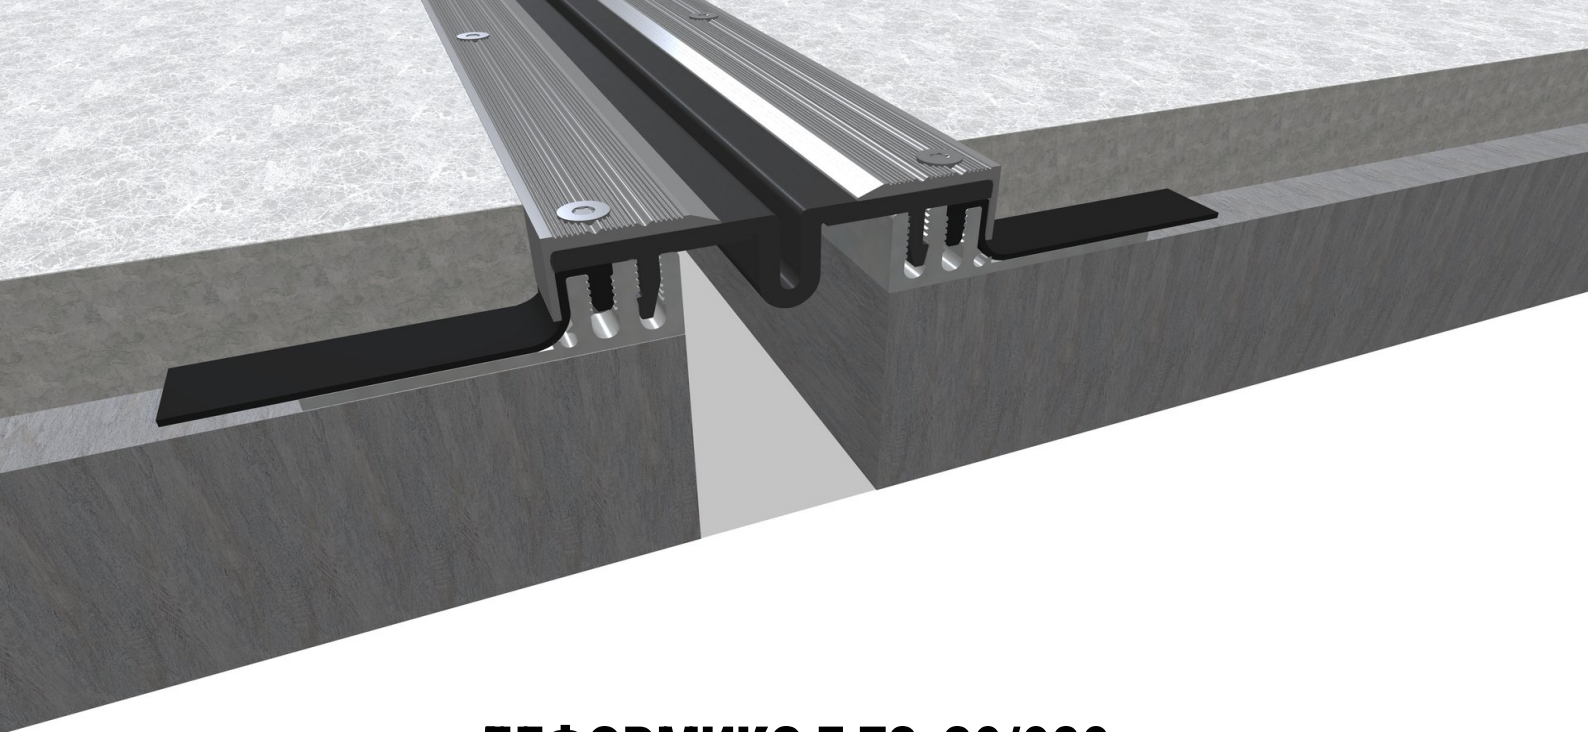


ДЕФОРМИКС Г 73-30/080

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	135
Ширина профиля, мм	242
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 30 → ← 40 ↑ ↓ 35
Материал компенсатора	ТЭП
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



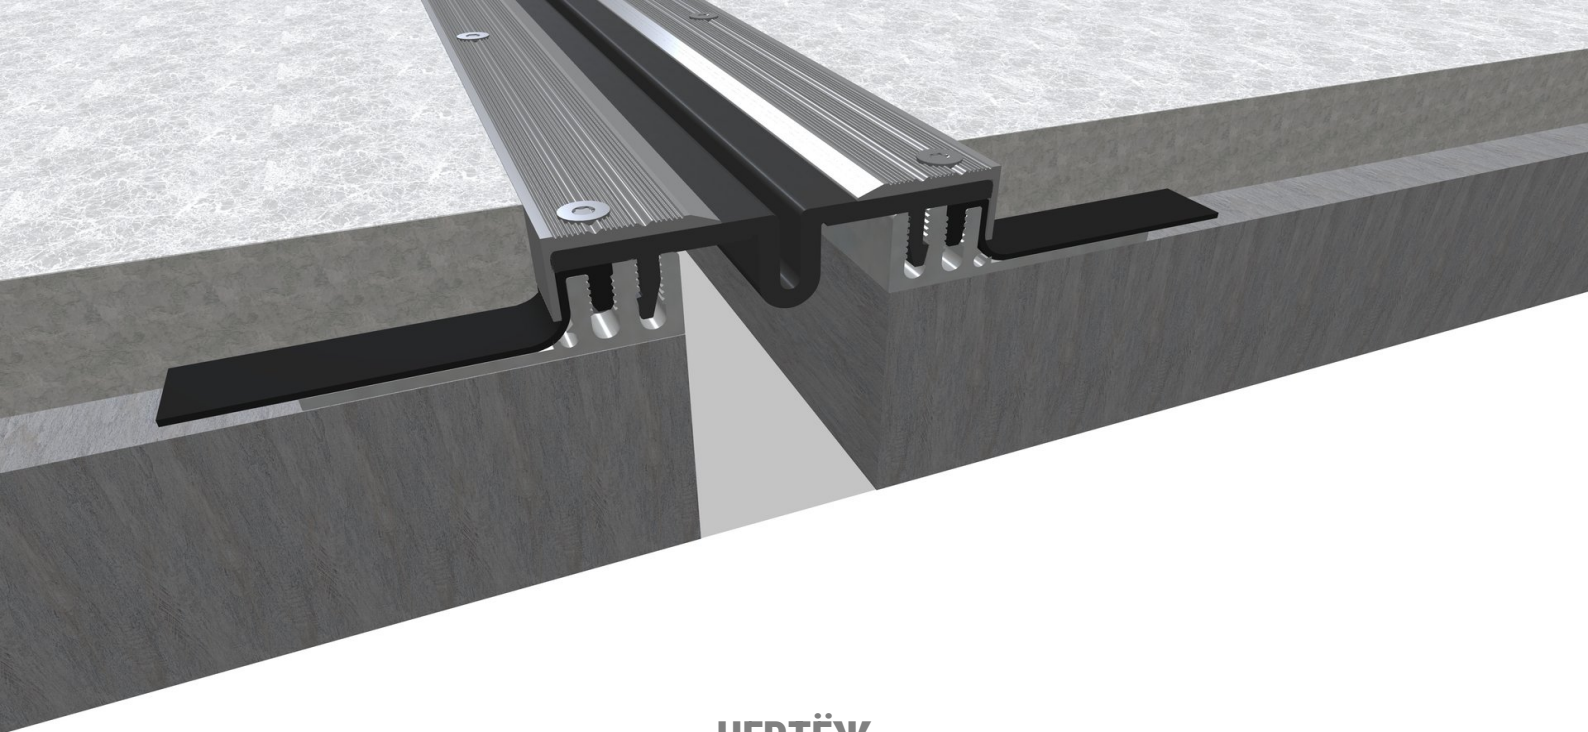

ЧЕРТЁЖ

