

ДЕФОРМИКС Г 77-0/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 77-0/050 - профиль, производящийся из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 220. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	220
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



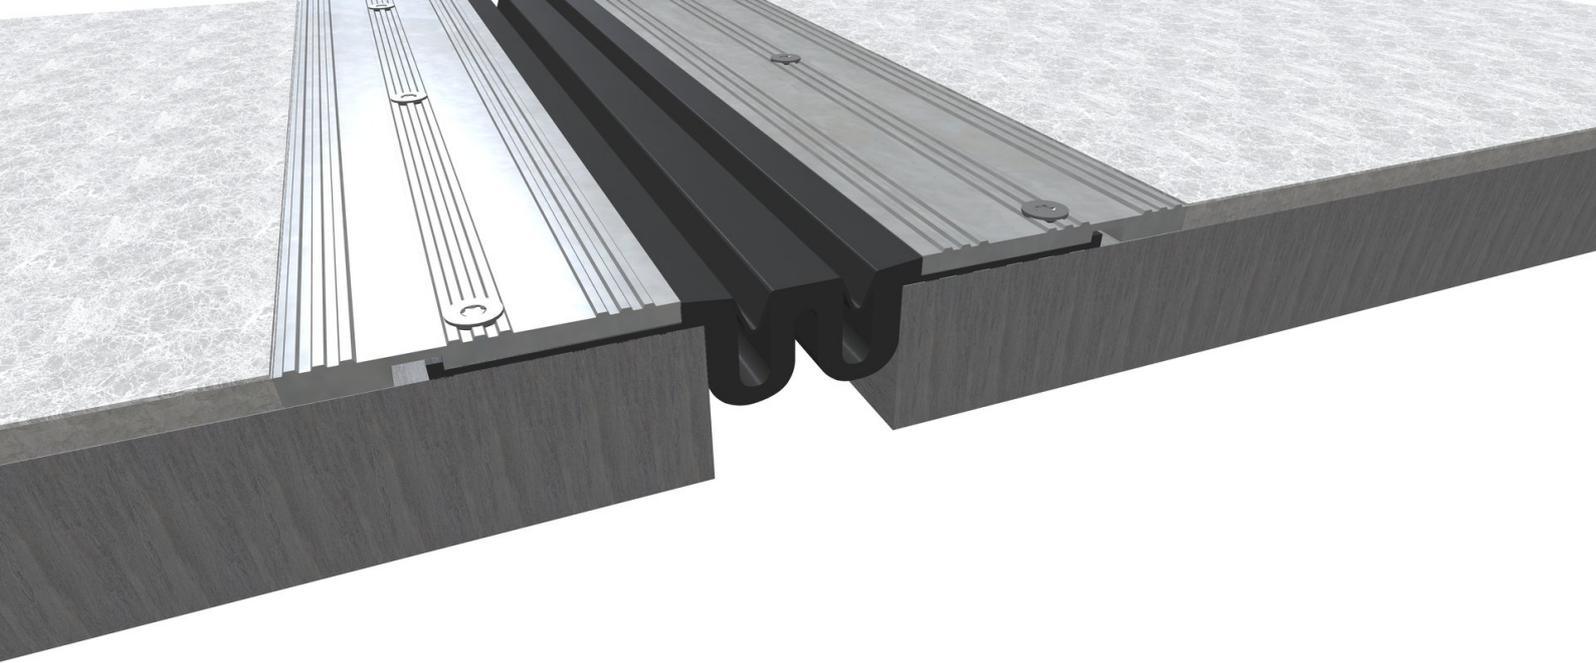

ЧЕРТЁЖ

220мм

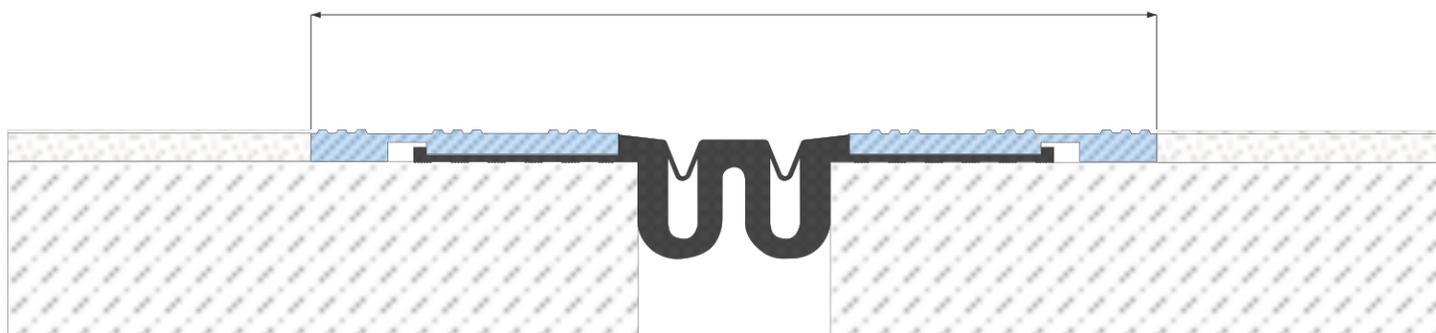

50мм

