

ДЕФОРМИКС Г 77-0/070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 77-0/070 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 70 мм. Ширина профиля - 240. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	240
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 15 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



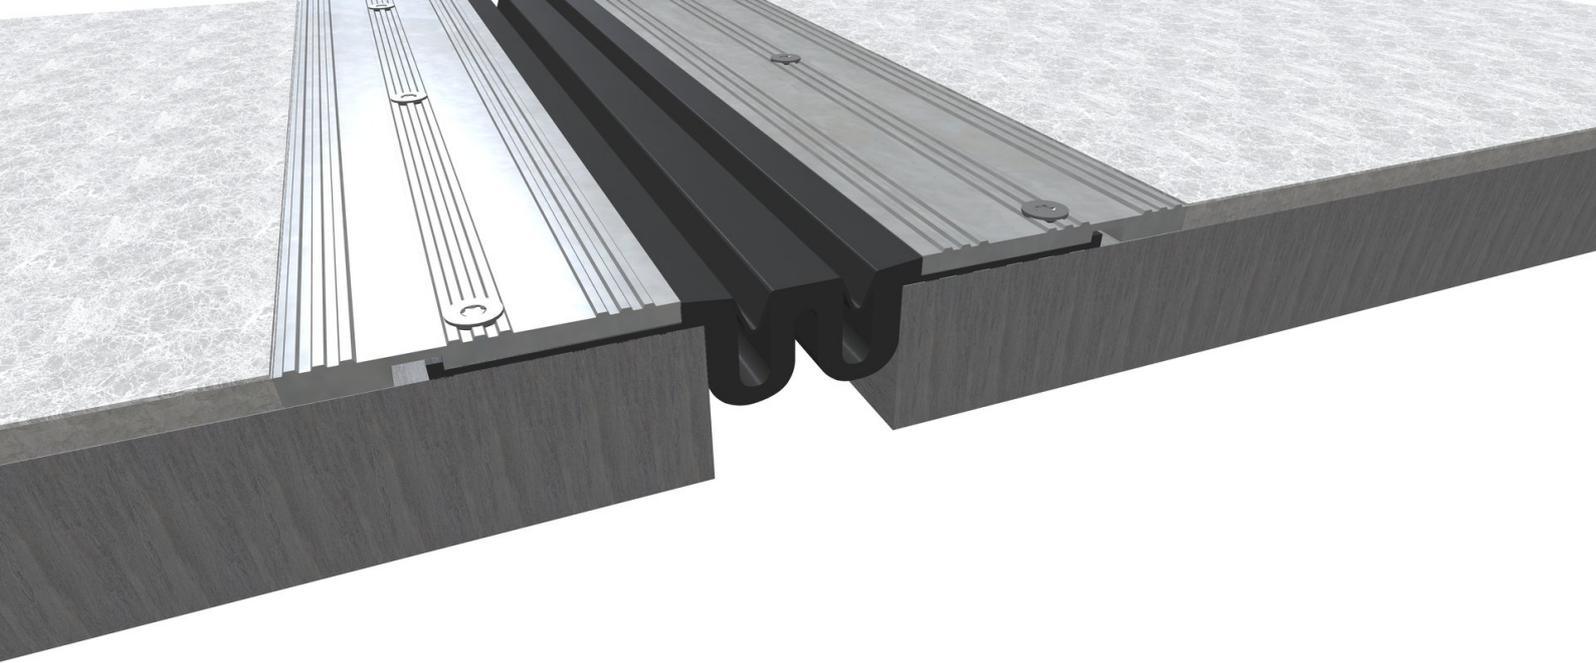

ЧЕРТЁЖ

240мм

