

ДЕФОРМИКС Г 78-0/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0/100 - профиль, изготавливающийся из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 280. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	280
Ширина профиля, мм	280
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



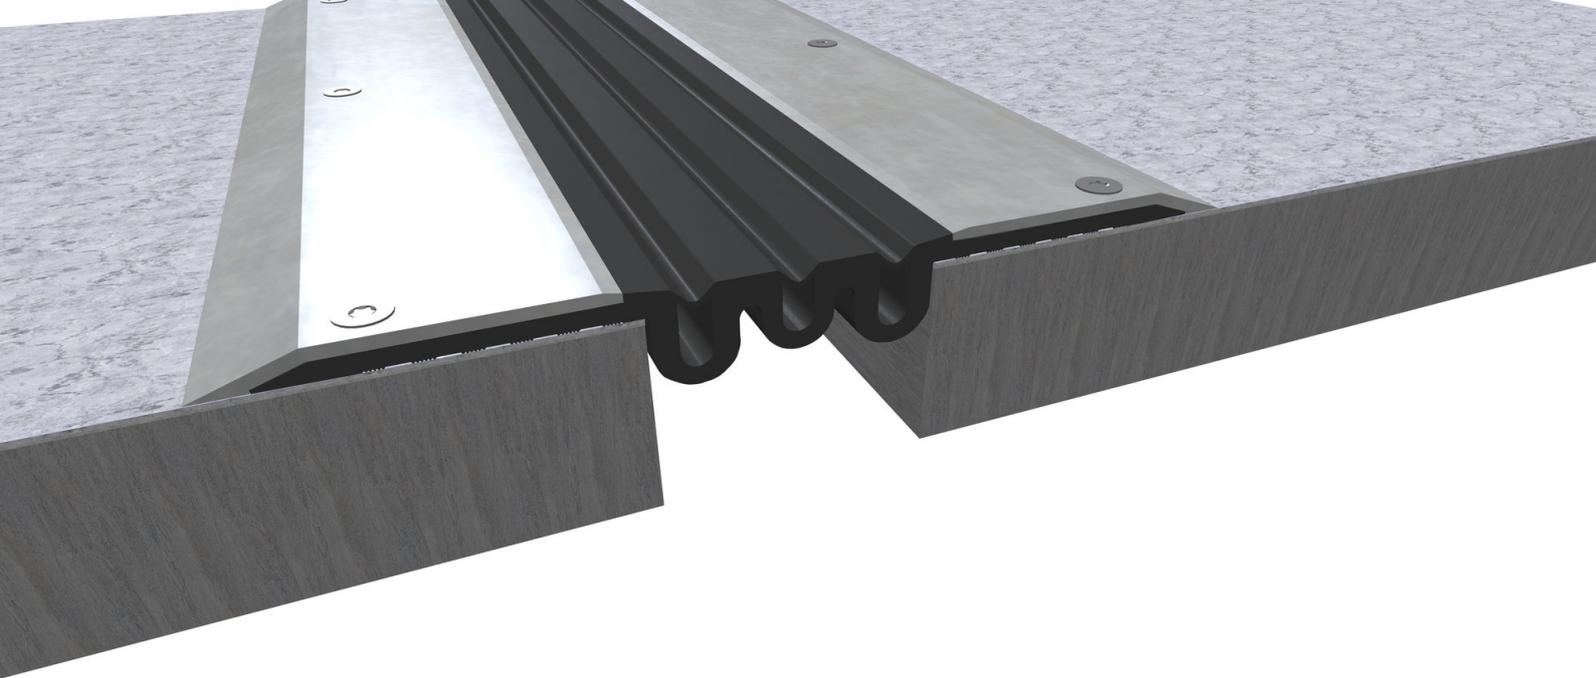

ЧЕРТЁЖ

280мм

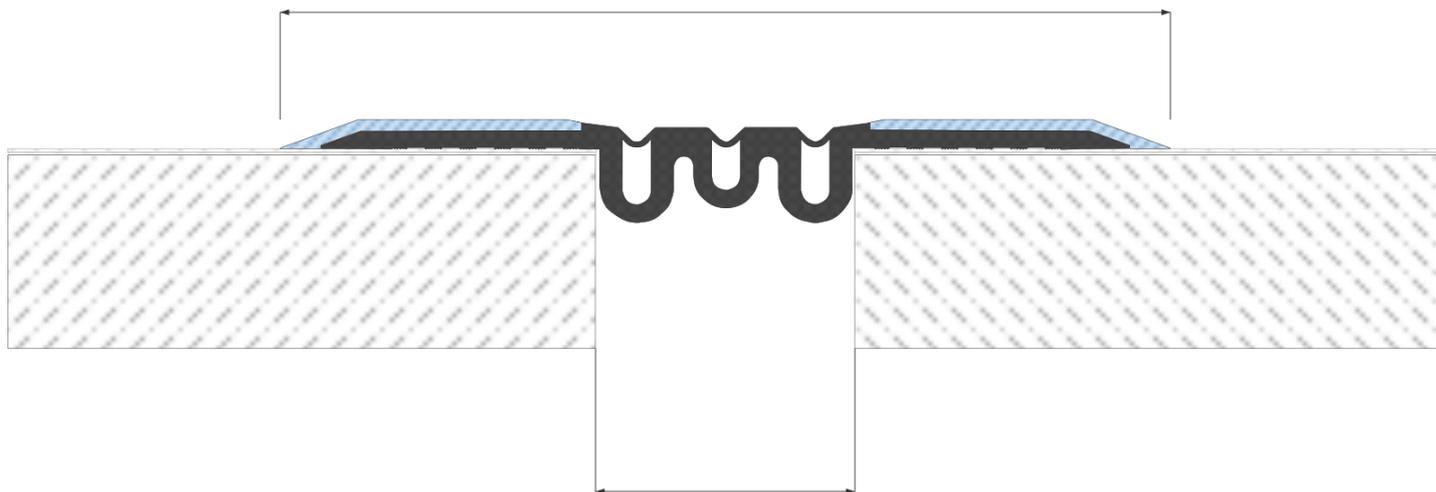

100мм

