

## ДЕФОРМИКС Г 78-0-УГЛ/030


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0-УГЛ/030 - профиль, производящийся из алюминия или нержавеющей стали. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 30 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15   → ← 10   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



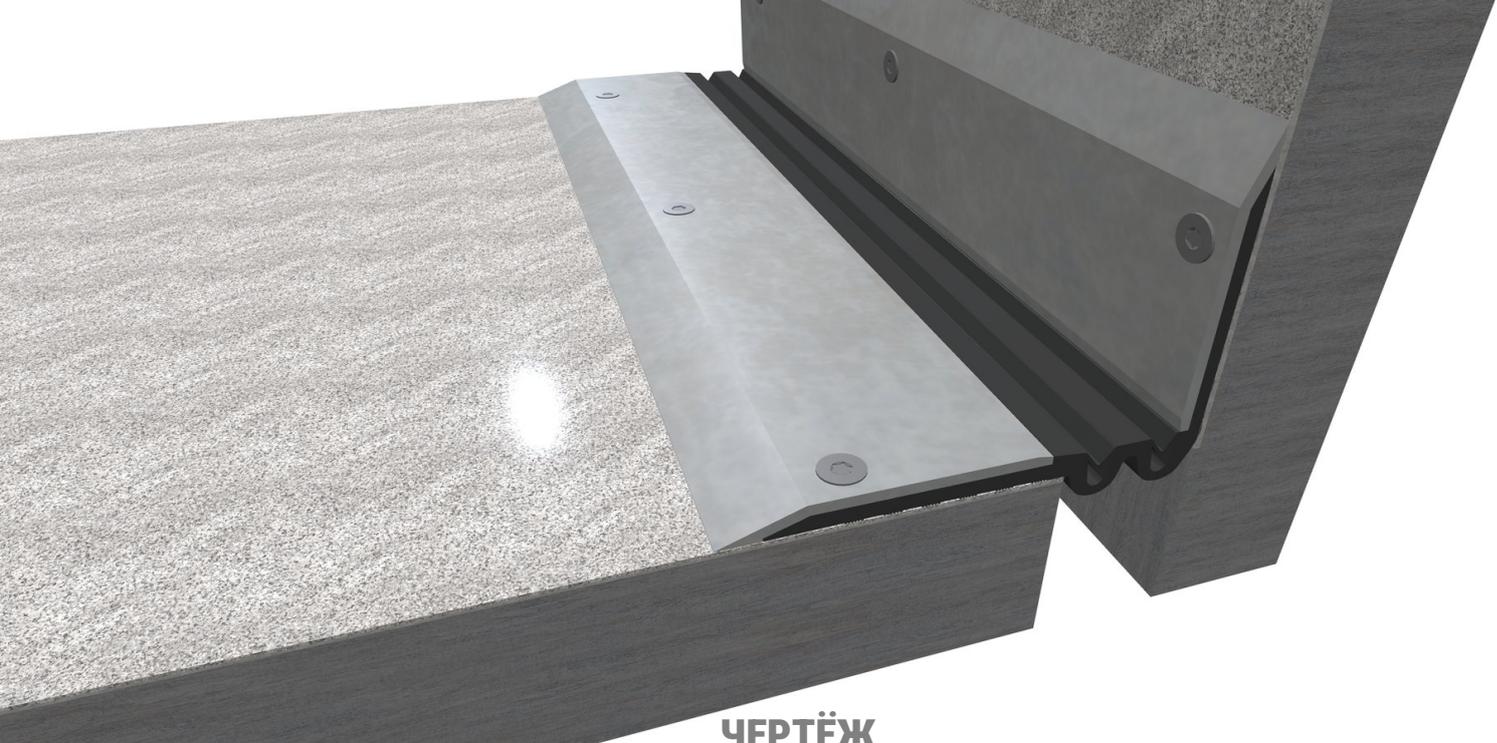

ЧЕРТЁЖ

