

ДЕФОРМИКС Г 78-0-УГЛ/070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 78-0-УГЛ/070 - профиль из алюминия или нержавеющей стали. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 70 мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - угловой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 15 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



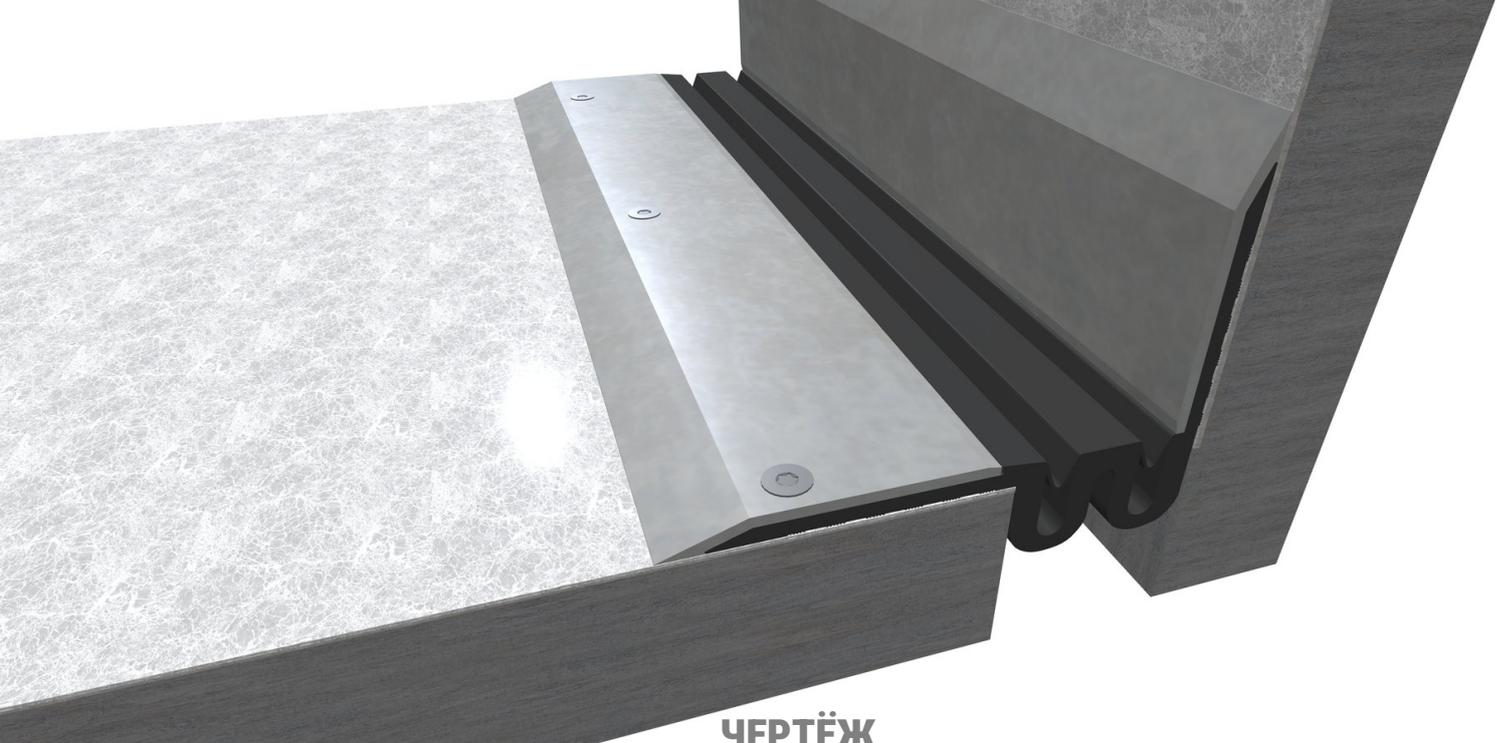

ЧЕРТЁЖ

