

# ДЕФОРМИКС Г 80-0/030


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0/030 - профиль из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 30 мм. Ширина профиля - 240. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	240
Ширина профиля, мм	240
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15   → ← 10   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



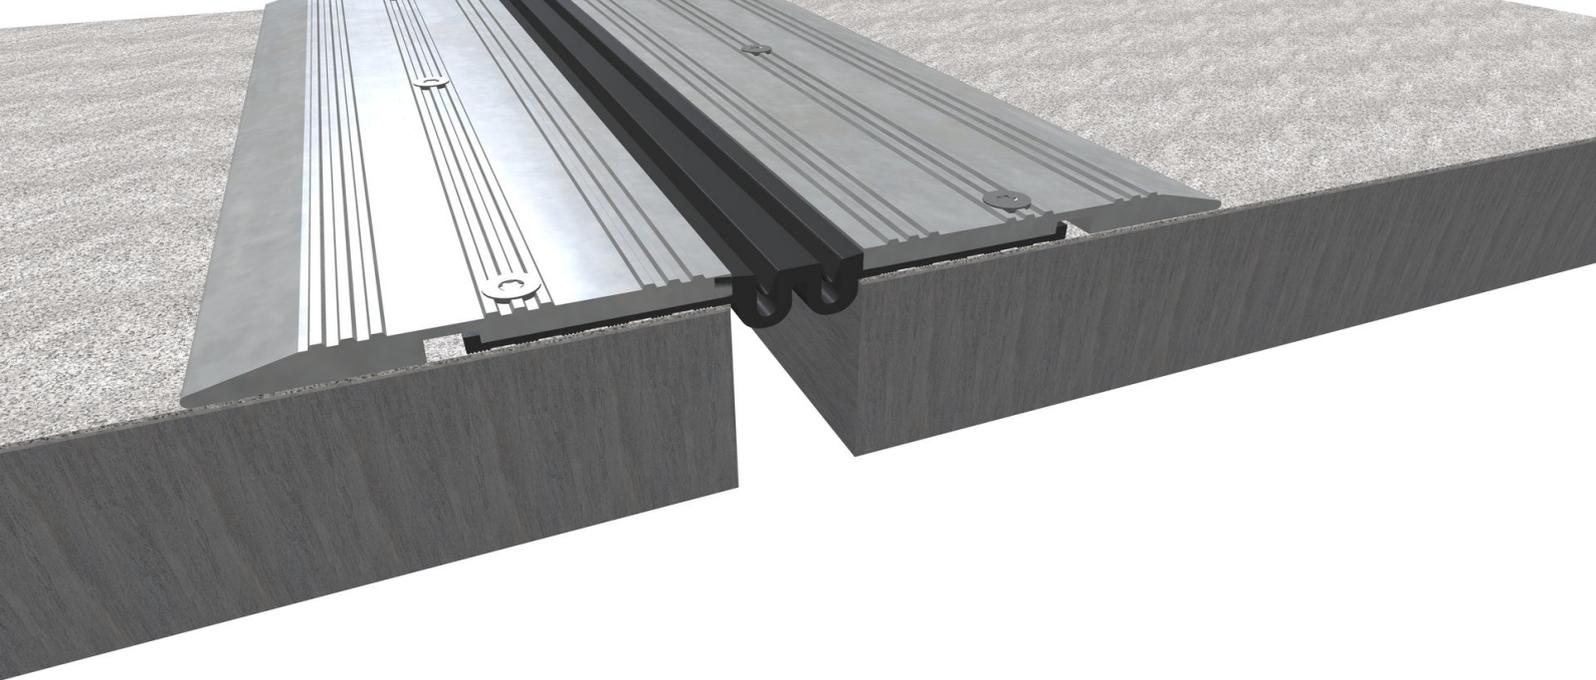

## ЧЕРТЁЖ

240мм

