

ДЕФОРМИКС Г 80-0/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Г 80-0/100 - профиль из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов в случаях, когда необходима также герметизация (гидроизоляция) шва. Для швов шириной 100 мм. Ширина профиля - 310. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	310
Ширина профиля, мм	310
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



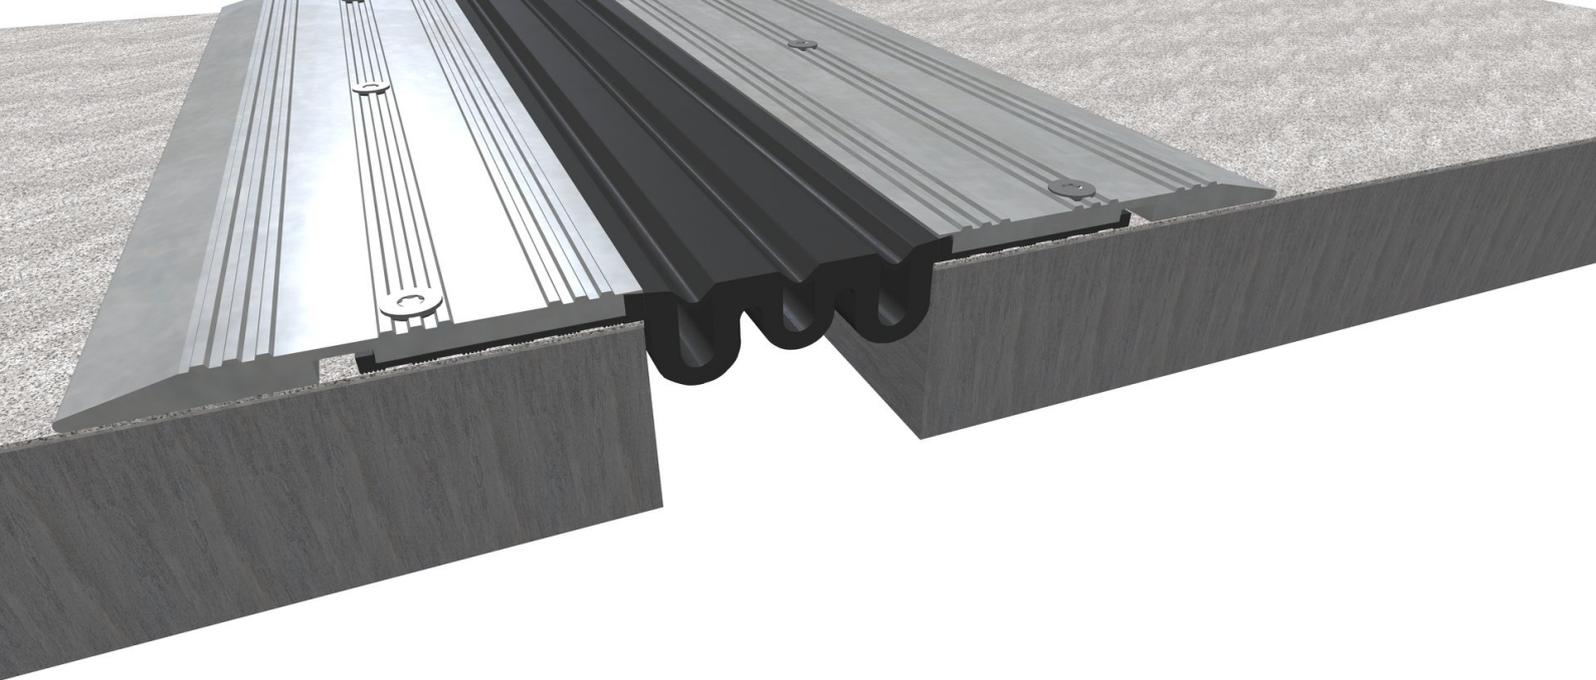

ЧЕРТЁЖ

310мм

