

ДЕФОРМИКС Г 80-0-УГЛ / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной угловой профиль Deformix Г 80-0-УГЛ/030 для устройства деформационных швов шириной 30 мм с интегрированной возможностью герметизации (гидроизоляции); рабочая ширина профиля 110 мм. Конструкция обеспечивает разгрузку подвижек шва и надежную фиксацию к основанию; возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	110
Ширина профиля, мм	110
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 25 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



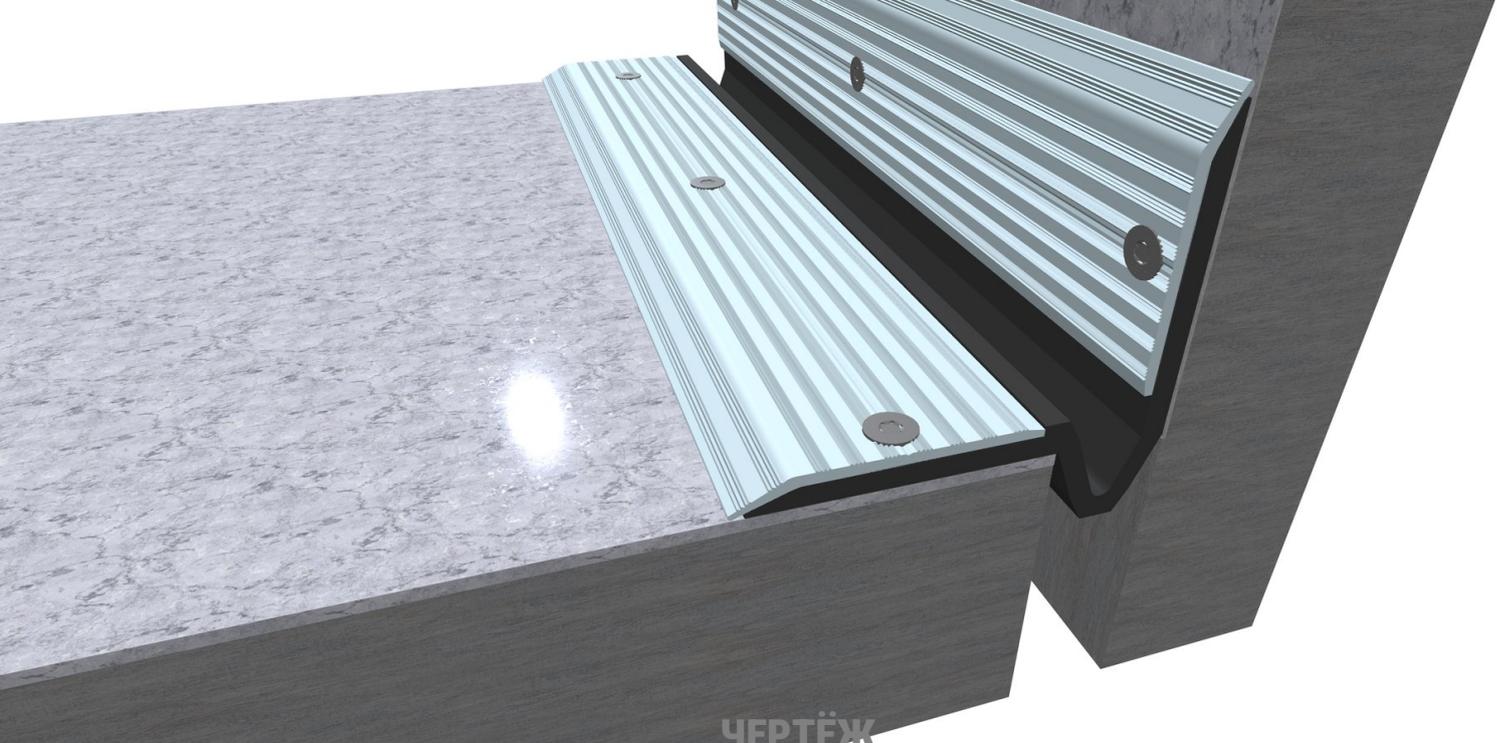

ЧЕРТЁЖ

