


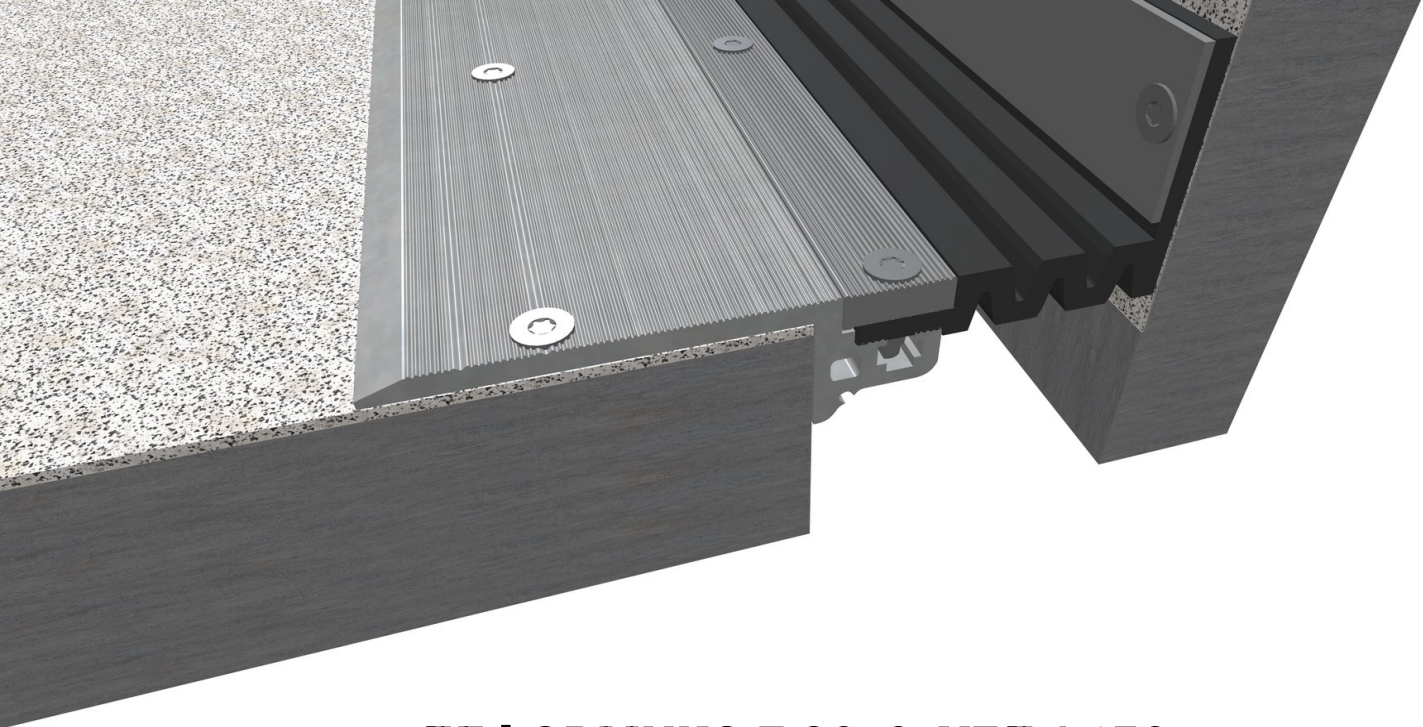

ДЕФОРМИКС Г 80-0-УГЛ / 150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый накладной угловой профиль Deformix Г 80-0-УГЛ / 150 для устройства деформационных швов с интегрированной герметизацией (гидроизоляцией) стыков. Предназначен для швов шириной 150 мм, общая ширина профиля 270 мм; конструкция профиля обеспечивает надёжное сопряжение плит и возможность изготовления модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	270
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 20 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики
Дополнительные функции	Гидроизоляционный



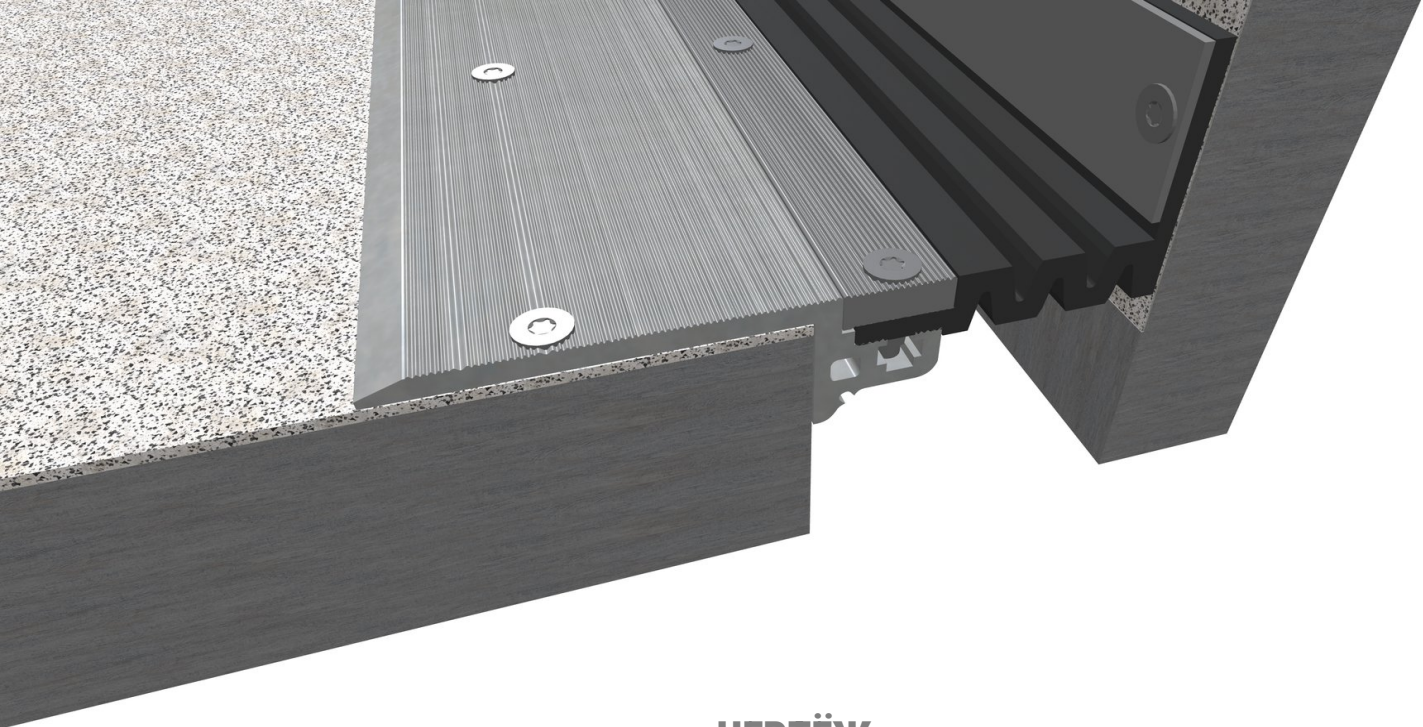

ЧЕРТЁЖ

