


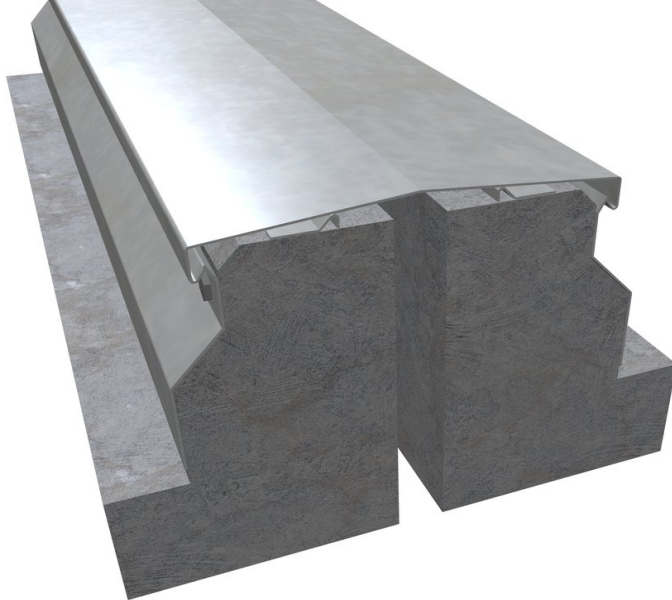

ДЕФОРМИКС К 28-150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 28-150 - профиль, производящийся из алюминия. Профиль используется для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной



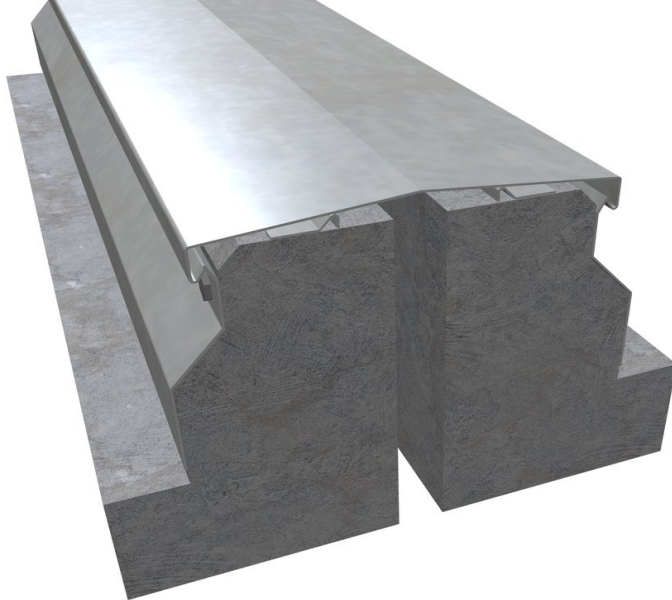

ЧЕРТЁЖ

