


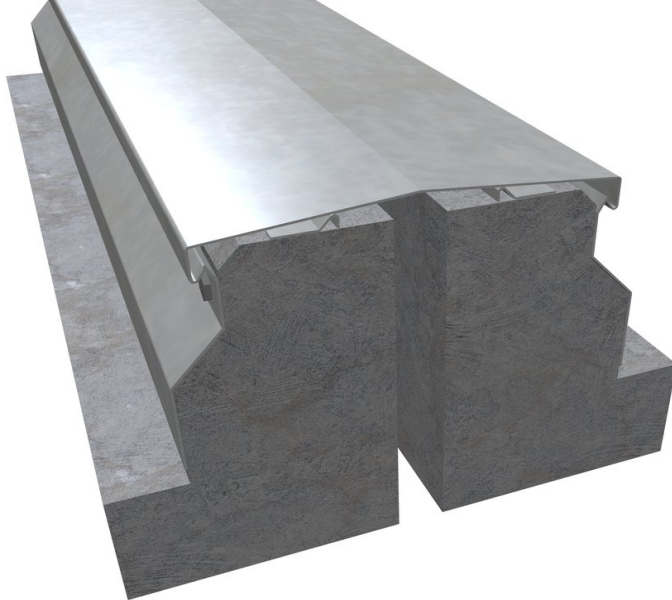

ДЕФОРМИКС К 28-300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 28-300 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной мм. Ширина профиля - . Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной



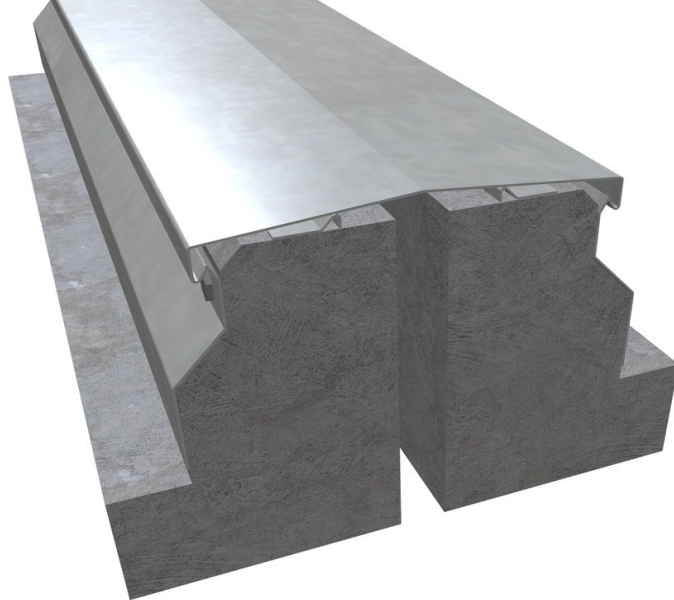

ЧЕРТЁЖ

