

ДЕФОРМИКС К 29-050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 29-050 - профиль, выполненный из алюминия. Профиль разработан специально для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной 50 мм. Ширина профиля - 175. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	175
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10



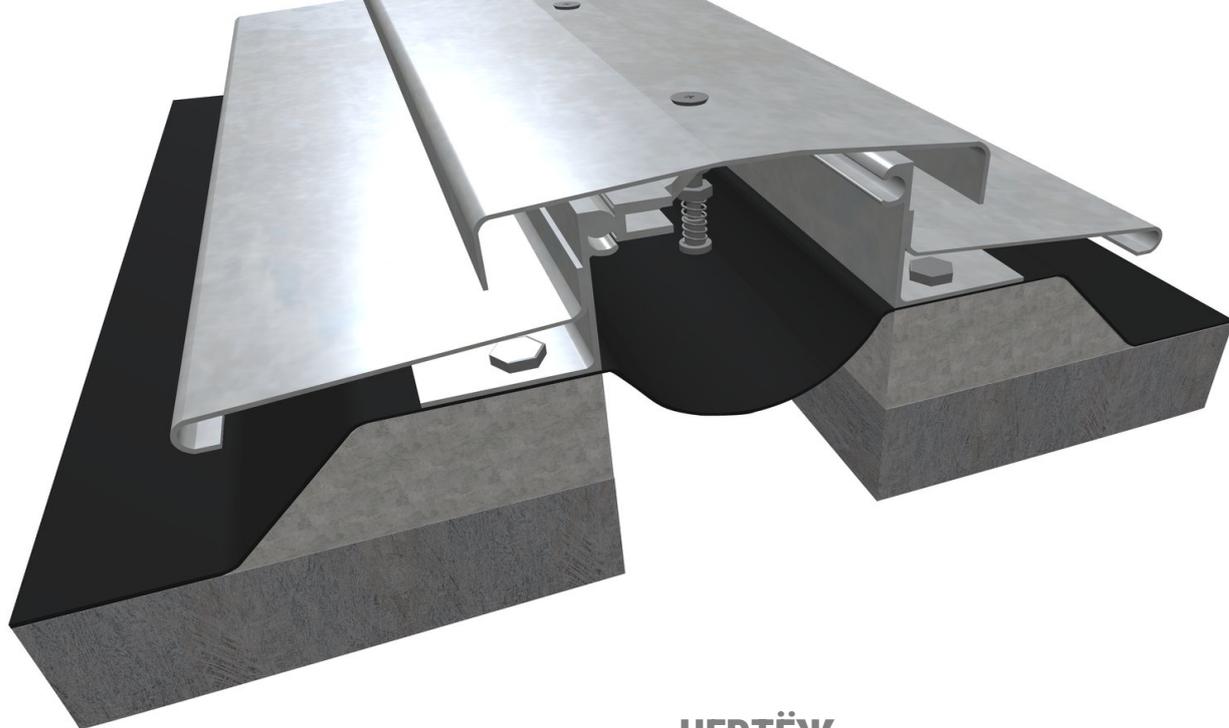

ЧЕРТЁЖ

