



ДЕФОРМИКС К 29-200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-200 – алюминиевый накладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях; рассчитан на заполнение швов шириной 70–300 мм, общая ширина профиля 382 мм. Возможна модификация изделия под заказ (геометрические размеры, цвет, материал изготовления).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	382
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 130 → ← 130 ↑ ↓ 20



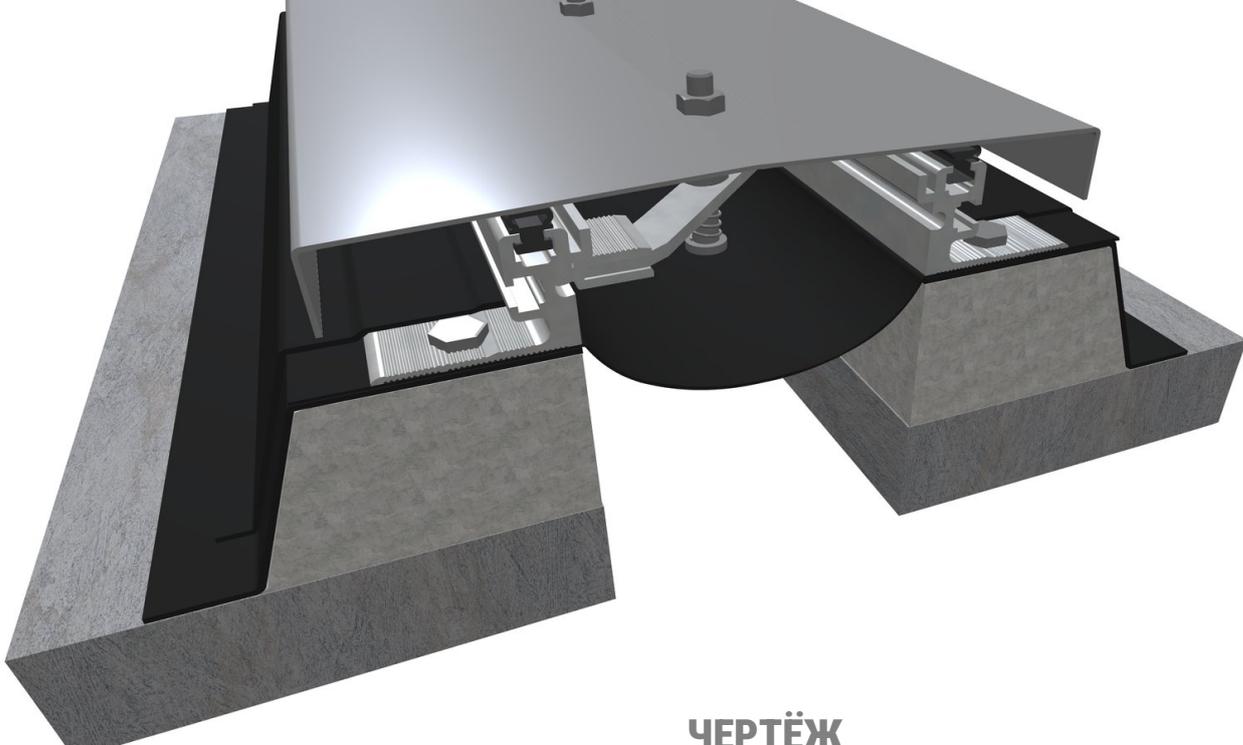

ЧЕРТЁЖ

