

ДЕФОРМИКС К 29-200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-200 - профиль из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной 200 мм. Ширина профиля - 325. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	325
Ширина профиля, мм	325
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25



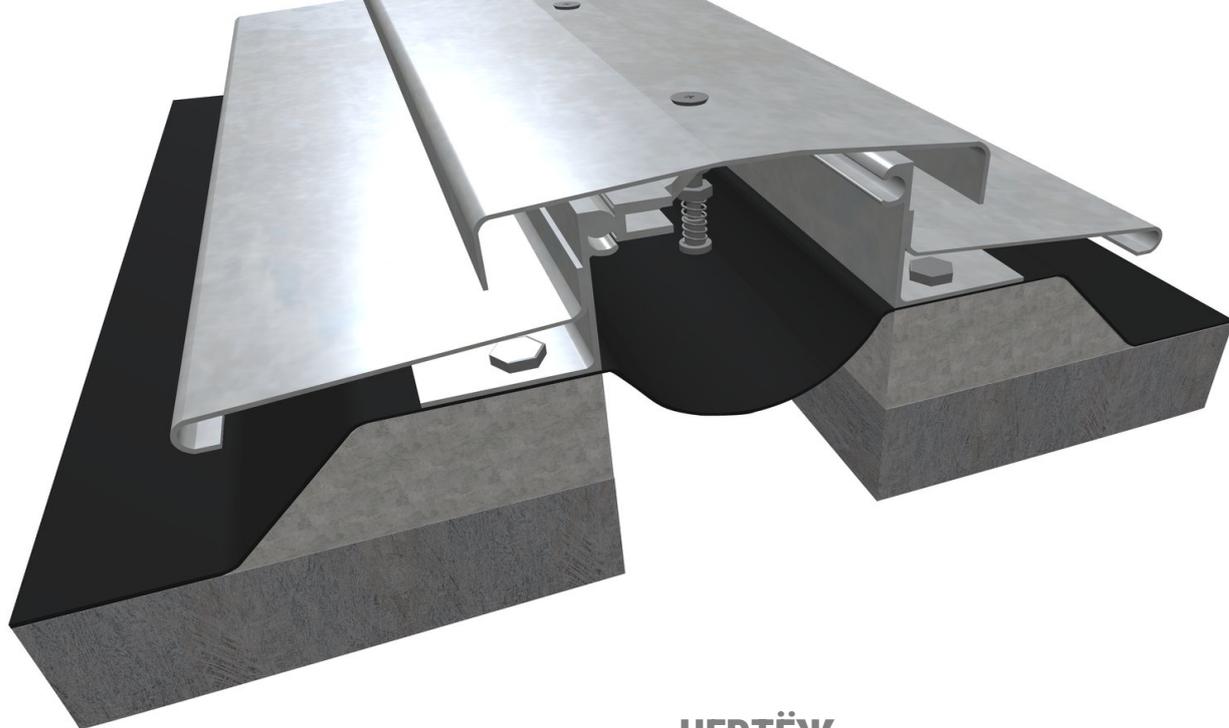

ЧЕРТЁЖ

