



## ДЕФОРМИКС К 29-300


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 29-300 – алюминиевый накладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Предназначен для компенсации деформаций в швах шириной 150–450 мм, ширина профиля 502 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	450
Видимая ширина, мм	502
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 150   → ← 150   ↑ ↓ 20



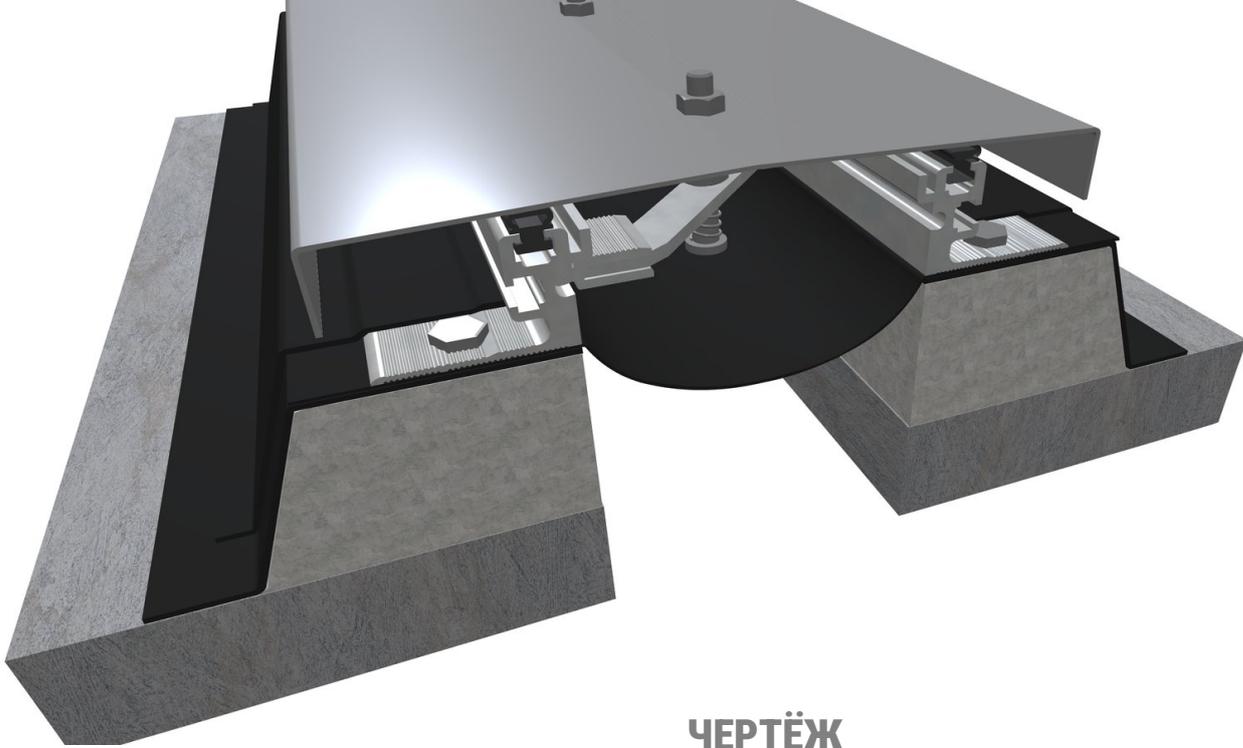

## ЧЕРТЁЖ

