

## ДЕФОРМИКС К 29-300


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix K 29-300 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Данный материал используется специально для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной 300 мм. Ширина профиля - 425. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	425
Ширина профиля, мм	425
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 150   → ← 150   ↑ ↓ 30



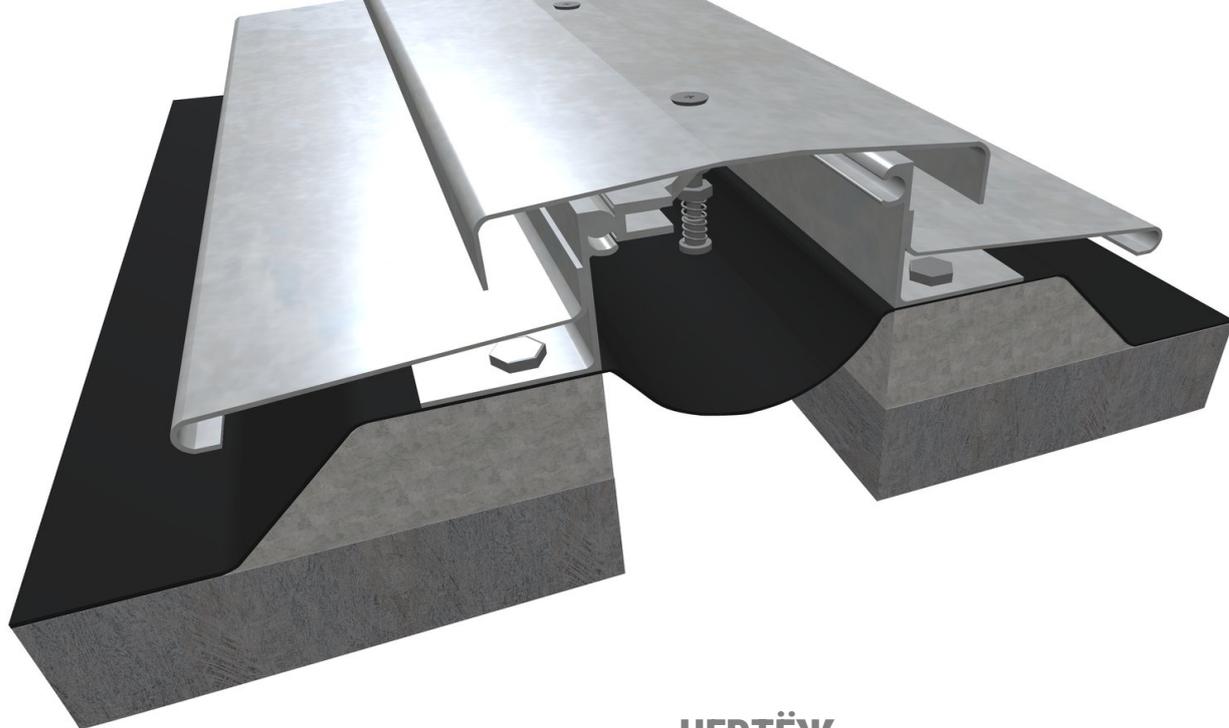

## ЧЕРТЁЖ

