

ДЕФОРМИКС К 29-400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-400 - профиль, изготавливающийся из алюминия. Материал предназначен для устройства деформационных швов на плоских и пологих кровлях. Для швов шириной 400 мм. Ширина профиля - 525. Метод монтажа - накладной. Тип (модификация) - прямой. Возможна модификация изделия (геометрические размеры, цвет, материал изготовления) под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	525
Ширина профиля, мм	525
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 35



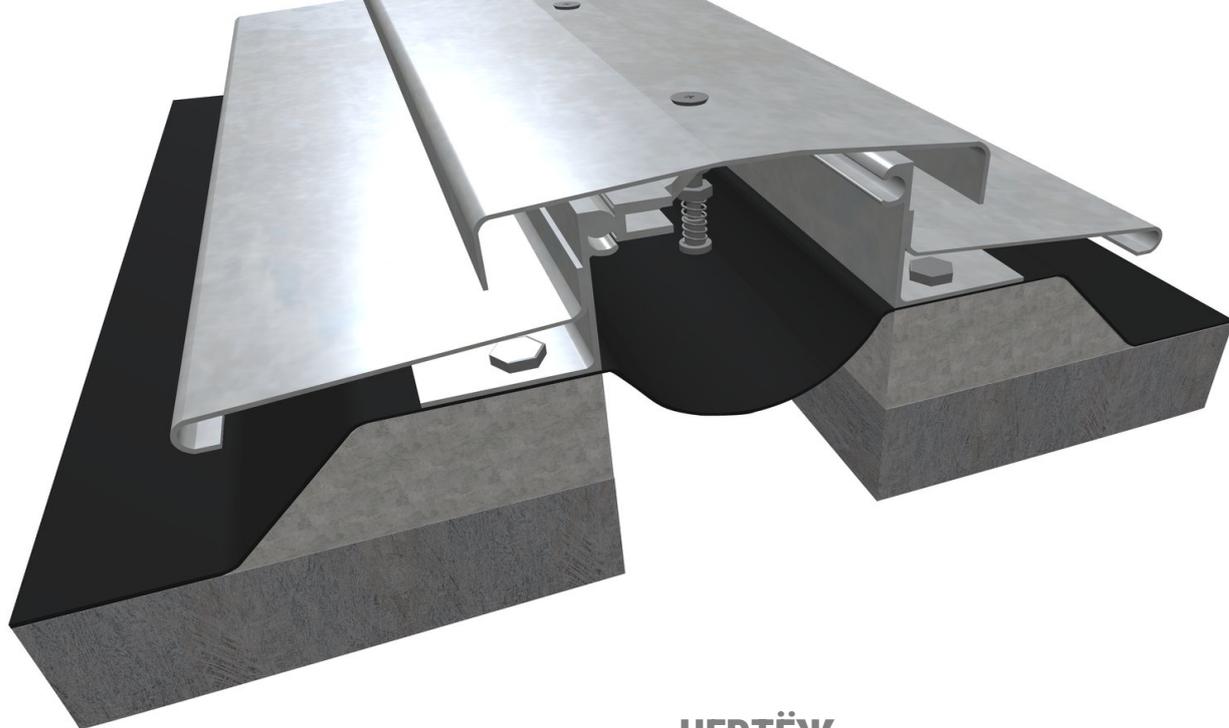

ЧЕРТЁЖ

