

ДЕФОРМИКС К 29-УГЛ / 250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix К 29-УГЛ/250 – угловой алюминиевый профиль для организации деформационных швов на плоских и пологих кровлях; предназначен для швов шириной 120–380 мм; накладной монтаж; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	380
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	↑ ↓ 20



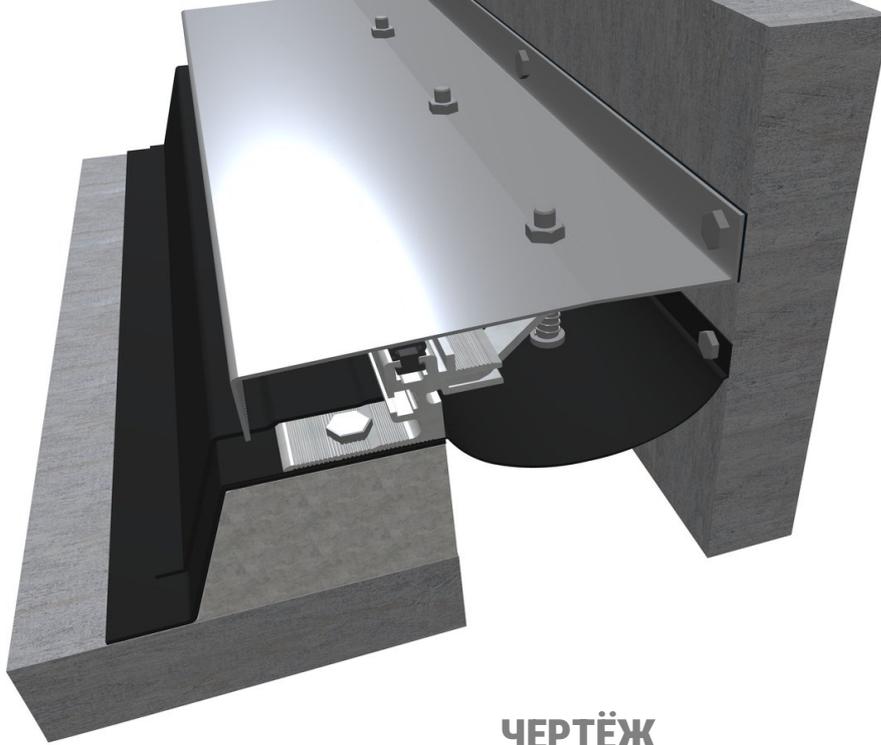

ЧЕРТЁЖ

