

ДЕФОРМИКС Н 16-100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 16-100 – накладной нержавеющий профиль шириной 100 мм для формирования прямых деформационных швов в покрытии с зазором 20–35 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто); возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	35
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	100
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 7 → ← 35
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



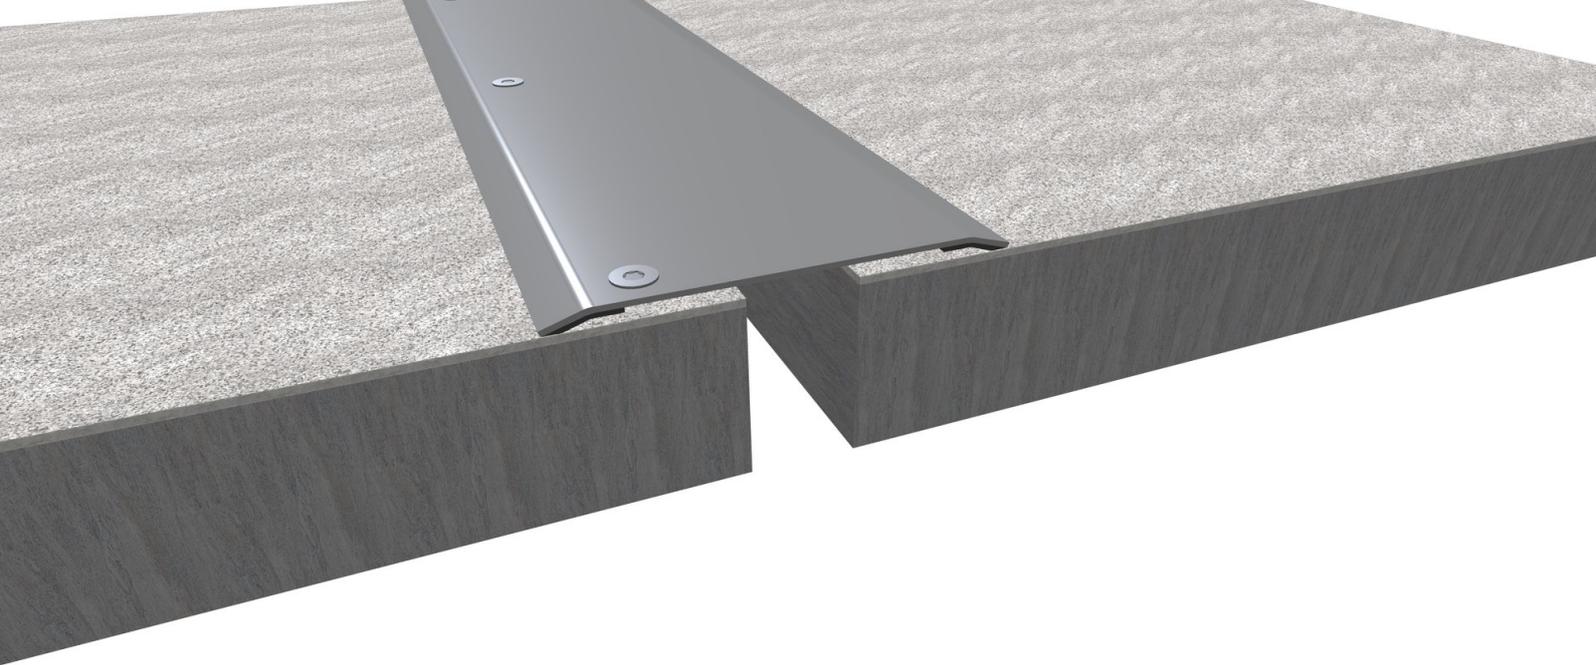

ЧЕРТЁЖ

