

ДЕФОРМИКС Н 16-150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 16-150 – накладной коррозионностойкий профиль из нержавеющей стали шириной 150 мм для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковой транспорт). Расчетная рабочая ширина шва 50–75 мм; модификация – прямая; возможна серия изделий по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 15 → ← 75
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



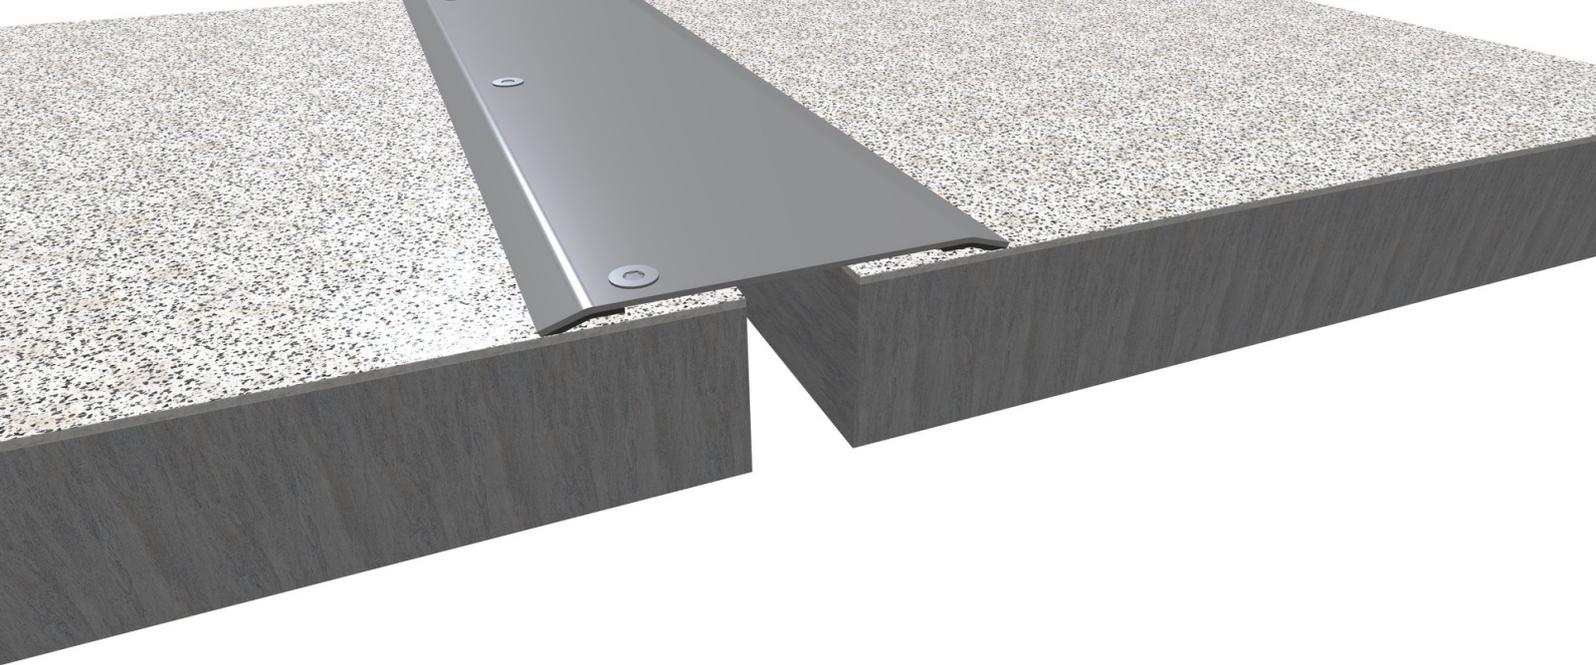

ЧЕРТЁЖ

