

ДЕФОРМИКС Н 16-200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 16-200 – накладной профиль из коррозионностойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на заполнение швов шириной 80–120 мм, общая ширина профиля 200 мм, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	120
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 20 → ← 120
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



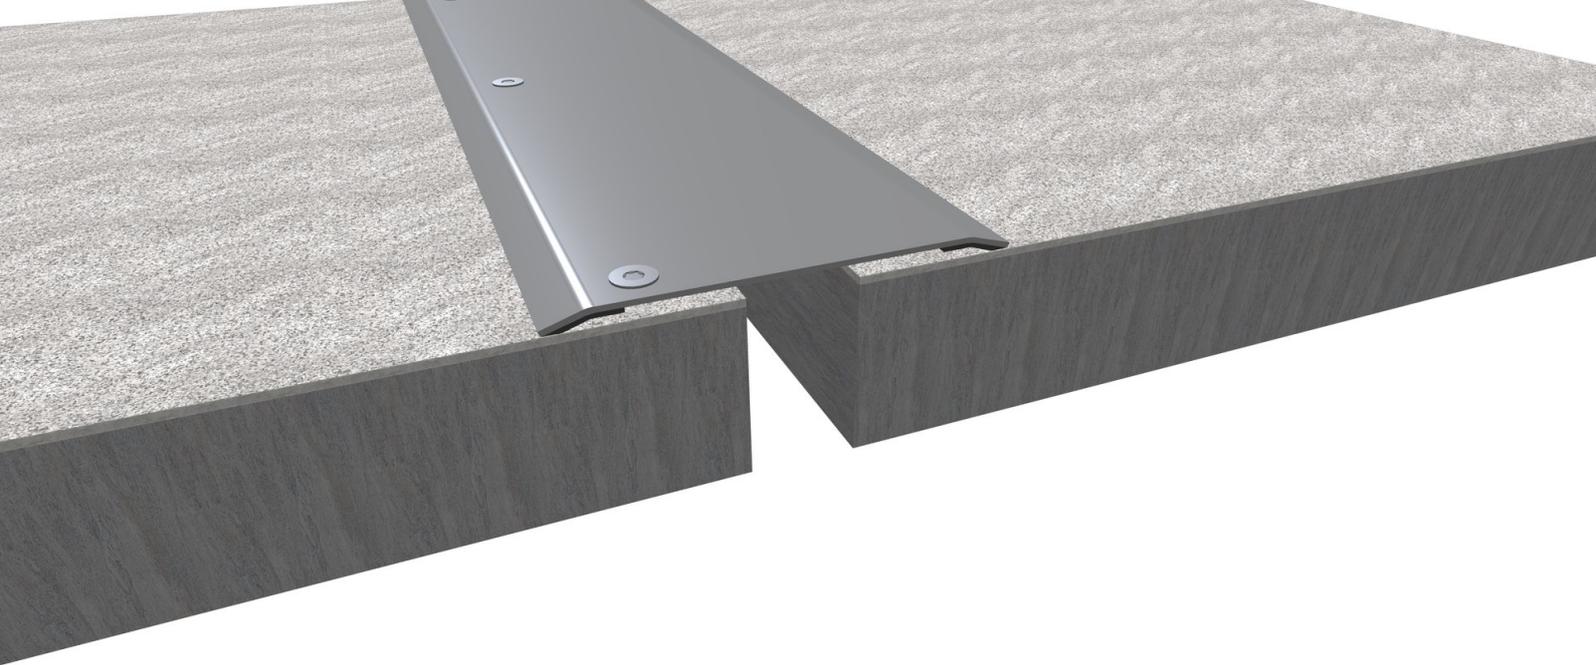

ЧЕРТЁЖ

