

# ДЕФОРМИКС Н 16-250


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 16-250 – накладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов полов при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на швы шириной 120–165 мм, общая ширина профиля 250 мм, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	165
Видимая ширина, мм	250
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 25   → ← 165
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



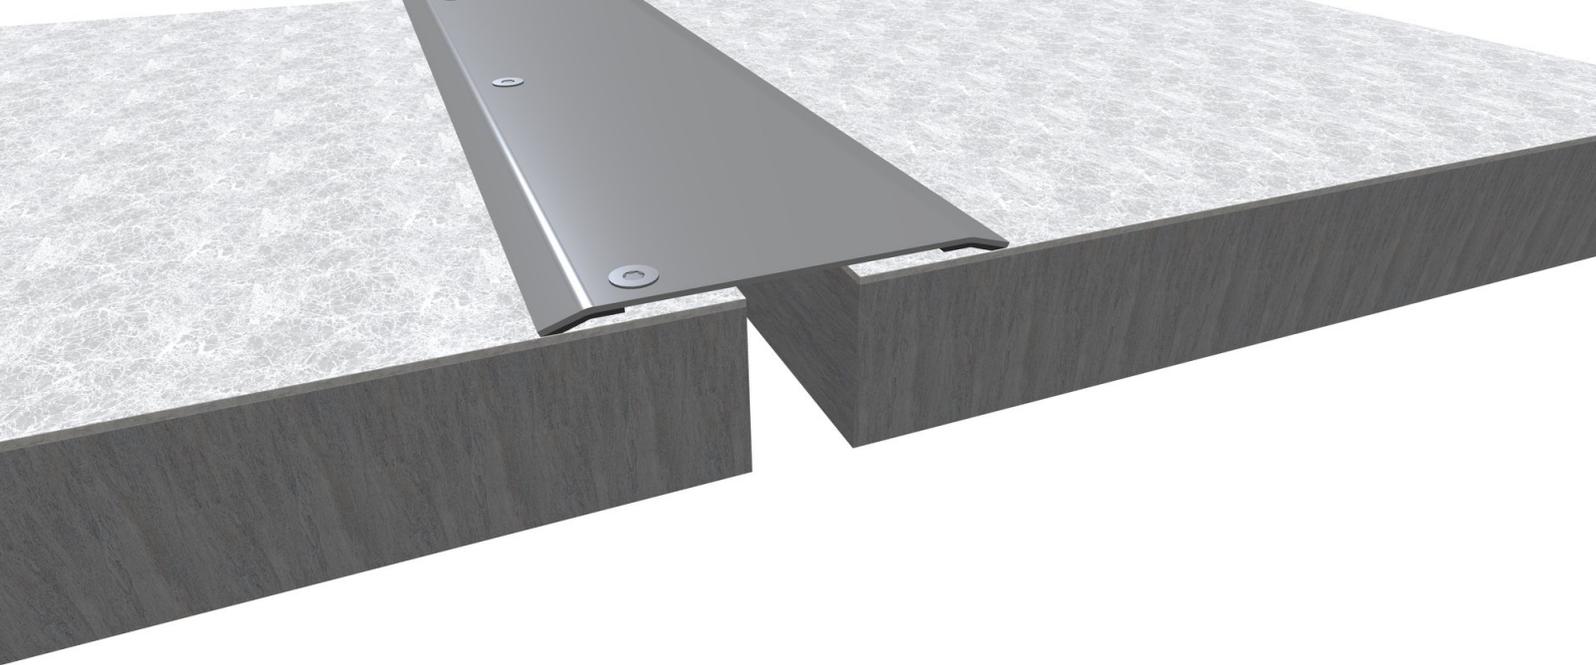

## ЧЕРТЁЖ

