

ДЕФОРМИКС Н 21-15/030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-15/030 закладного исполнения для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 30 мм, общая ширина профиля 35 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



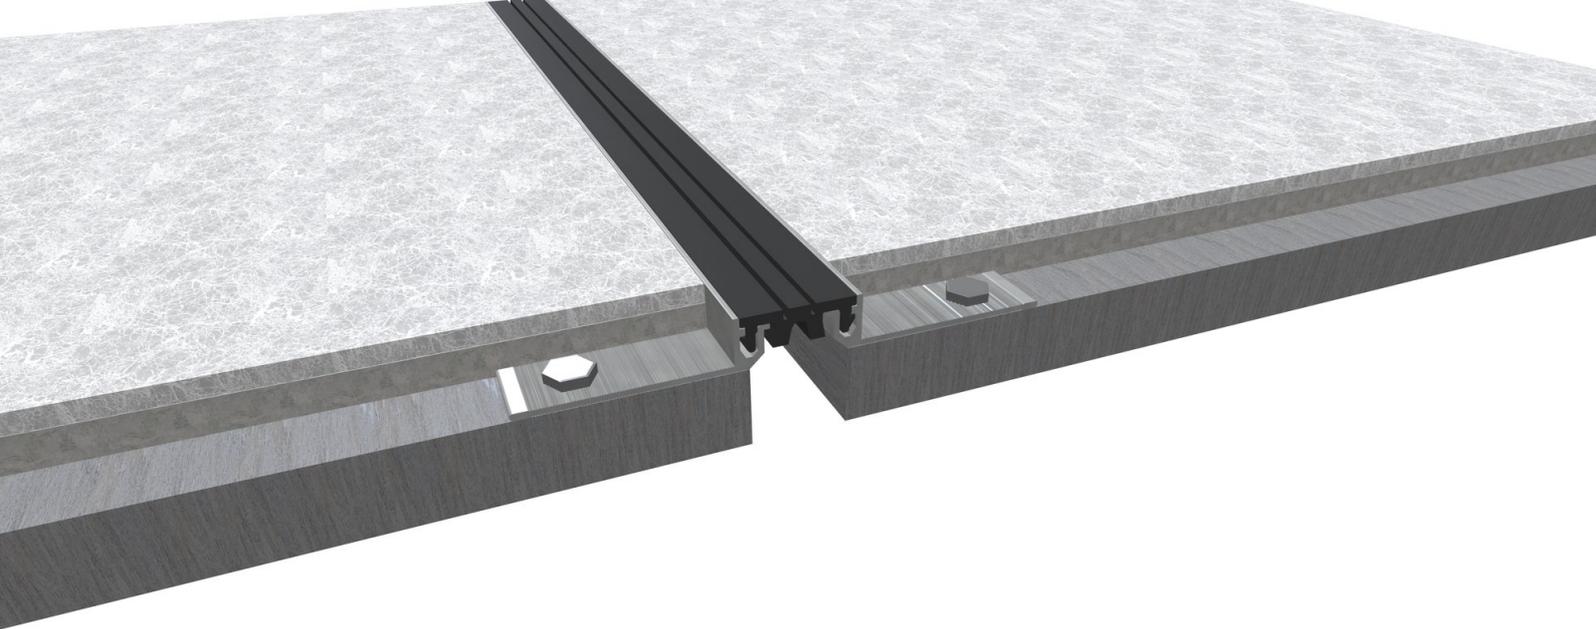

ЧЕРТЁЖ

