

ДЕФОРМИКС Н 21-15 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 21-15/030 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов пола шириной 30 мм; общая ширина профиля 35 мм, рассчитан на низкие эксплуатационные нагрузки (пешеходные потоки, легковой транспорт), обеспечивает распределение поперечных усилий и компенсацию относительных линейных перемещений шовного зазора; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



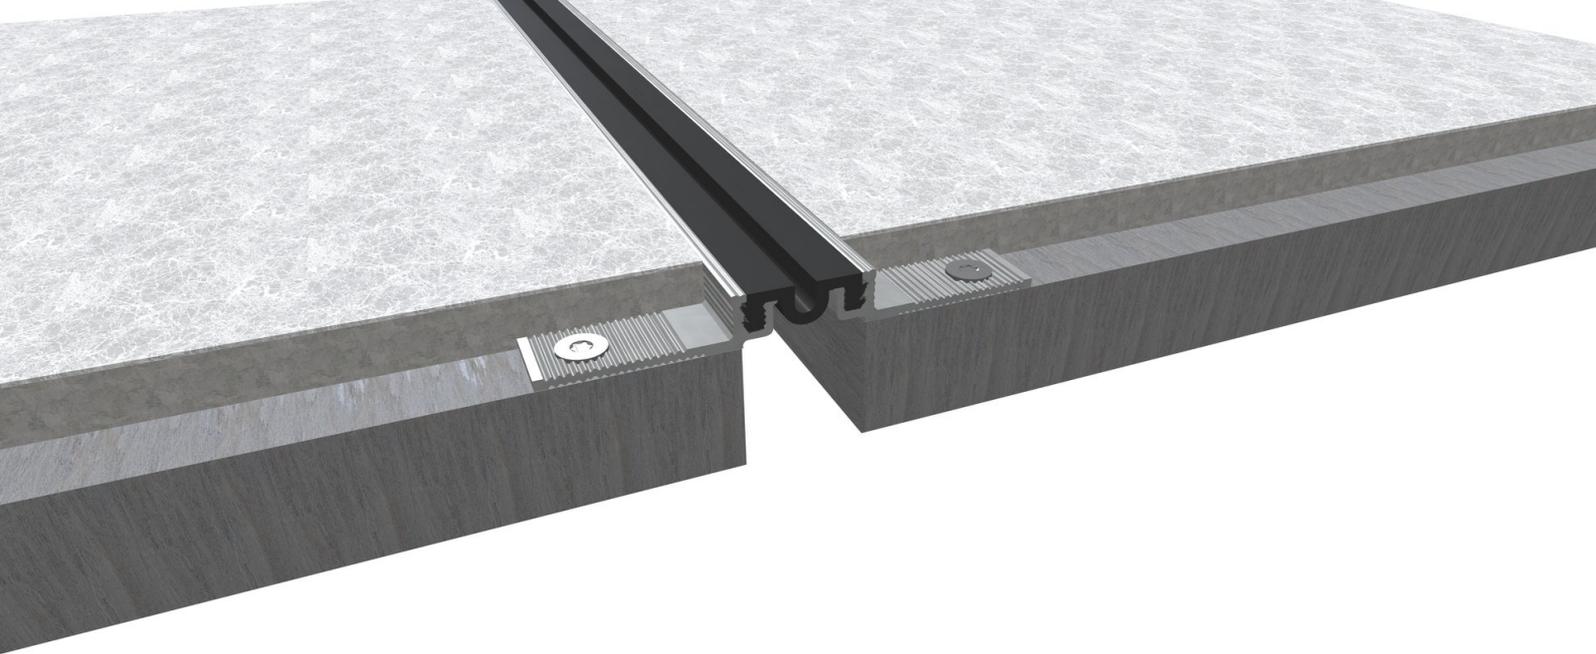

ЧЕРТЁЖ

