


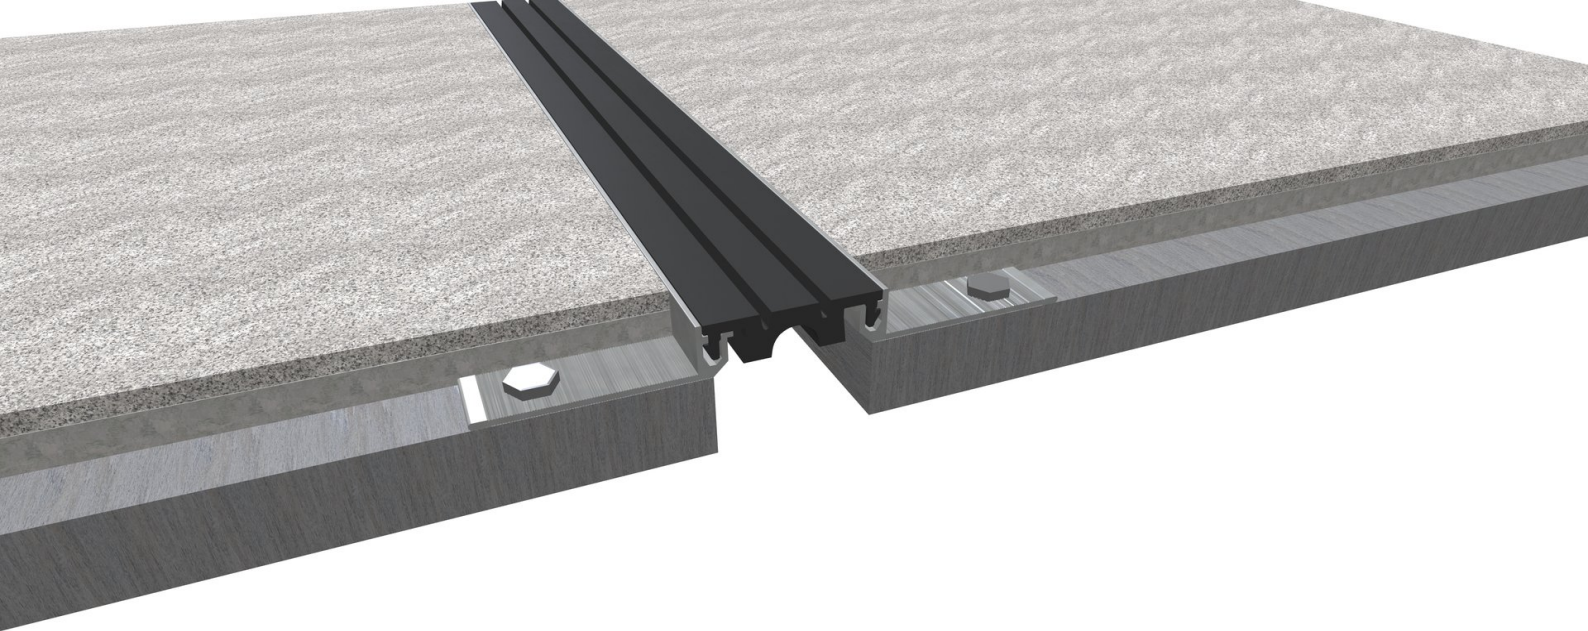

ДЕФОРМИКС Н 21-15/040


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-15/040 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Проектная ширина шва 40 мм, общая ширина профиля 45 мм; обеспечивает защиту кромок шва и компенсацию термо- и усадочных перемещений. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Видимая ширина, мм	45
Ширина профиля, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



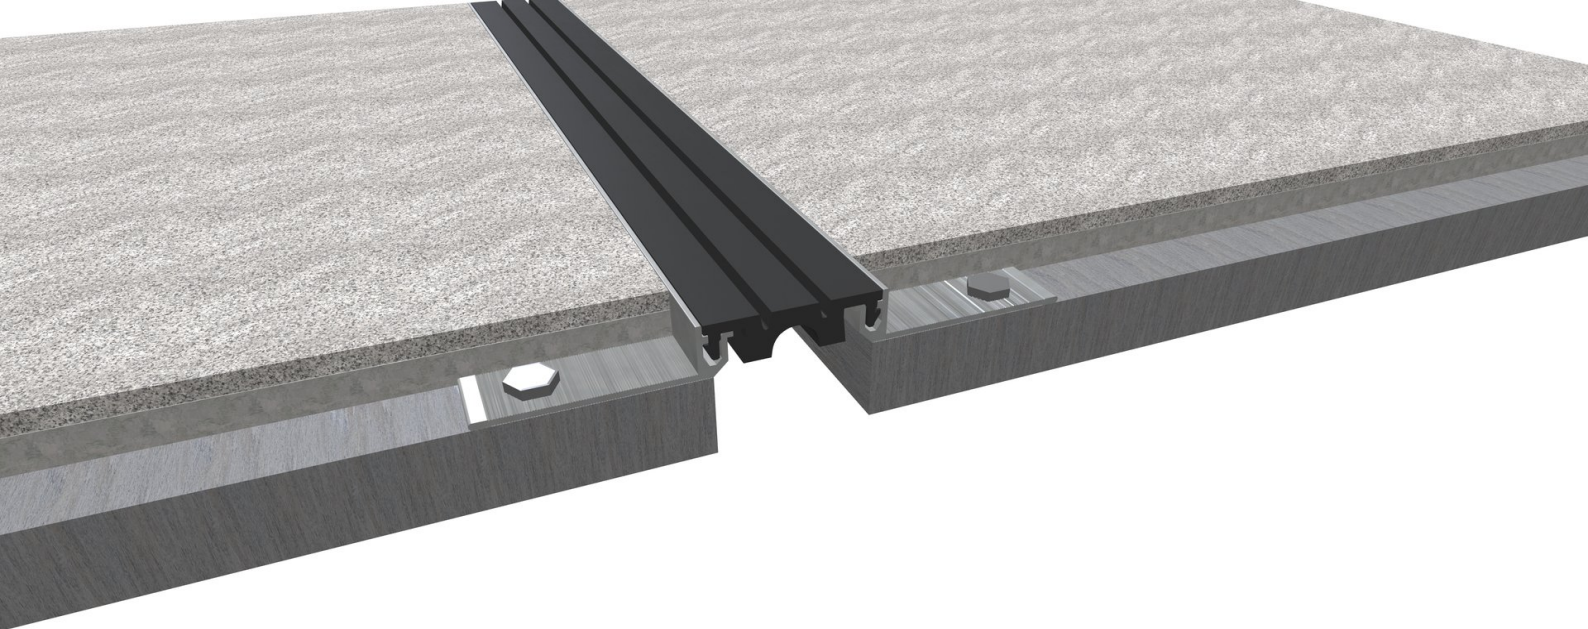

ЧЕРТЁЖ

