


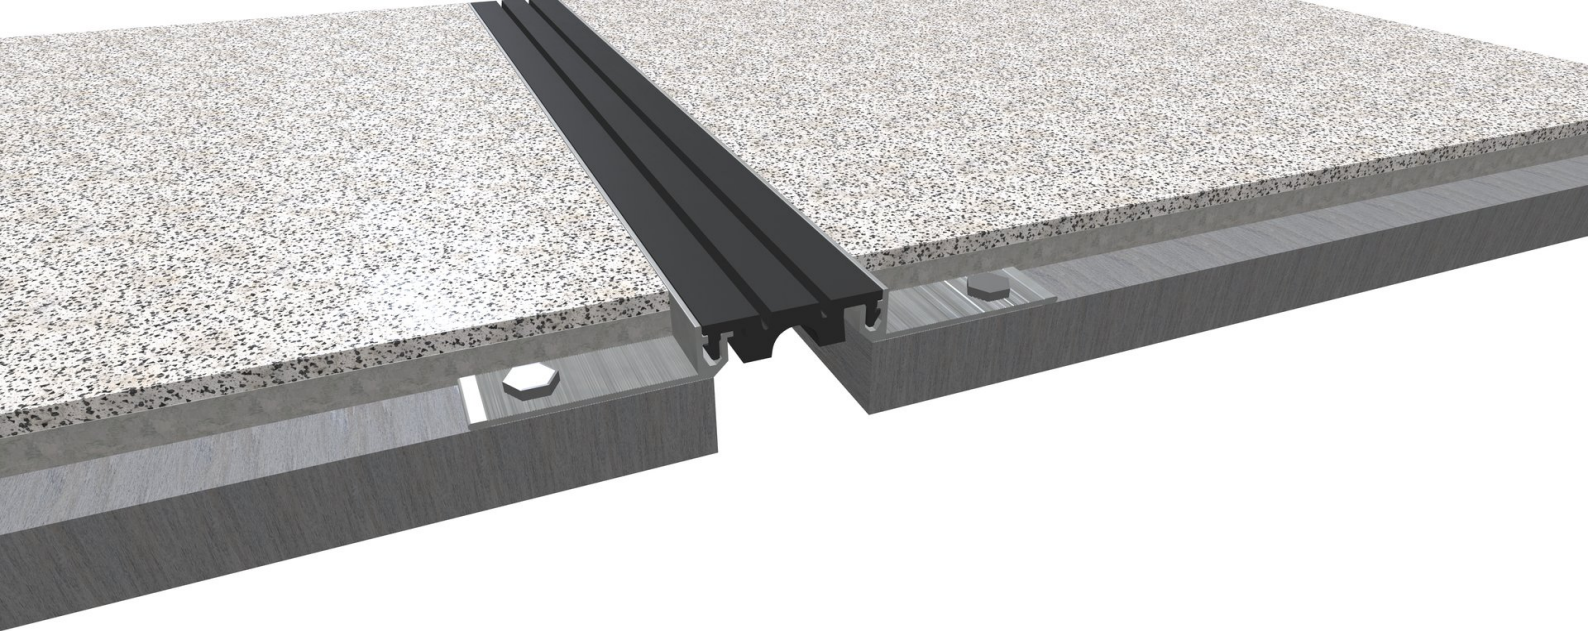

ДЕФОРМИКС Н 21-15/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 21-15/045 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на заполнение швов шириной 45 мм, габаритная ширина профиля 50 мм, прямая модификация; возможна поставка и изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



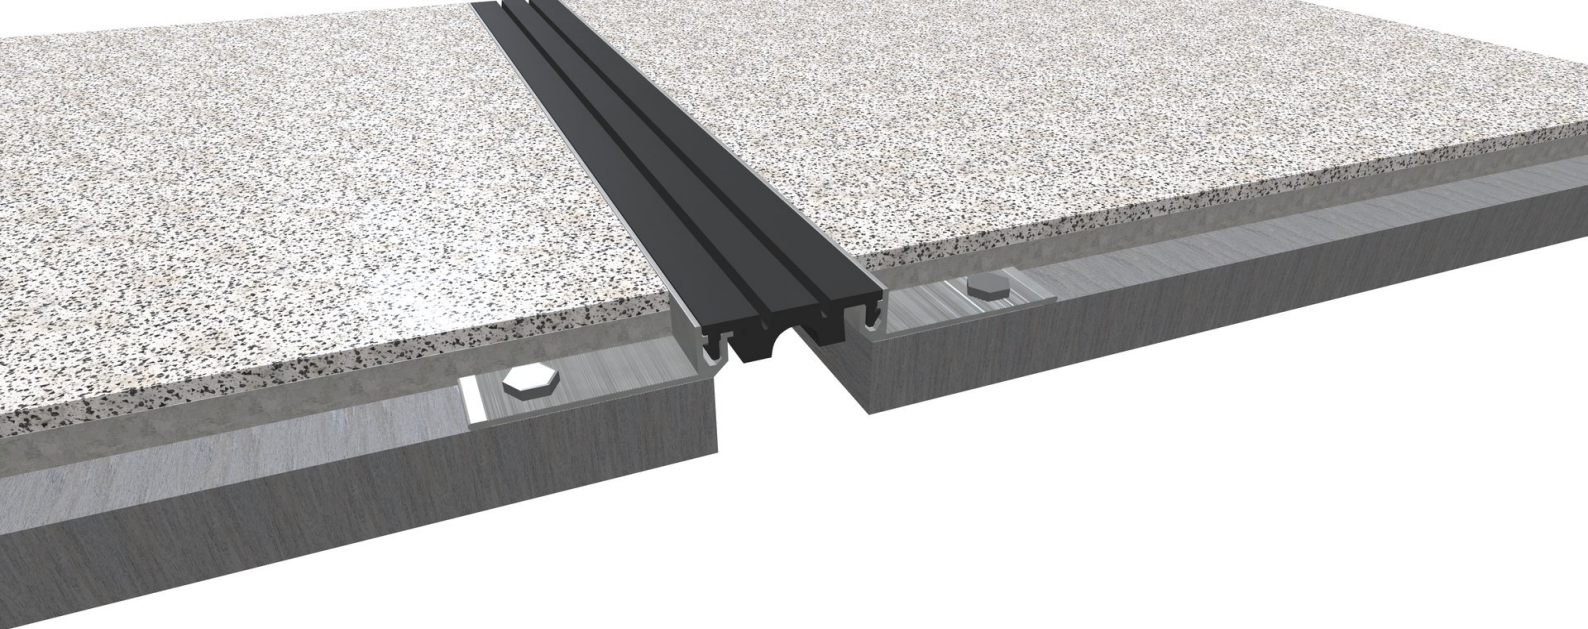

ЧЕРТЁЖ

