


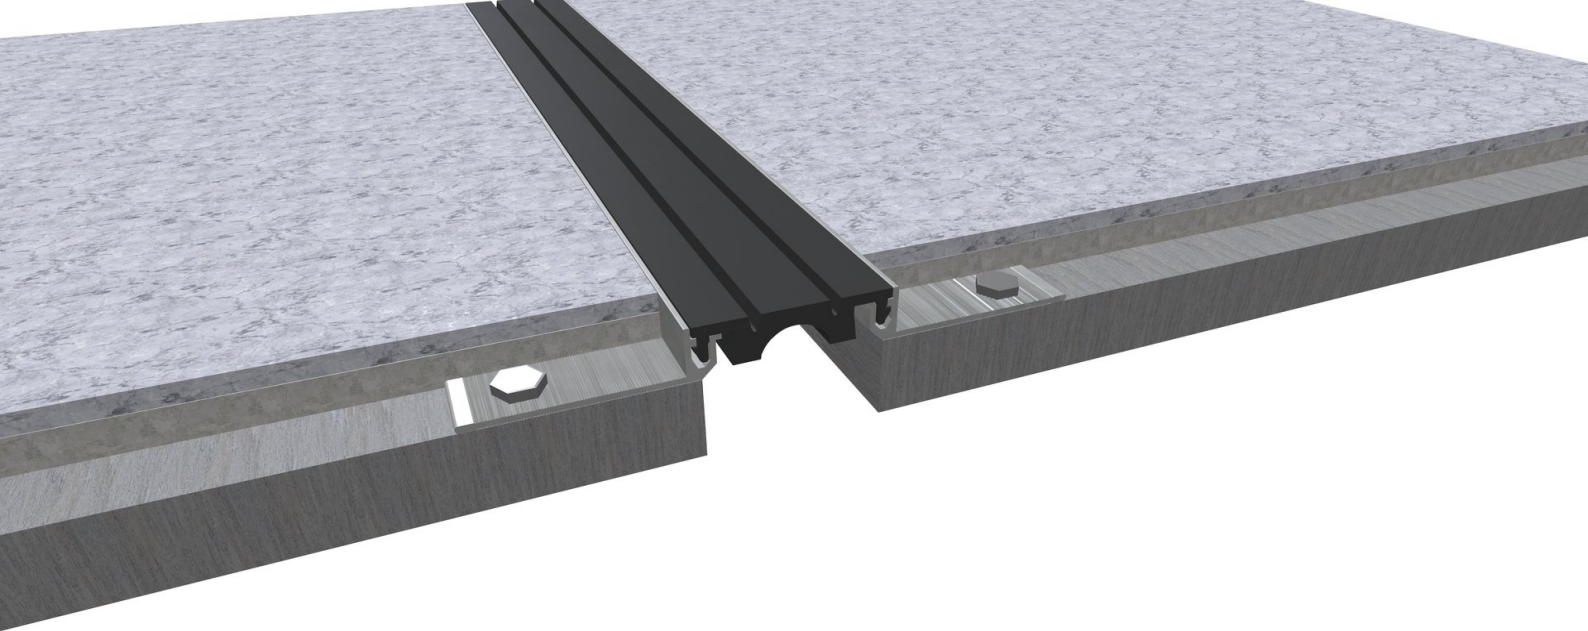

ДЕФОРМИКС Н 21-15/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-15/050 — алюминиевый деформационно-компенсационный профиль для устройства деформационных швов в монолитных и сборных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 55 мм, тип — прямой, монтаж — закладной. Возможна изготовление модификаций по индивидуальным параметрам: геометрия, цвет, материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



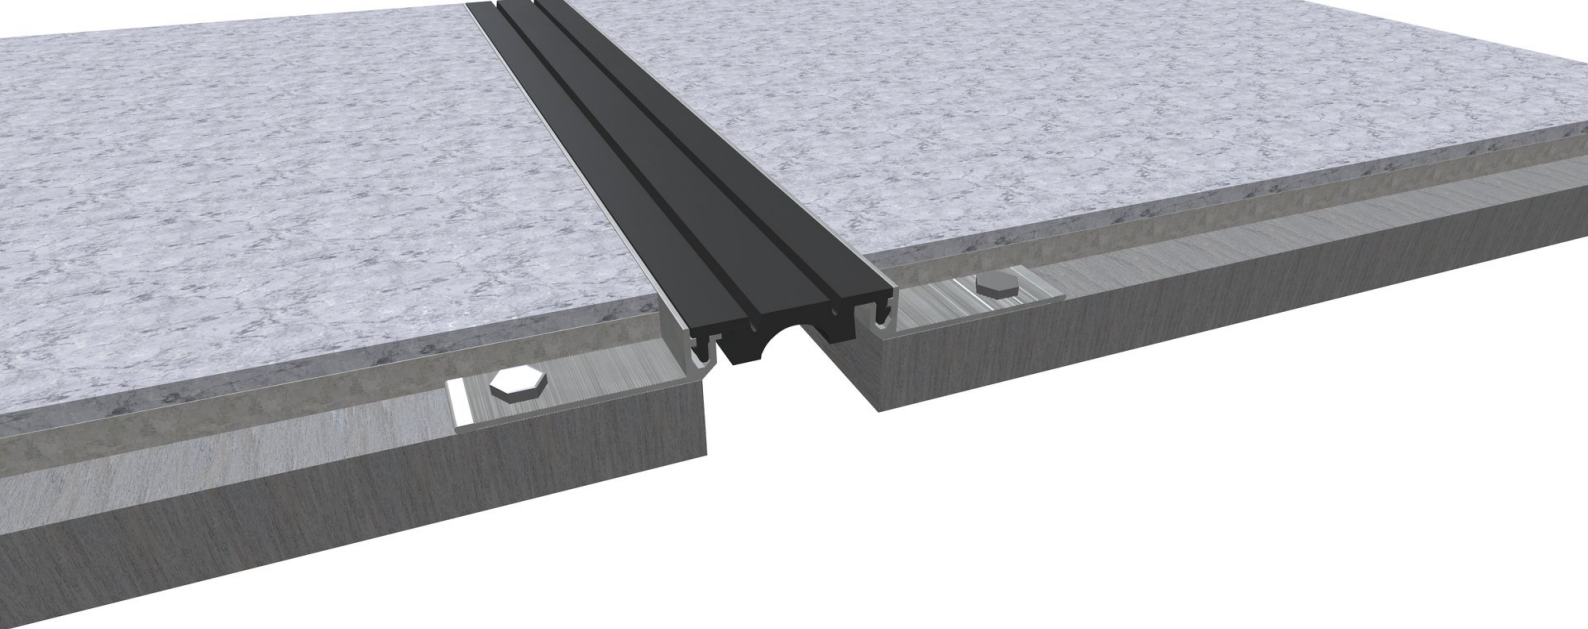

ЧЕРТЁЖ

