


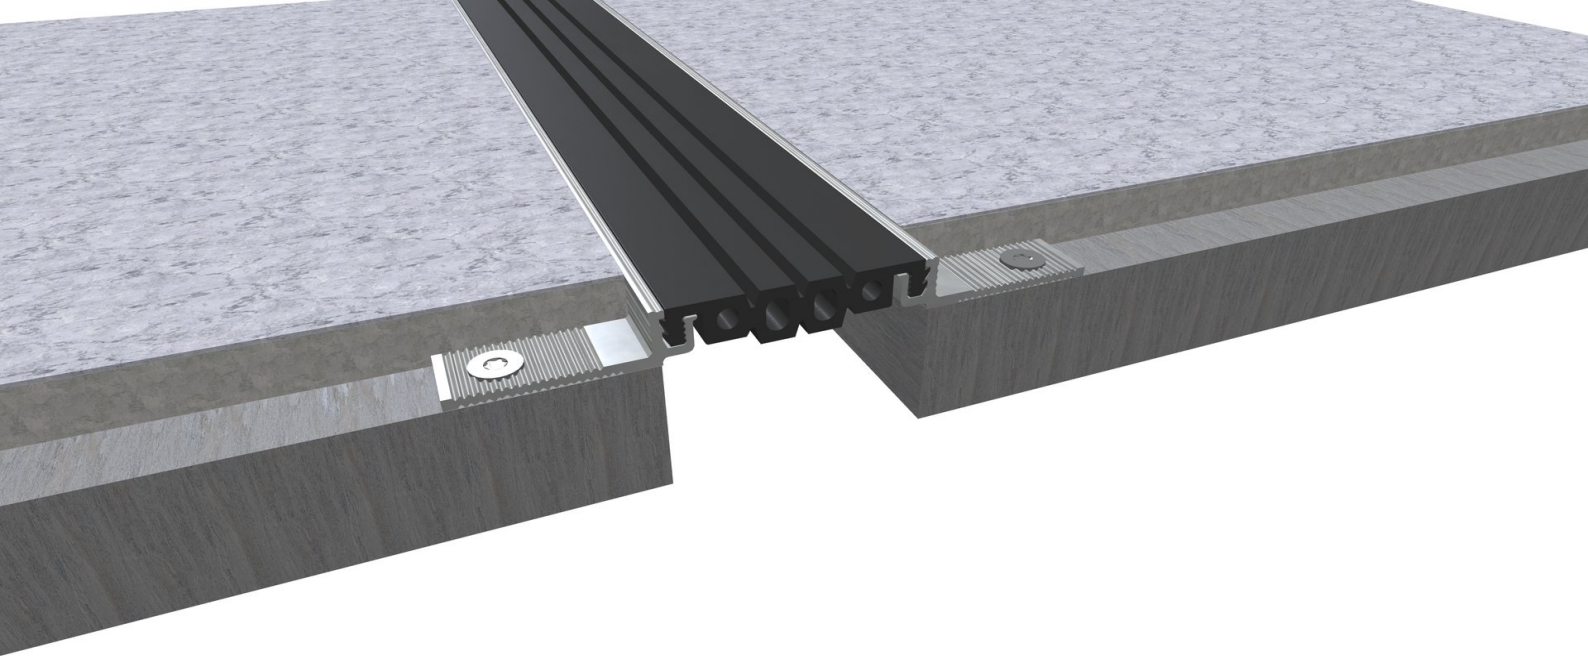

ДЕФОРМИКС Н 21-15 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-15 / 070, предназначенный для закладного монтажа в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 70 мм, габаритная ширина профиля 75 мм, прямая модификация; возможна заказная адаптация геометрии, цветового исполнения и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	75
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



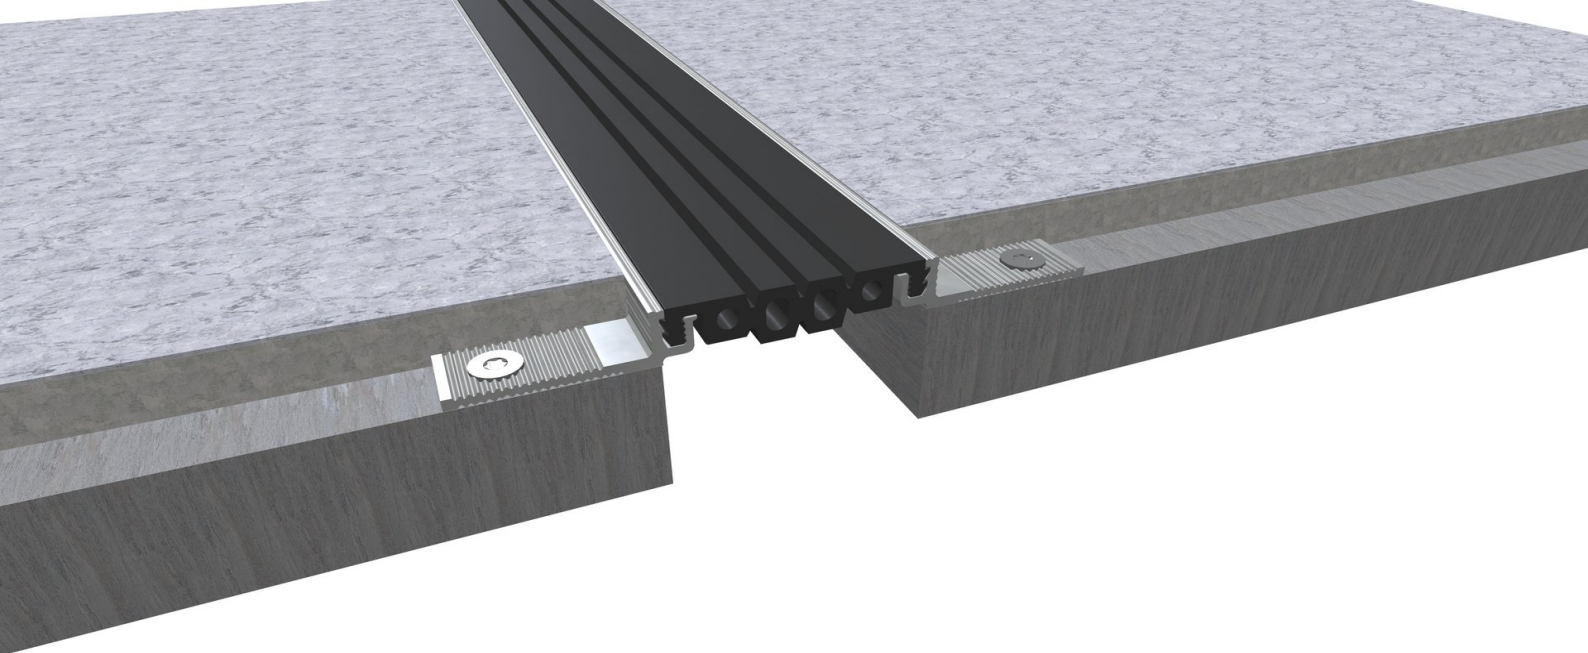

ЧЕРТЁЖ

