


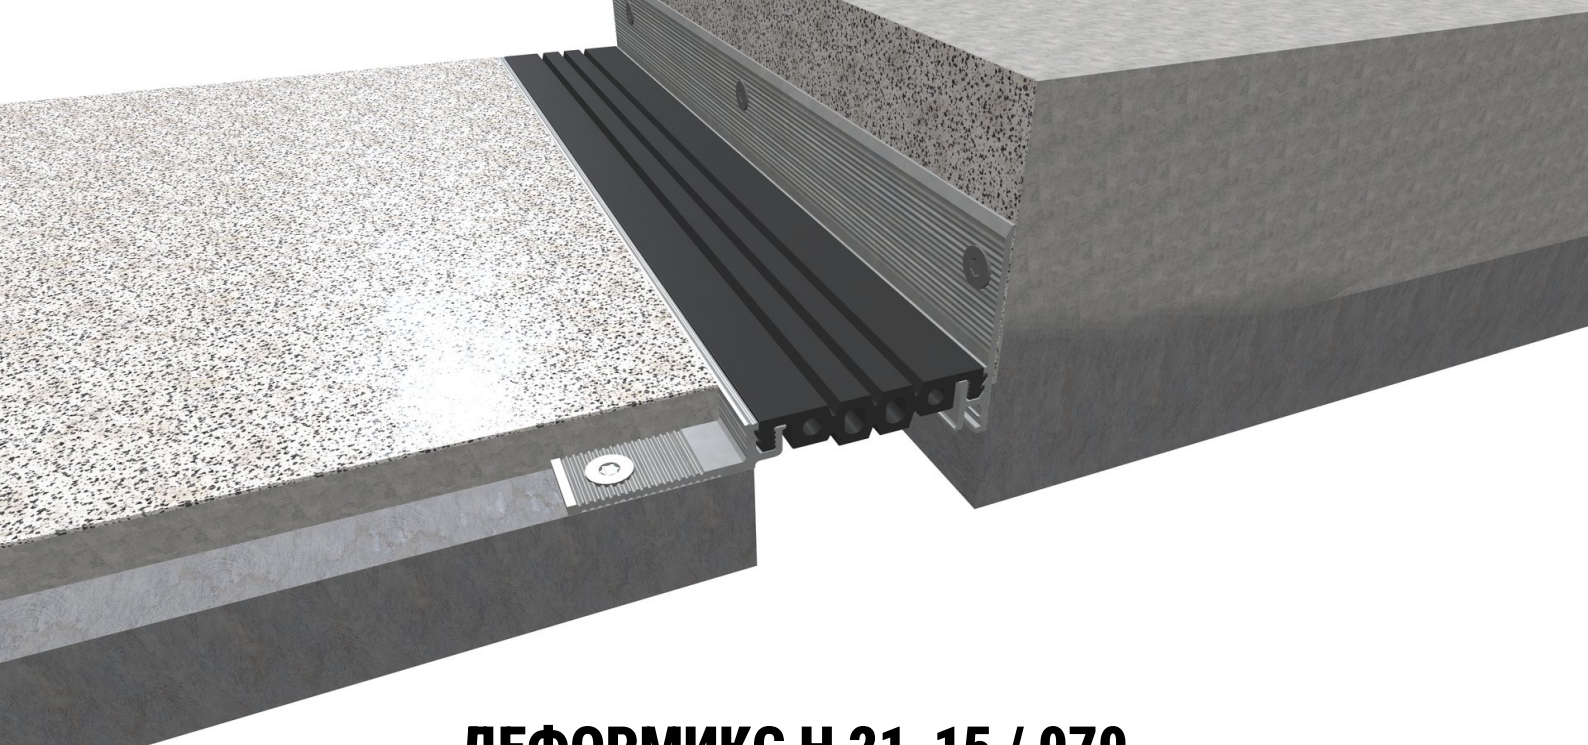

ДЕФОРМИКС Н 21-15 / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-15/070 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при умеренных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 70 мм, габаритная ширина профиля 74/93 мм, закладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 45 → ← 70 ↑ ↓ 50
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



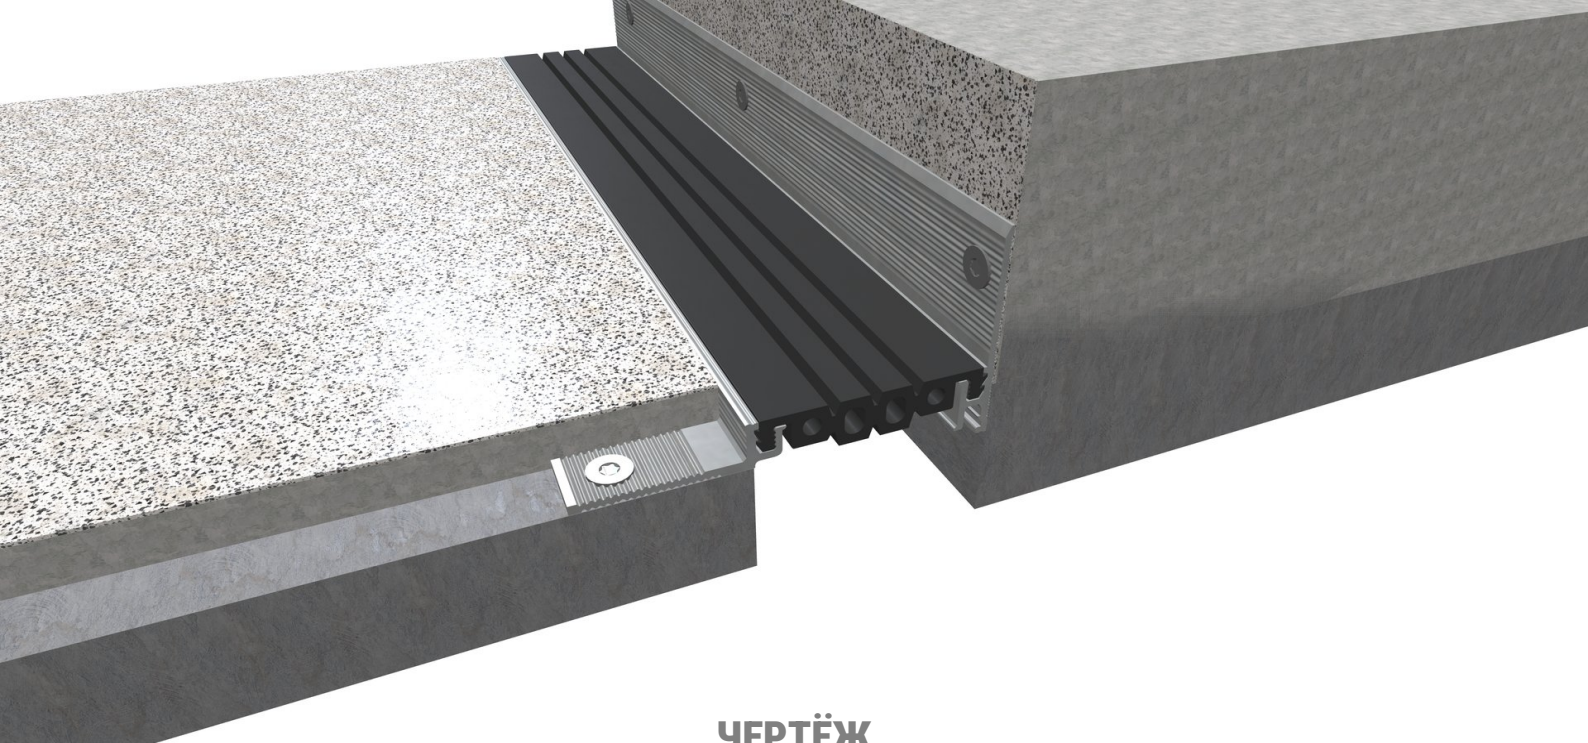

ЧЕРТЁЖ

