


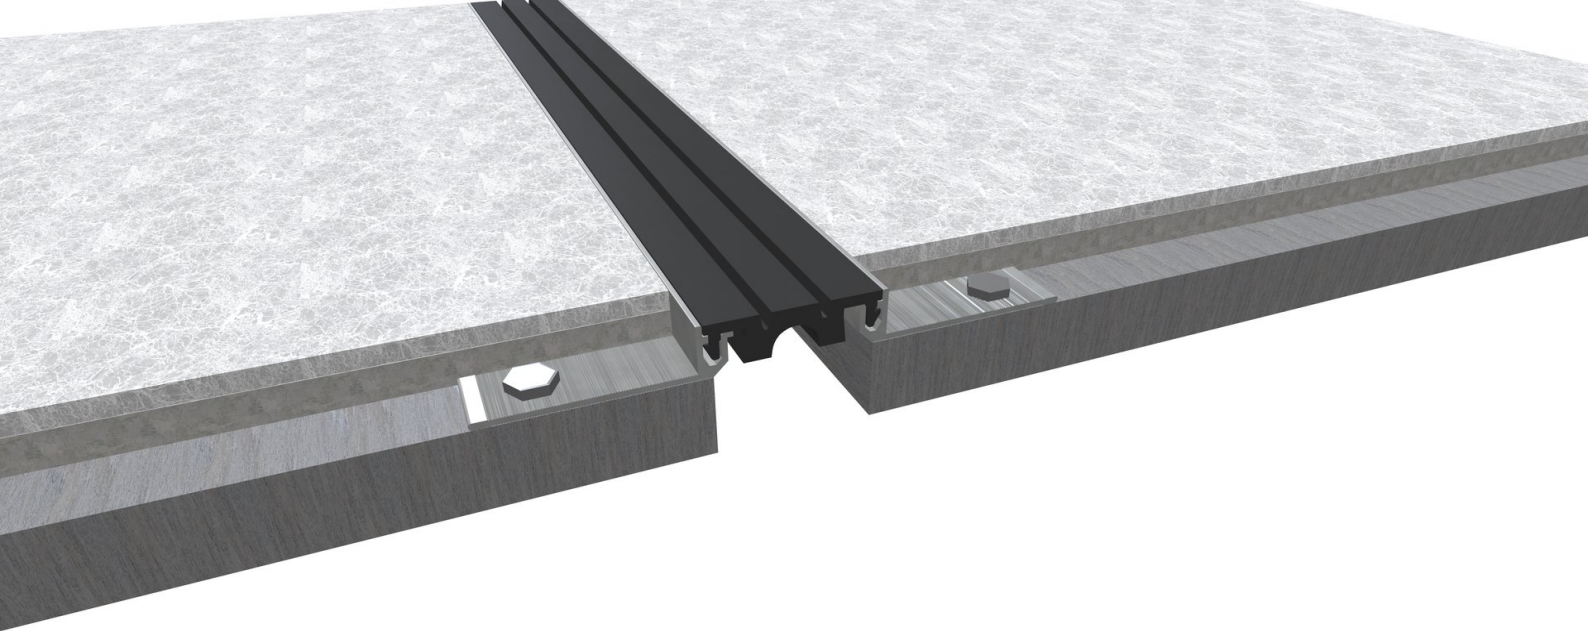

ДЕФОРМИКС Н 21-20/040


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 21-20/040 предназначен для организации деформационных швов в половом покрытии при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Проектная ширина шва — 40 мм, габаритная ширина профиля — 45 мм, модификация — прямой; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Видимая ширина, мм	45
Ширина профиля, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



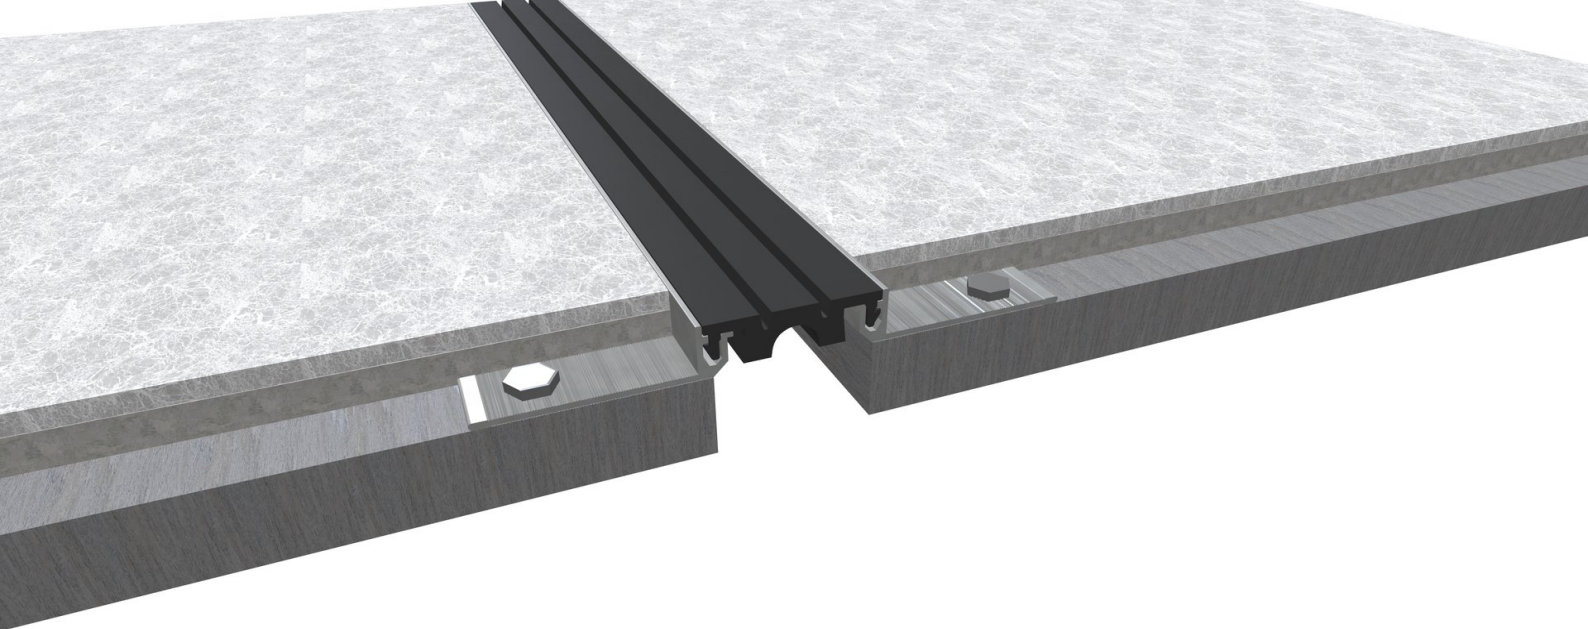

ЧЕРТЁЖ

