


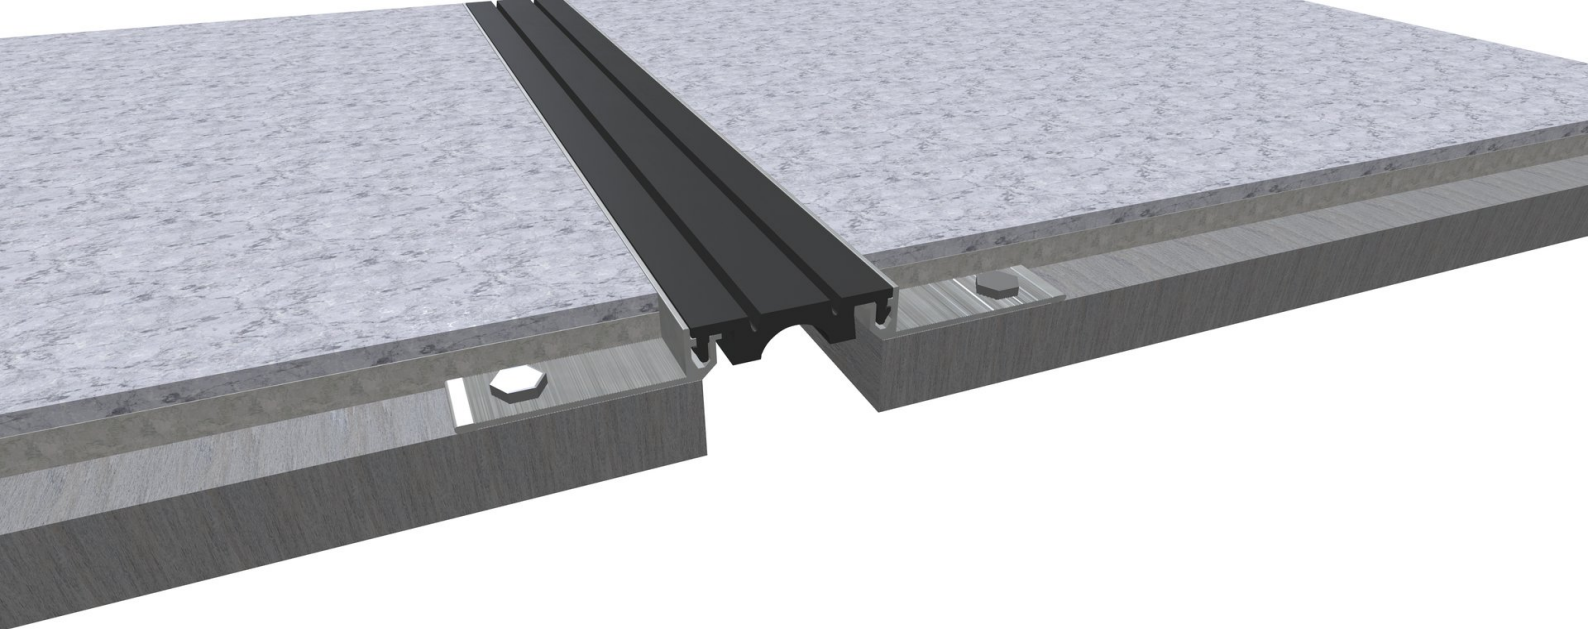

ДЕФОРМИКС Н 21-20/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-20/050 для закладного монтажа деформационных швов пола (ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 55 мм), рассчитан на эксплуатационные нагрузки пешеходного и легкового автомобильного трафика; прямая конфигурация, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



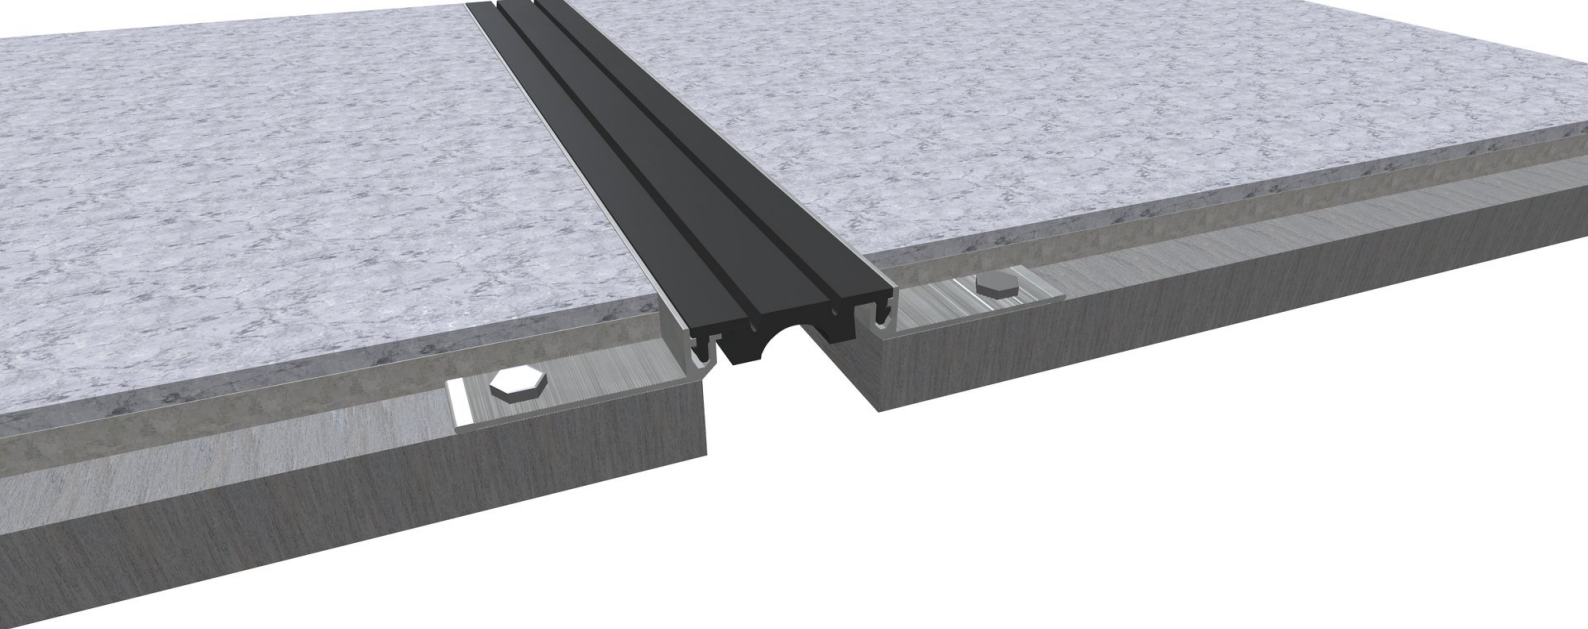

ЧЕРТЁЖ

