


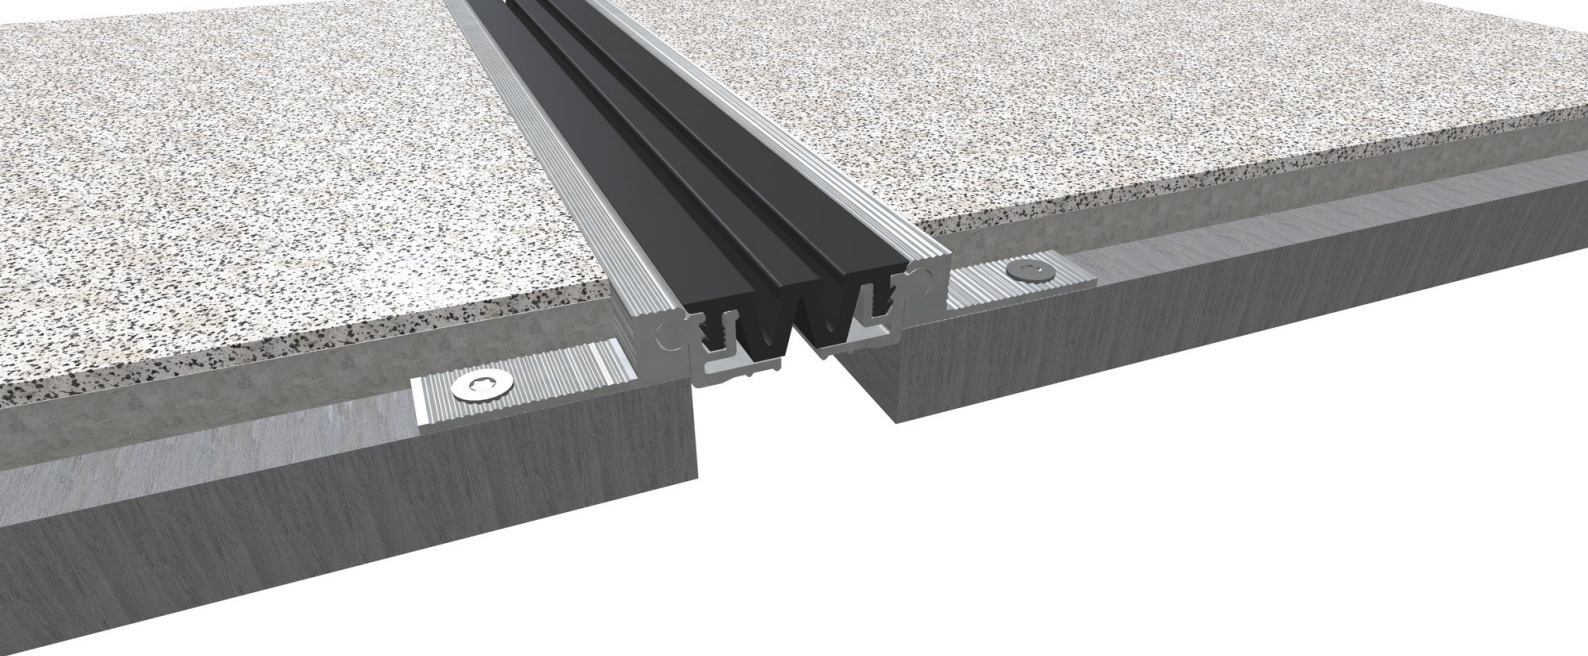

ДЕФОРМИКС Н 21-20 / 055


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 21-20 / 055 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 55 мм, общая ширина профиля 80 мм, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	55
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



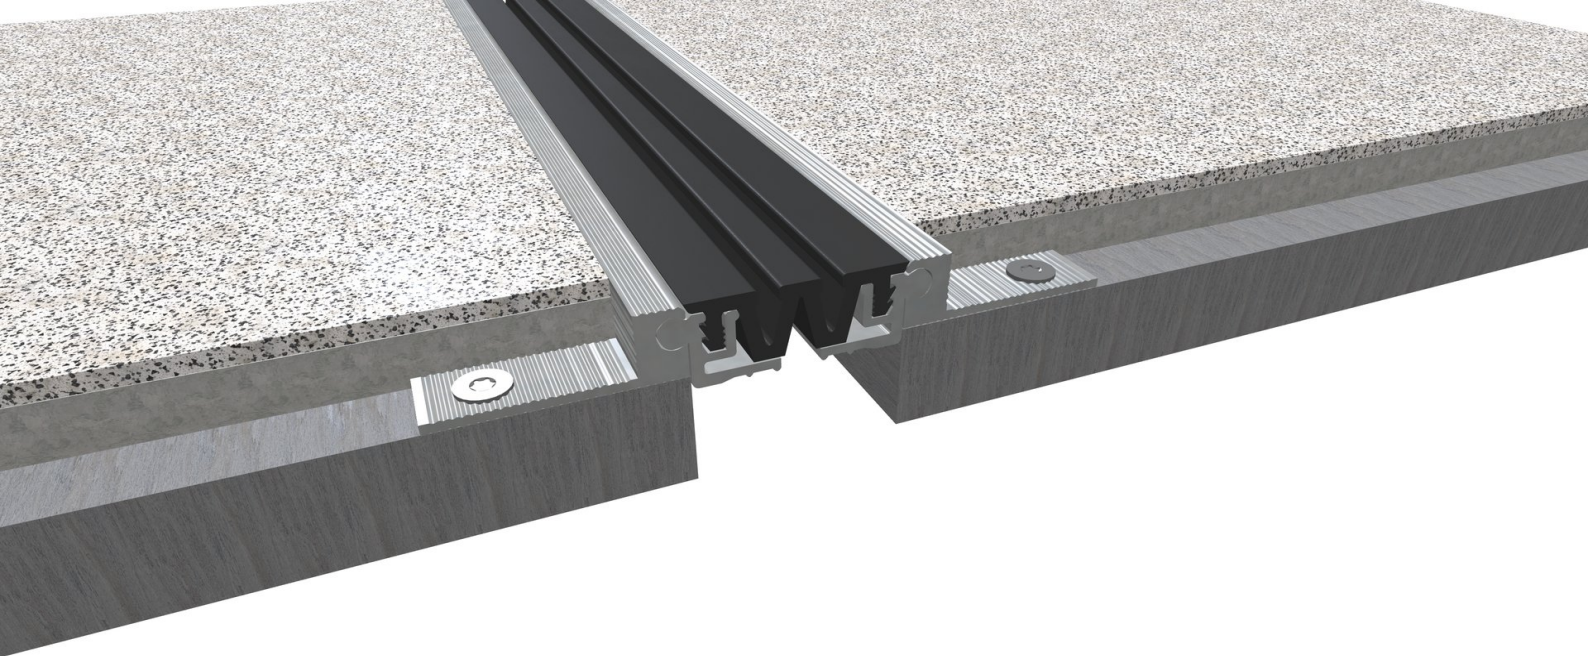

ЧЕРТЁЖ

