


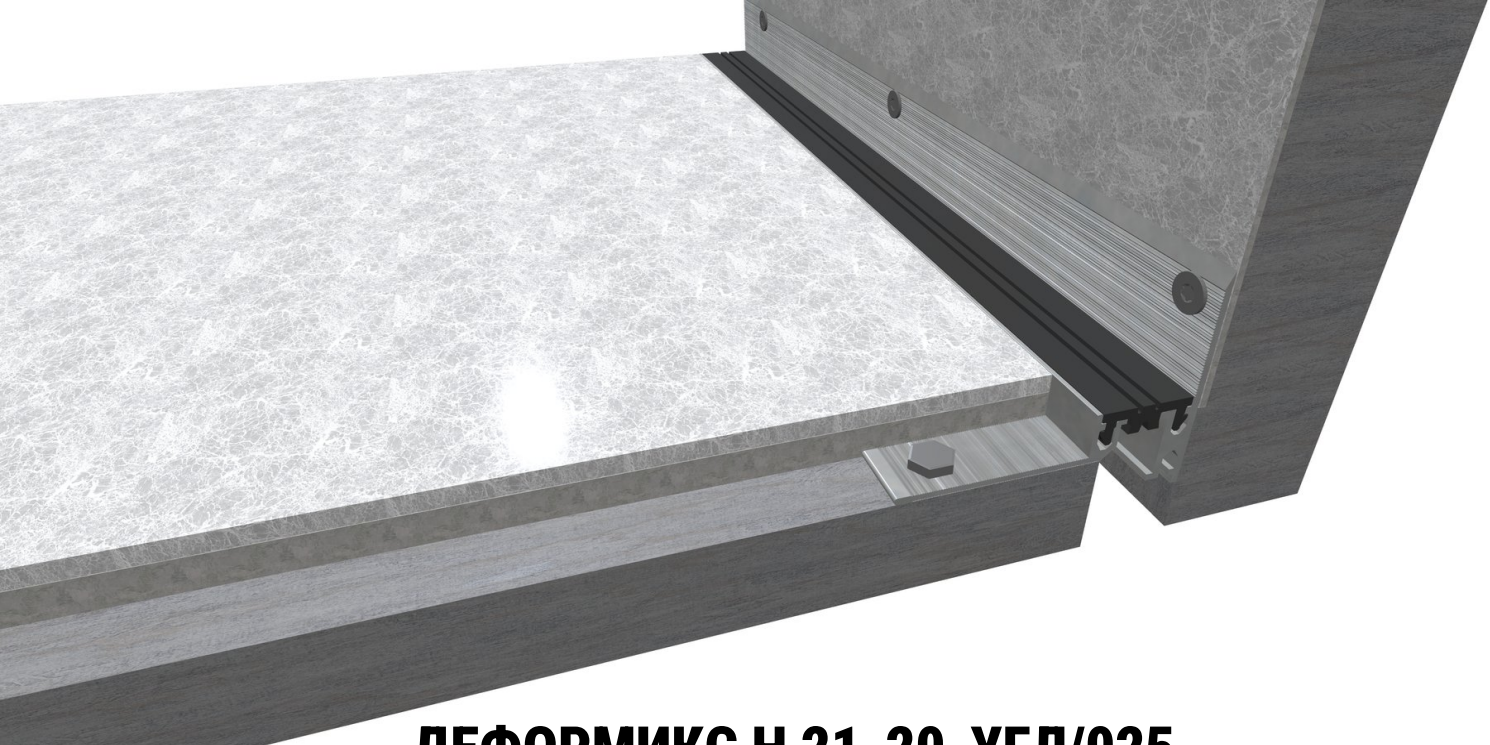

ДЕФОРМИКС Н 21-20-УГЛ/025


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-20-УГЛ/025 для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 25 мм, конструктивное исполнение – угловой, способ монтажа – закладной; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	25
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 3 → ← 3 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



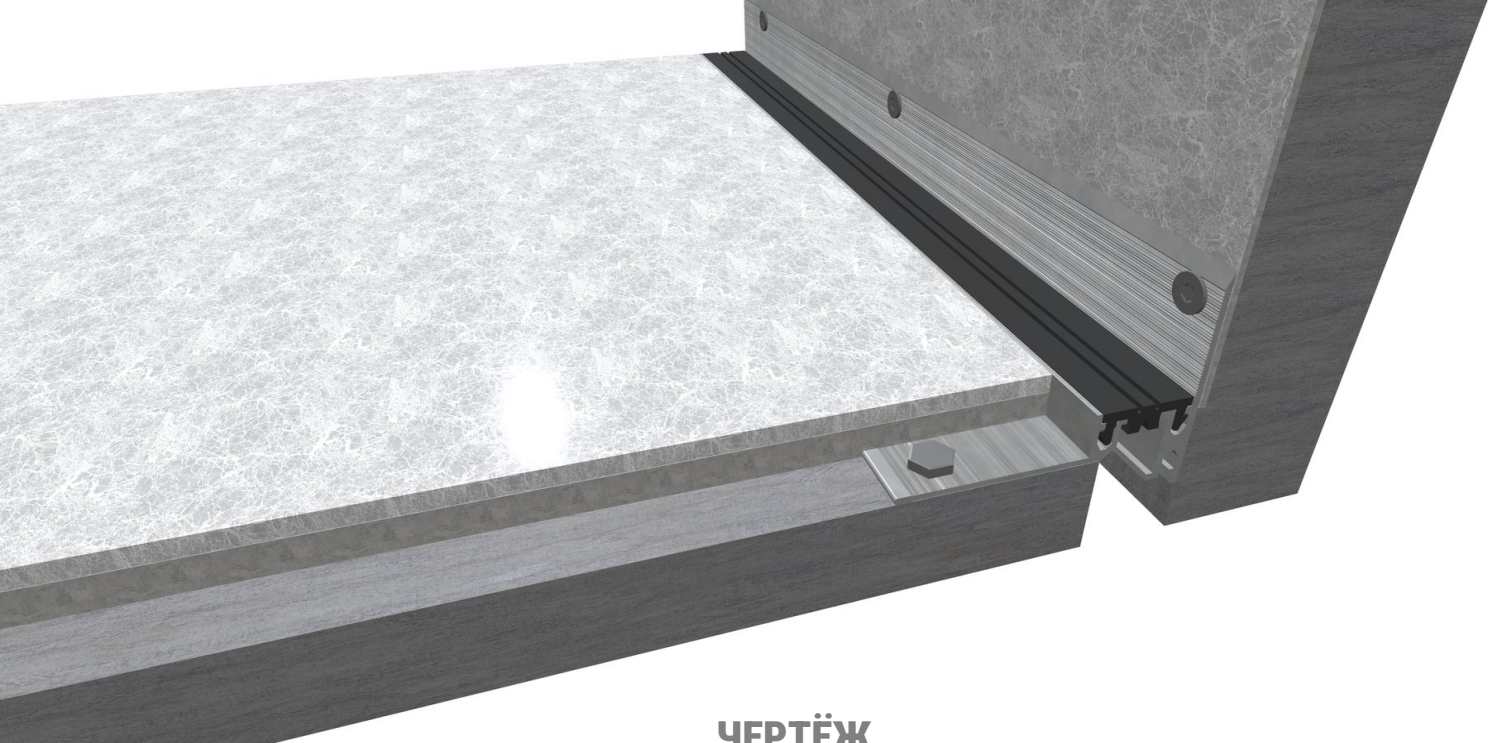

ЧЕРТЁЖ

