


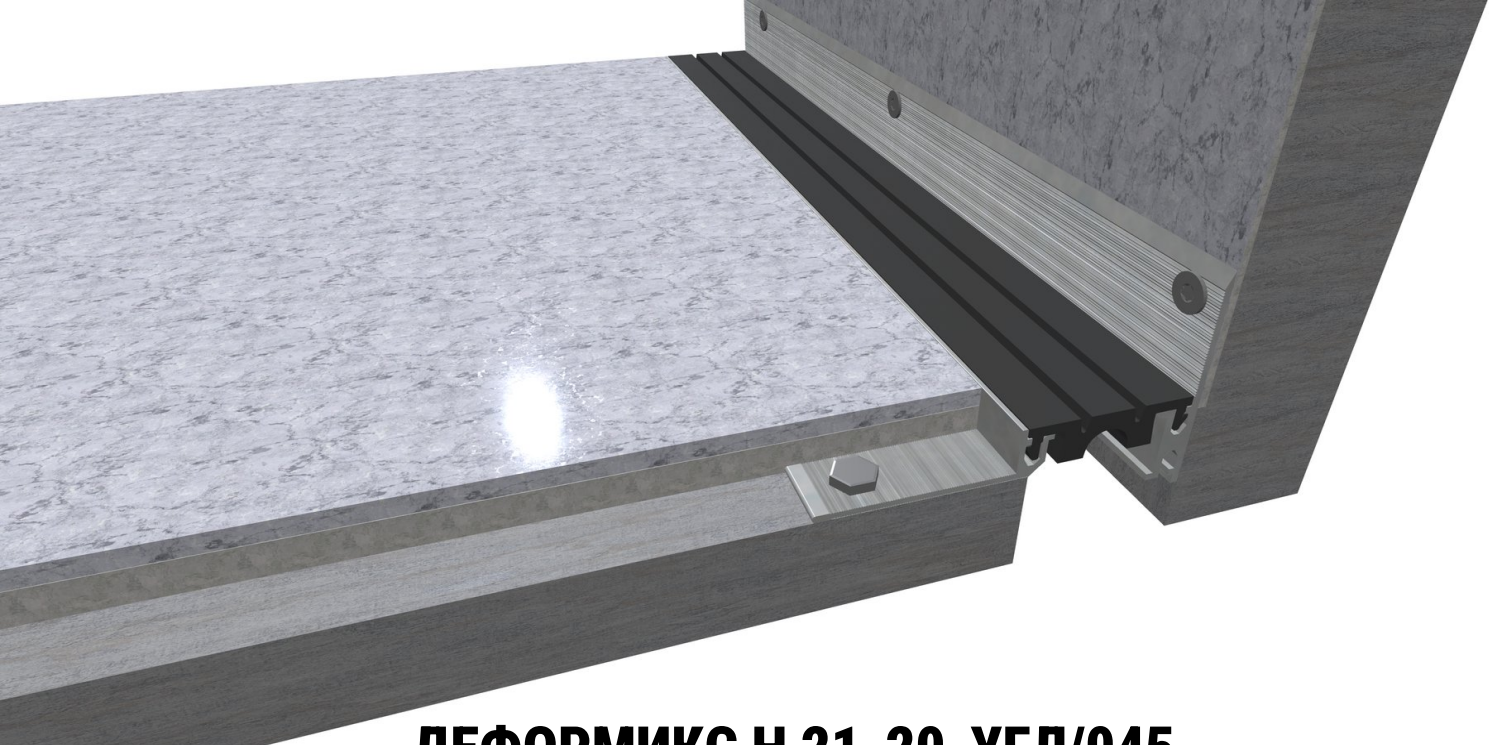

ДЕФОРМИКС Н 21-20-УГЛ/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 21-20-УГЛ/045 для формирования деформационных швов в полах с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто), рассчитан на заполнение швов шириной 45 мм и обеспечивает контроль относительных перемещений и равномерное распределение контактных нагрузок. Конструктивно оптимизирован для инкорпорации в бетонные и цементно-песчаные основания, обладает коррозионной стойкостью; возможна фабричная доработка геометрии, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



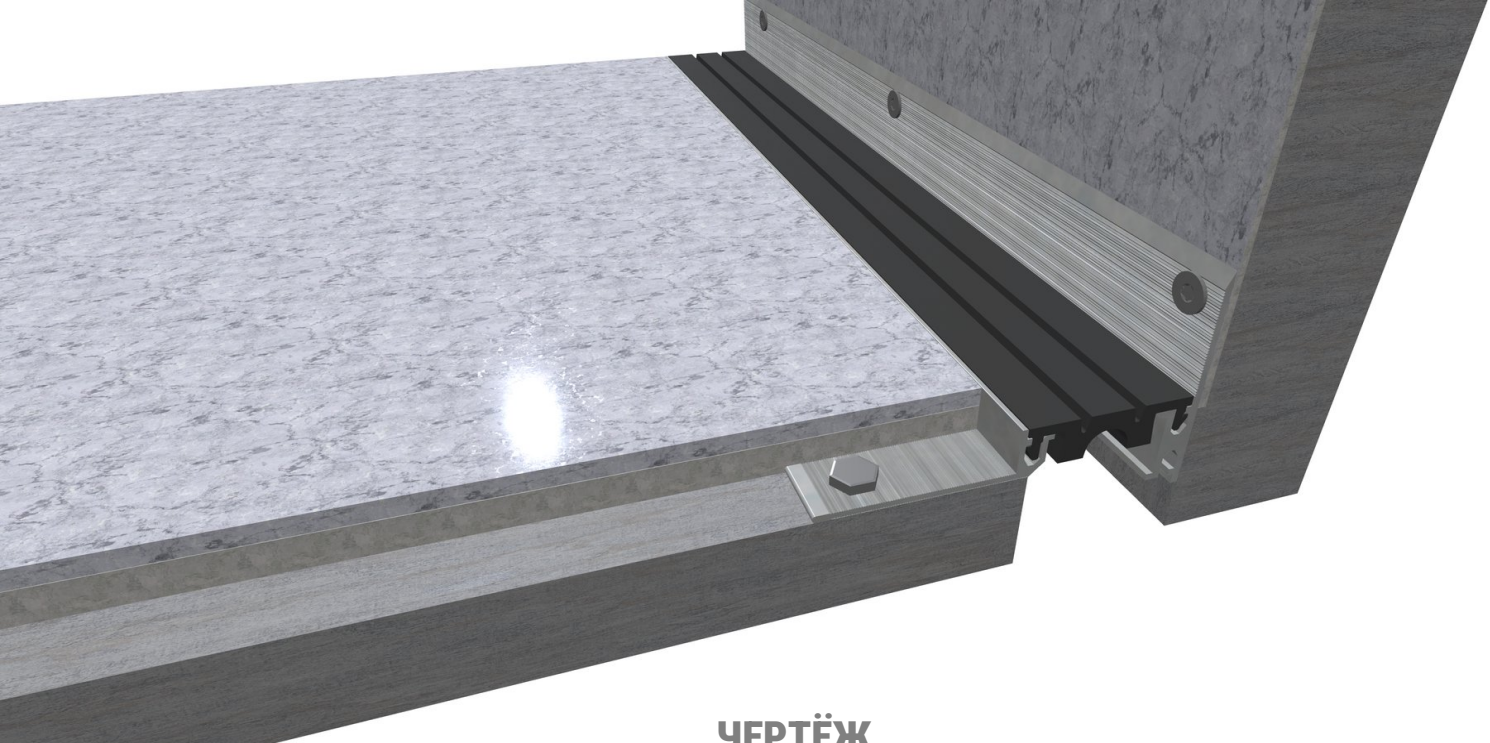

ЧЕРТЁЖ

