


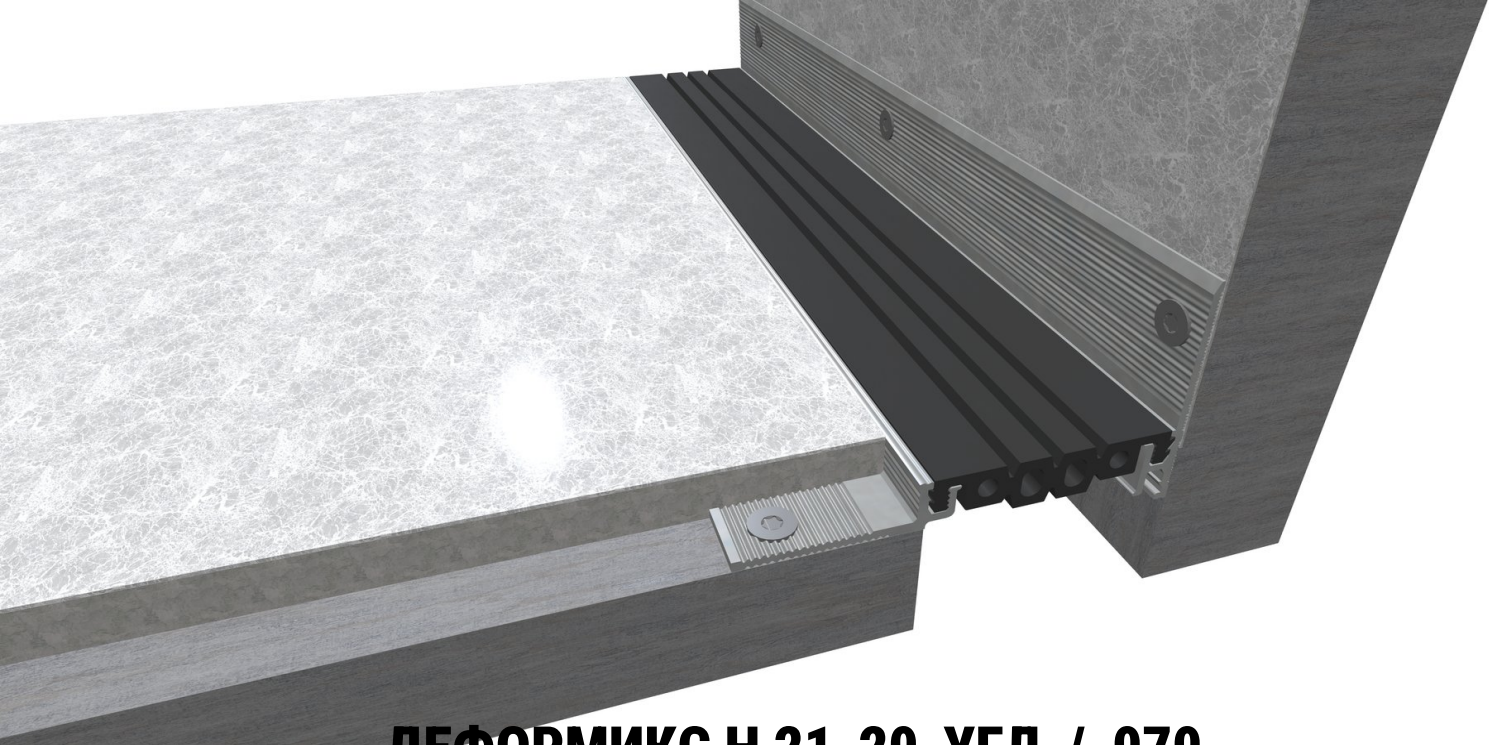

ДЕФОРМИКС Н 21-20-УГЛ / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-20-УГЛ / 070 – алюминиевый угловой профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходные зоны, легковой автотранспорт); предназначен для швов расчетной ширины 70 мм, габаритная ширина профиля 75 мм. Монтаж – закладной (интеграция в бетонную конструкцию), конструктивно рассчитан на компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможно изготовление по заказным параметрам (геометрия, сплав/материал, защитно-декоративное покрытие).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	75
Ширина профиля, мм	122
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



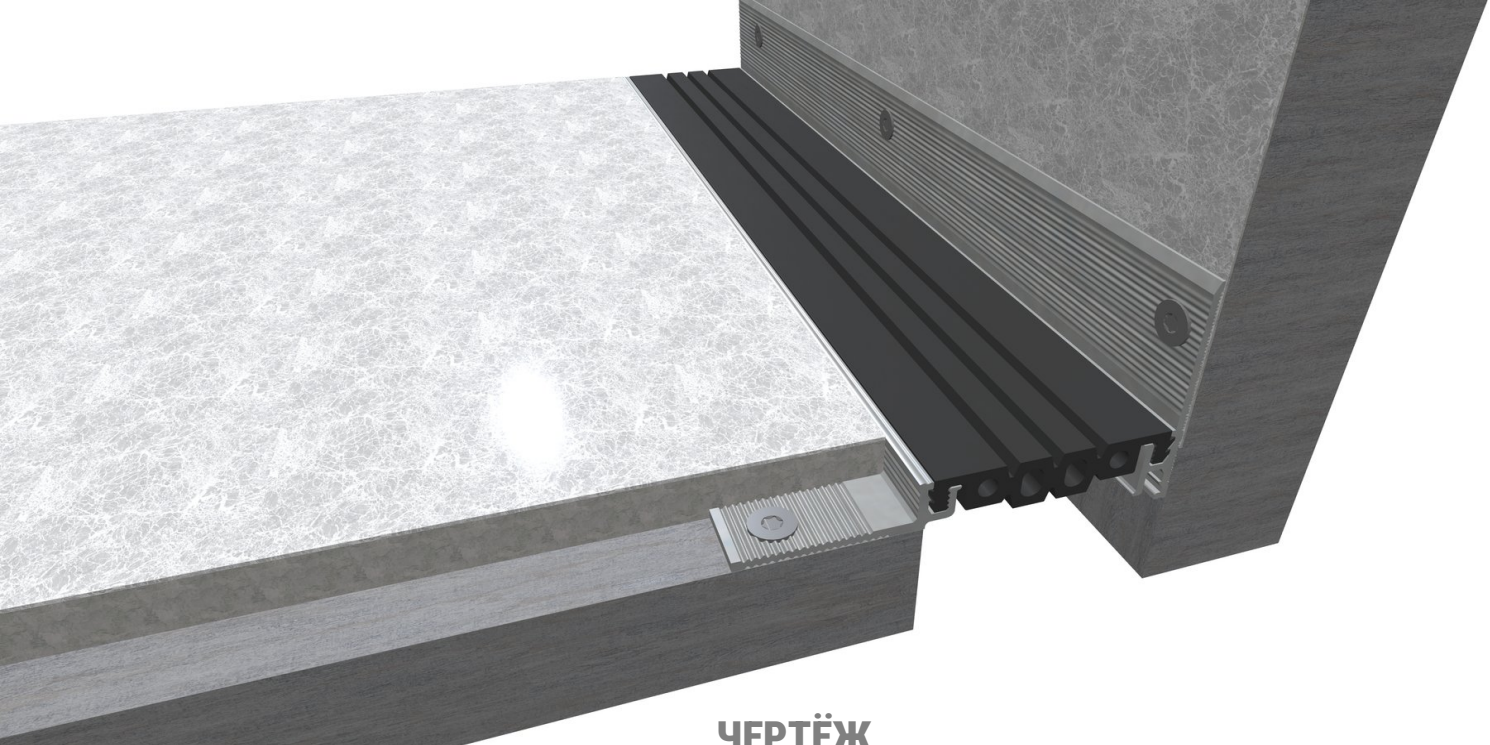

ЧЕРТЁЖ

