


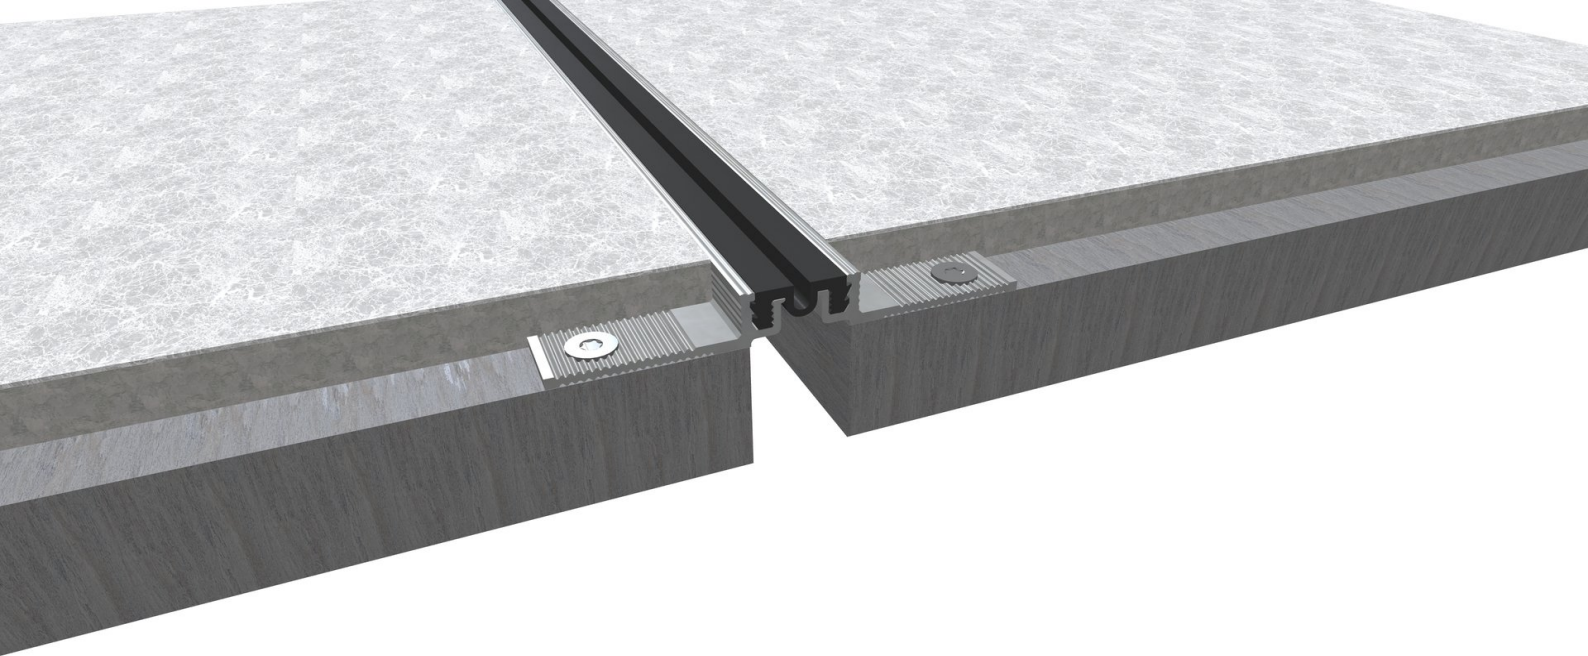

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 025


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-25 / 025 — закладной прямой профиль шириной 31 мм с рабочей шириной шва 25 мм, предназначен для устройства деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	25
Видимая ширина, мм	31
Ширина профиля, мм	125
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



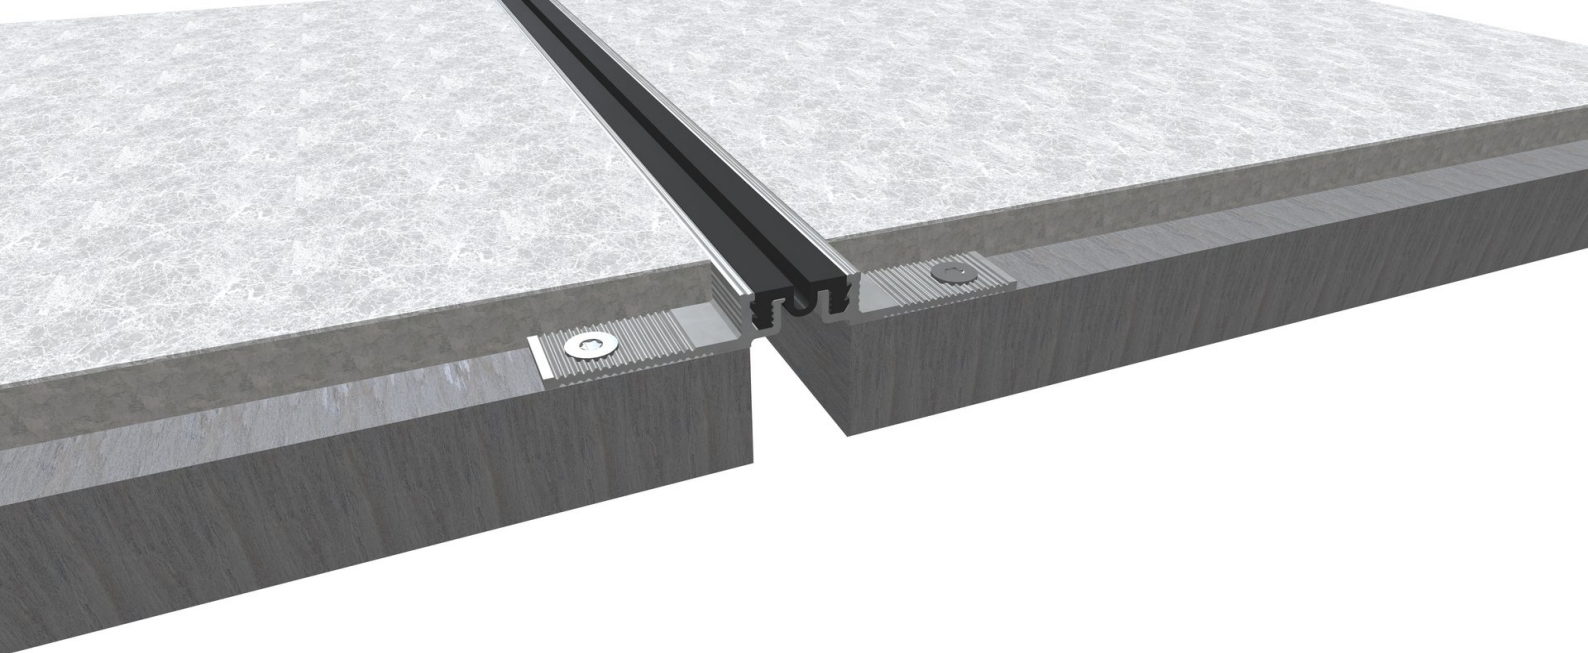

ЧЕРТЁЖ

