


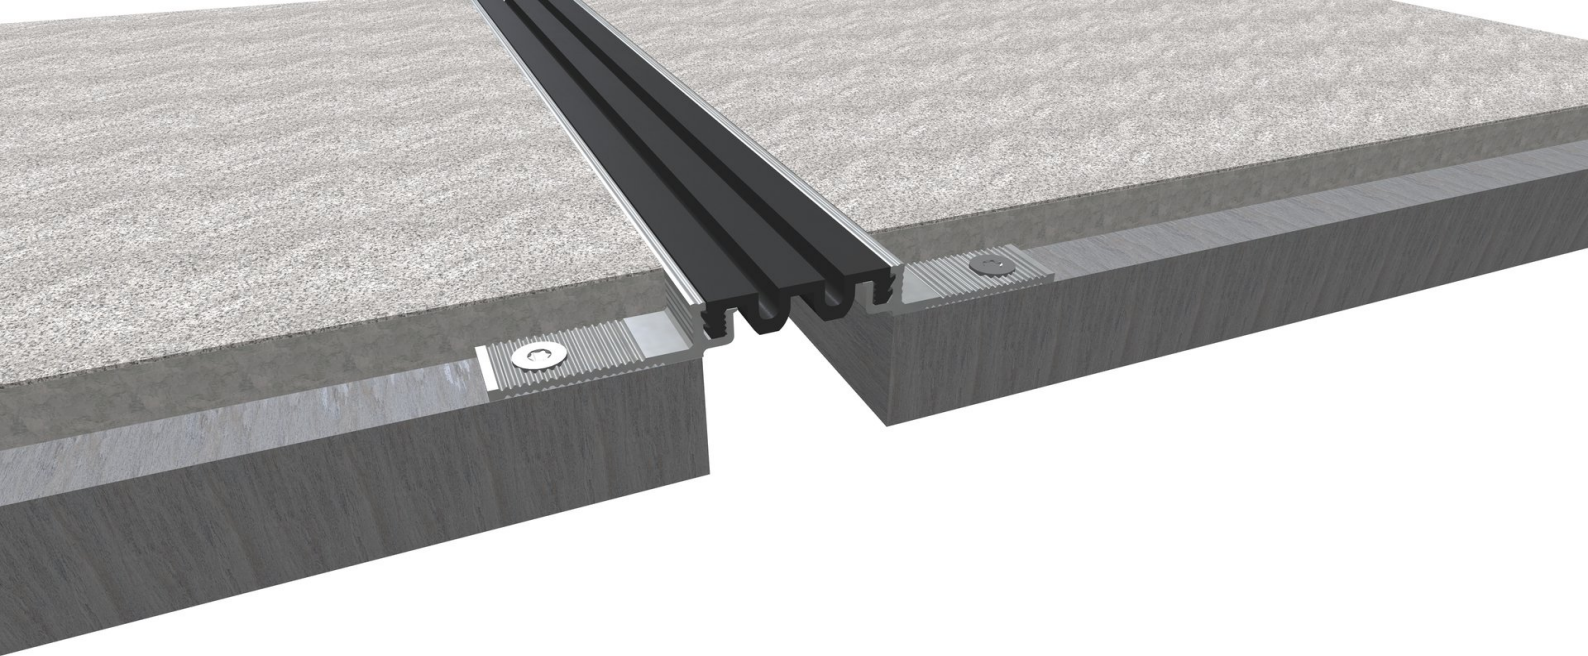

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-25/050 — закладной элемент для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на рабочую ширину шва 50 мм. Общая ширина профиля 55 мм, модификация — прямая; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	150
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



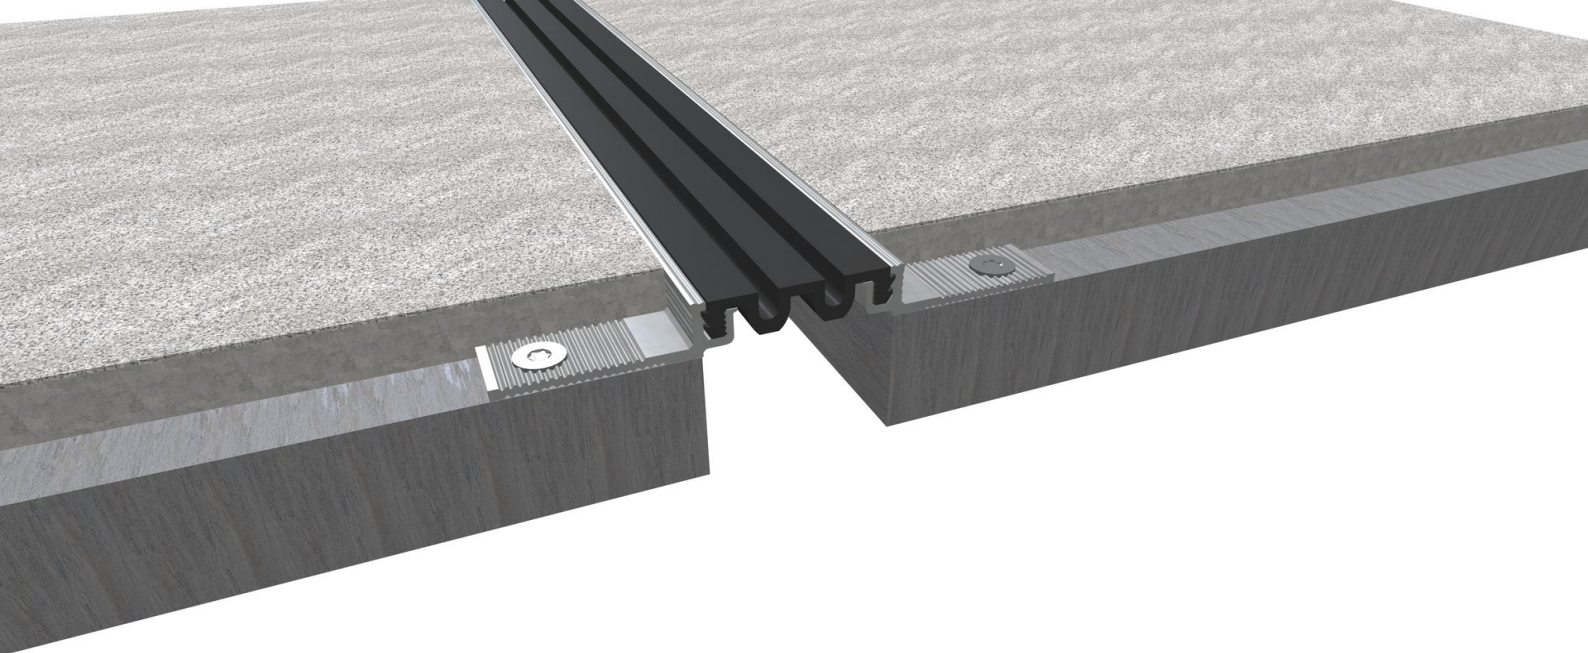

ЧЕРТЁЖ

