


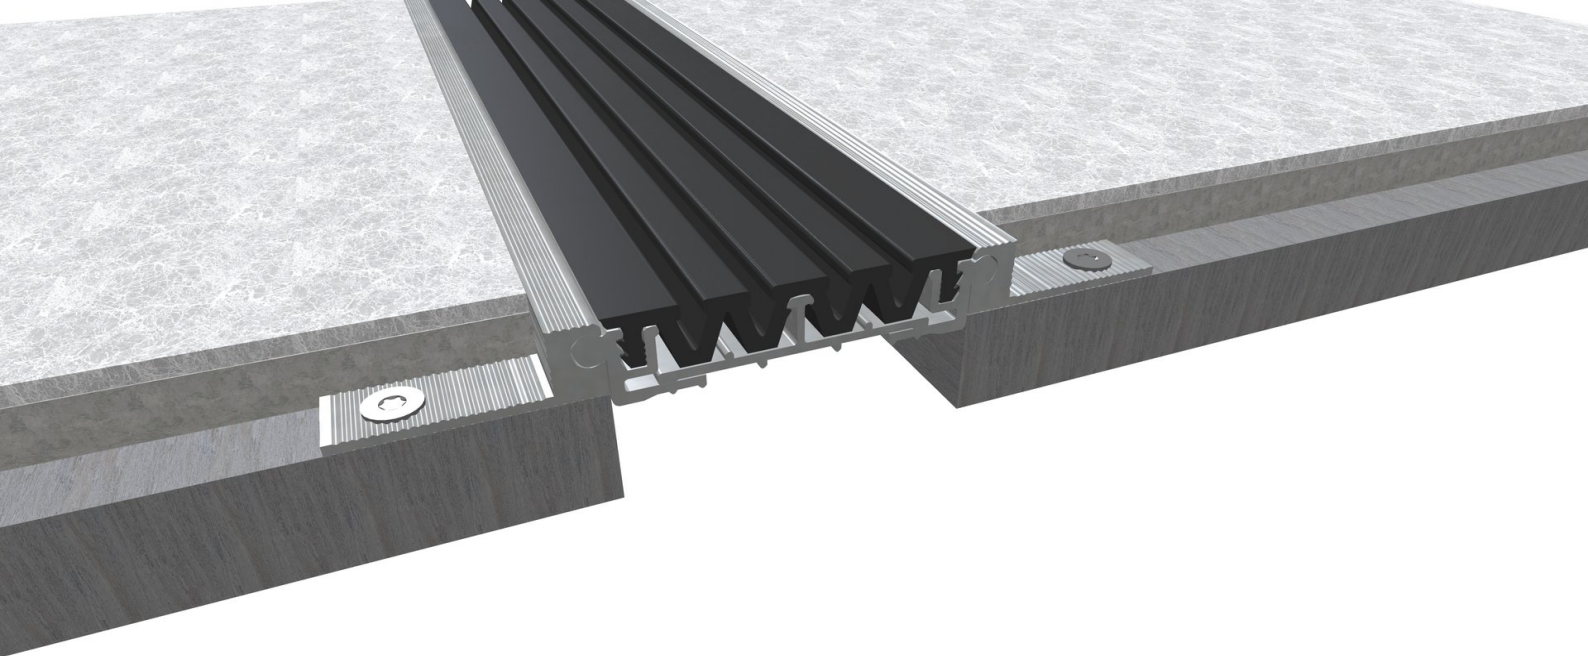

ДЕФОРМИКС Н 21-25 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 21-25 / 100 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях под малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто). Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений при ширине шва 100 мм; общая ширина профиля 115 мм; возможны модификации геометрии, покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



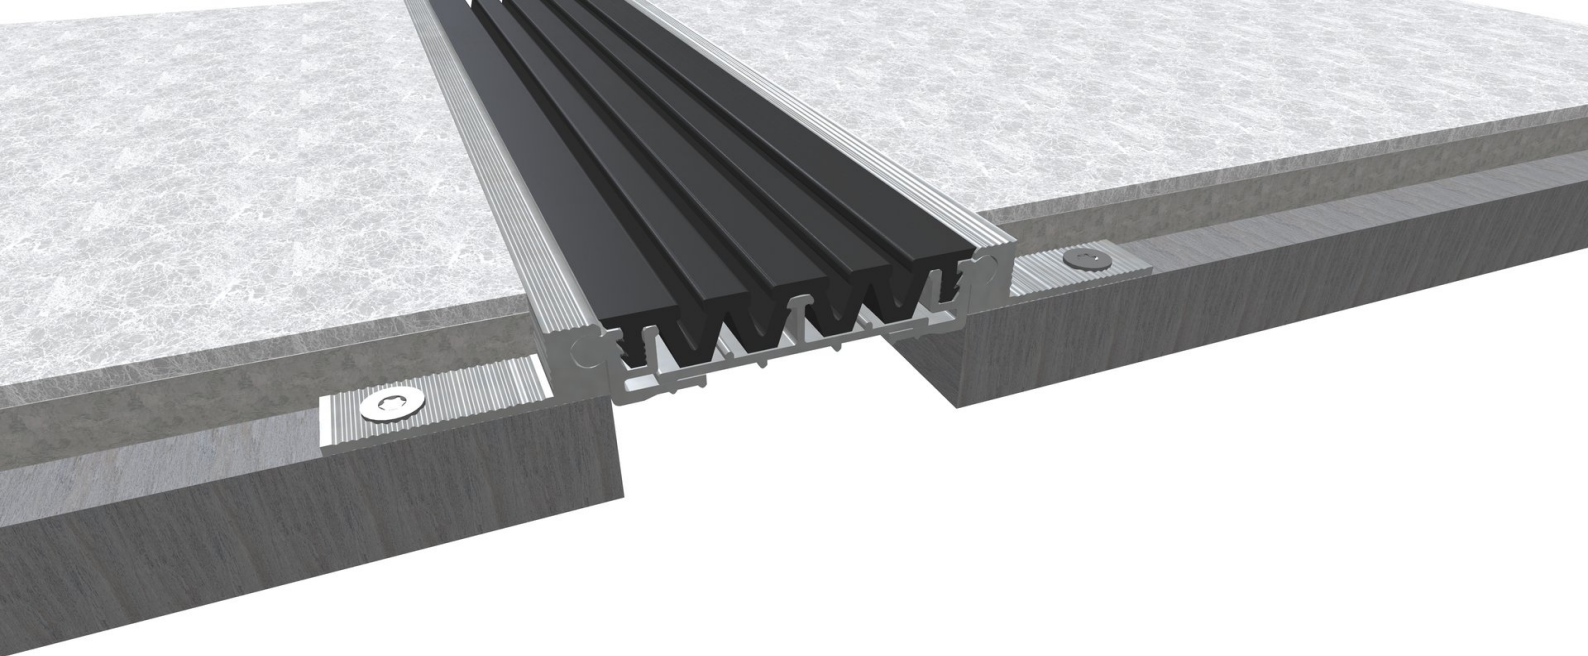

ЧЕРТЁЖ

