


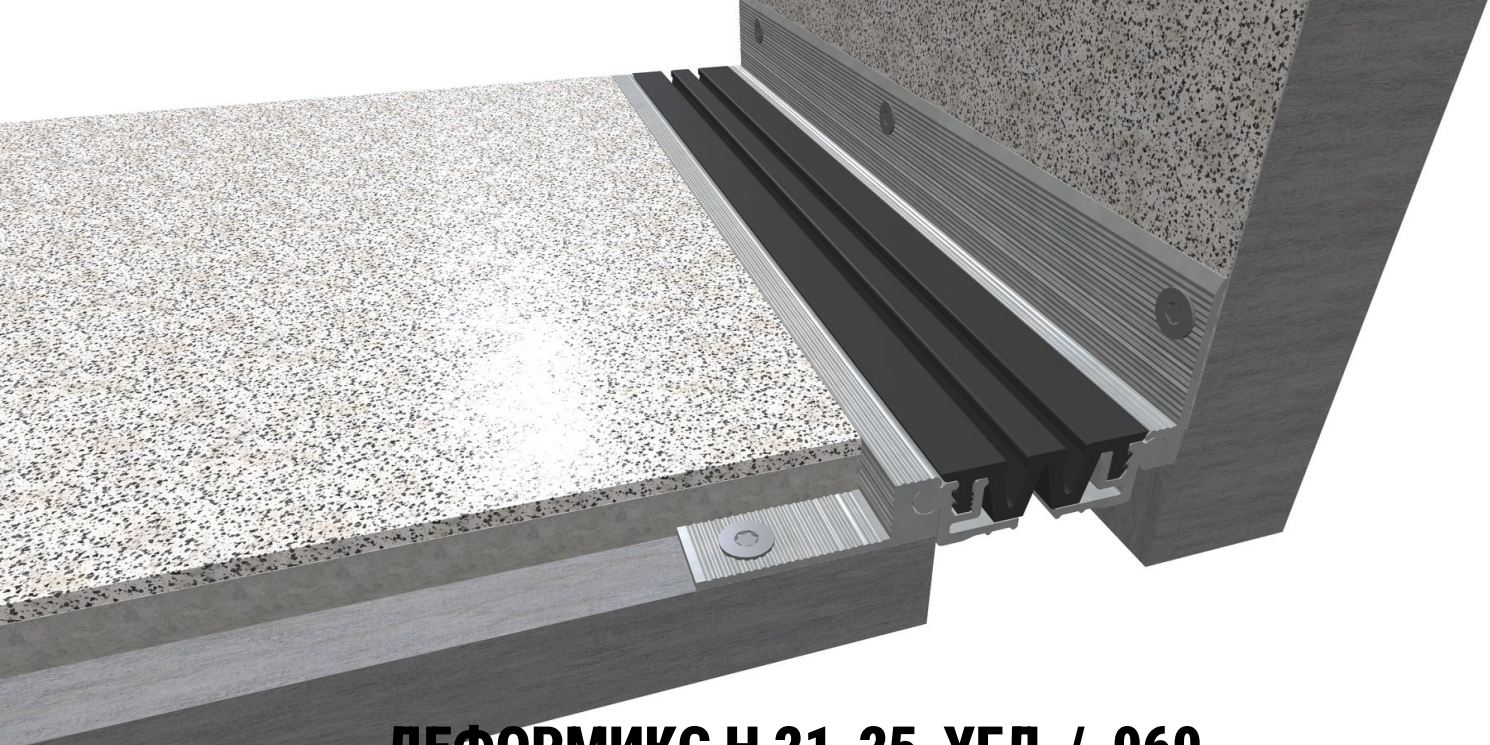

ДЕФОРМИКС Н 21-25-УГЛ / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 21-25-УГЛ / 060 (угловое исполнение) для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; проектный зазор шва 65 мм, габаритная ширина профиля 79 мм; возможна сертифицированная адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	79
Ширина профиля, мм	126
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



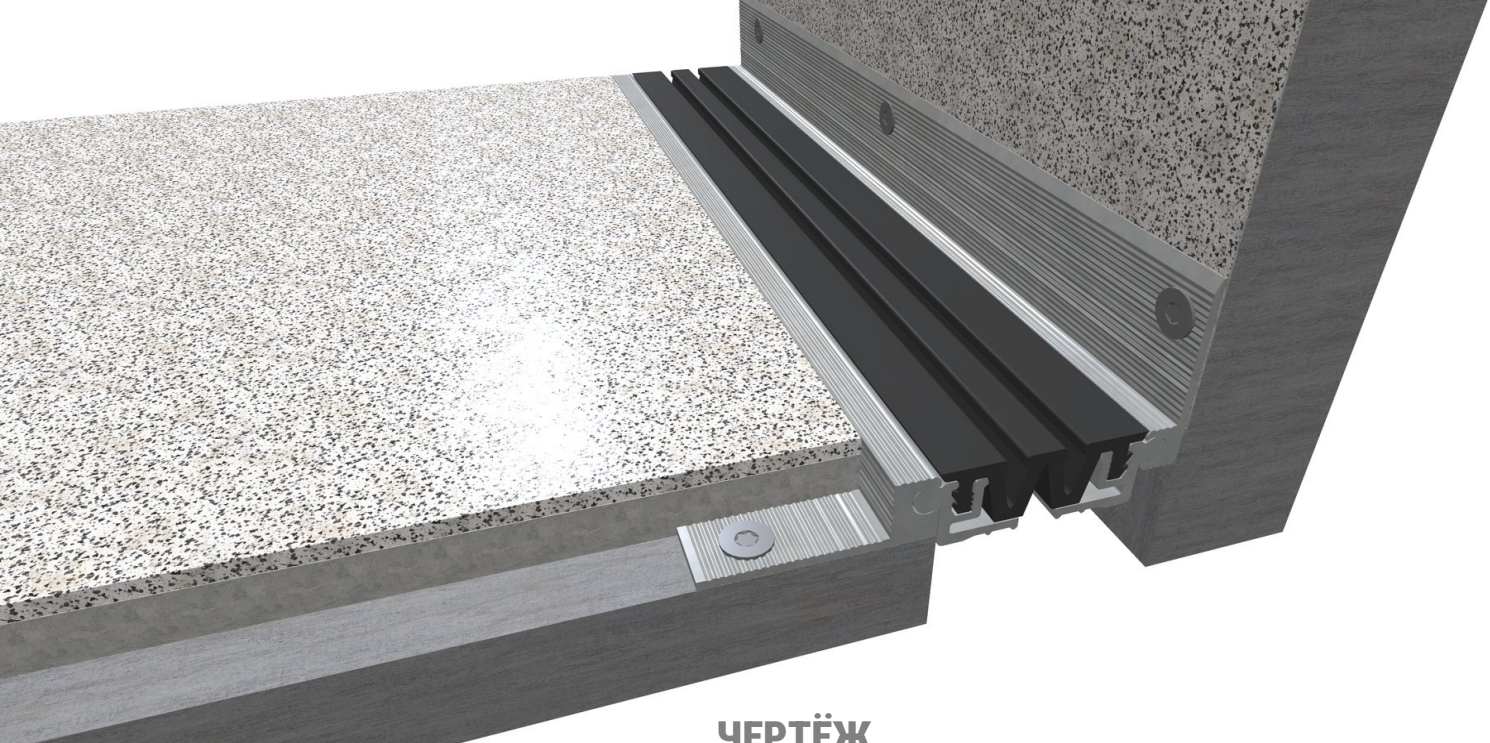

ЧЕРТЁЖ

