


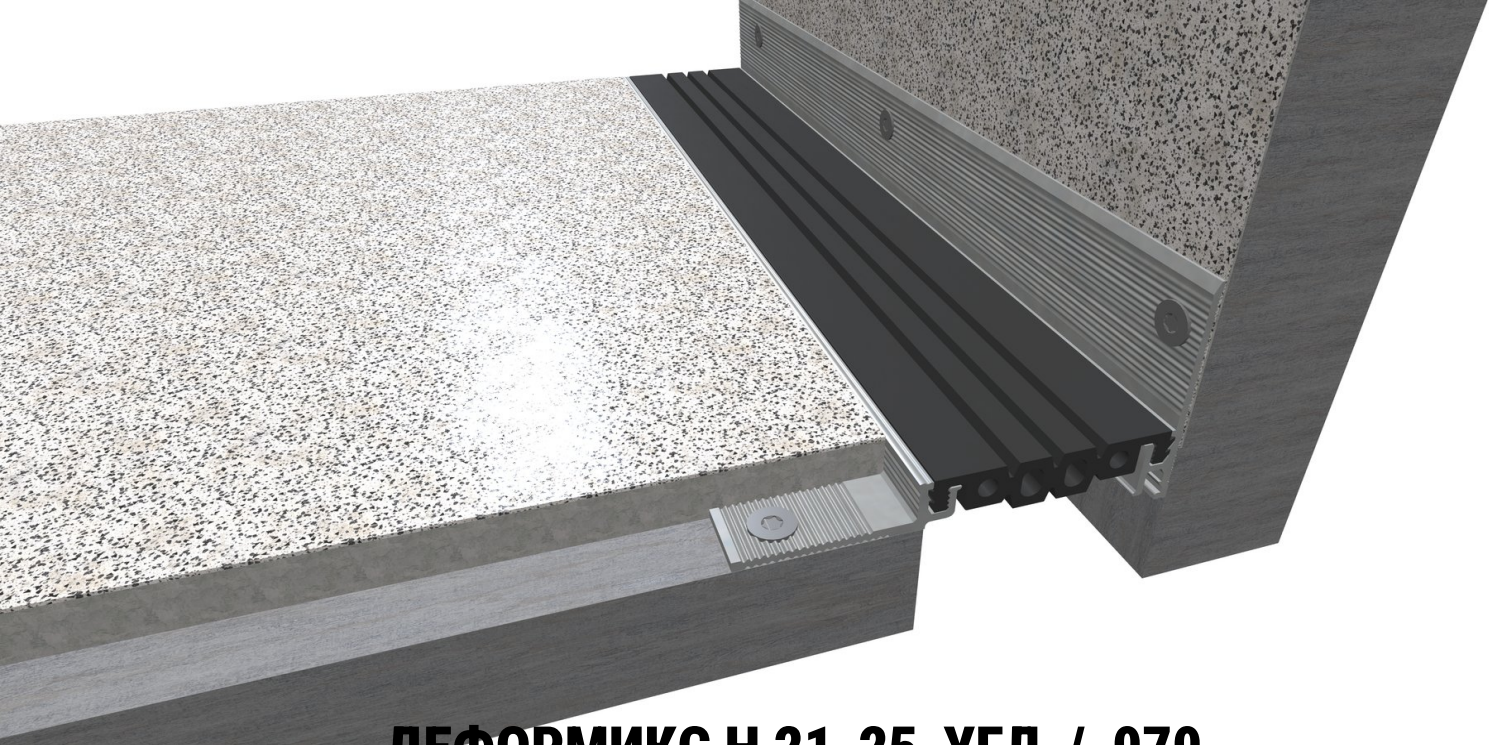

ДЕФОРМИКС Н 21-25-УГЛ / 070


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 21-25-УГЛ / 070 для деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на швы шириной 70 мм, общая ширина профиля 75 мм. Обеспечивает компенсацию термических и осадочных перемещений, защиту кромок покрытия и стабильное распределение контактных напряжений; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	70
Видимая ширина, мм	75
Ширина профиля, мм	122
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



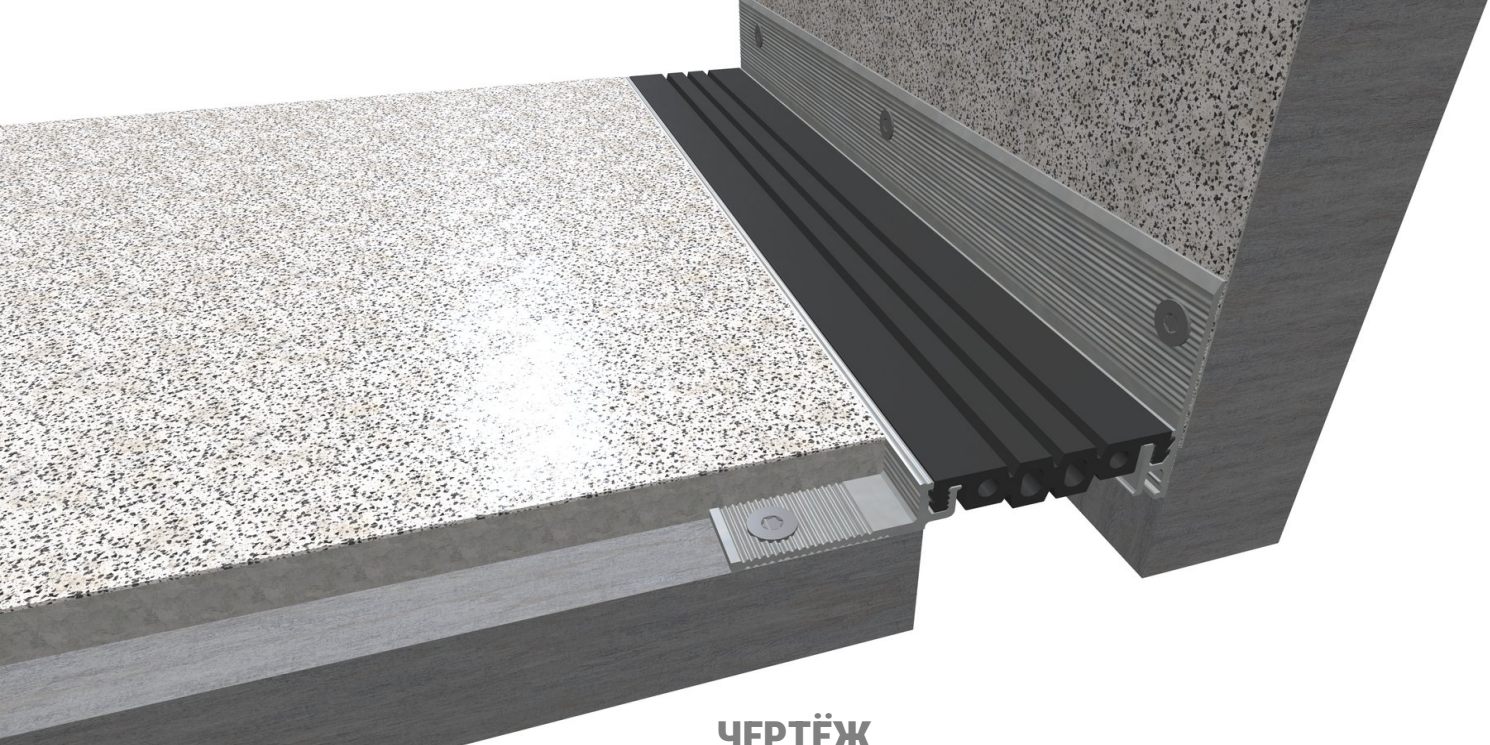

ЧЕРТЁЖ

