


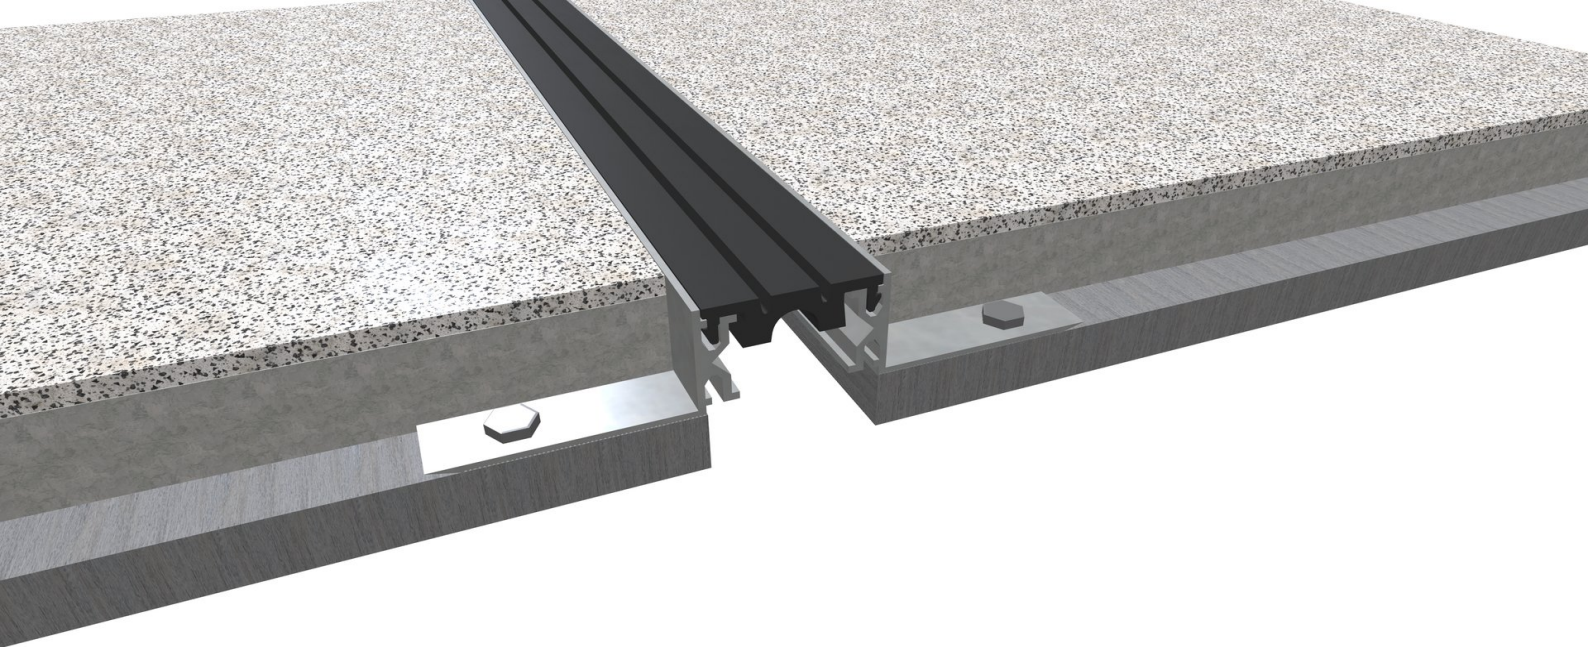

ДЕФОРМИКС Н 21-30/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-30/045 — анодированный алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт). Расчетная ширина шва 45 мм, габаритная ширина профиля 50 мм; монтаж — закладной, тип модификации — прямой; возможна изготовление по индивидуальным техническим требованиям (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



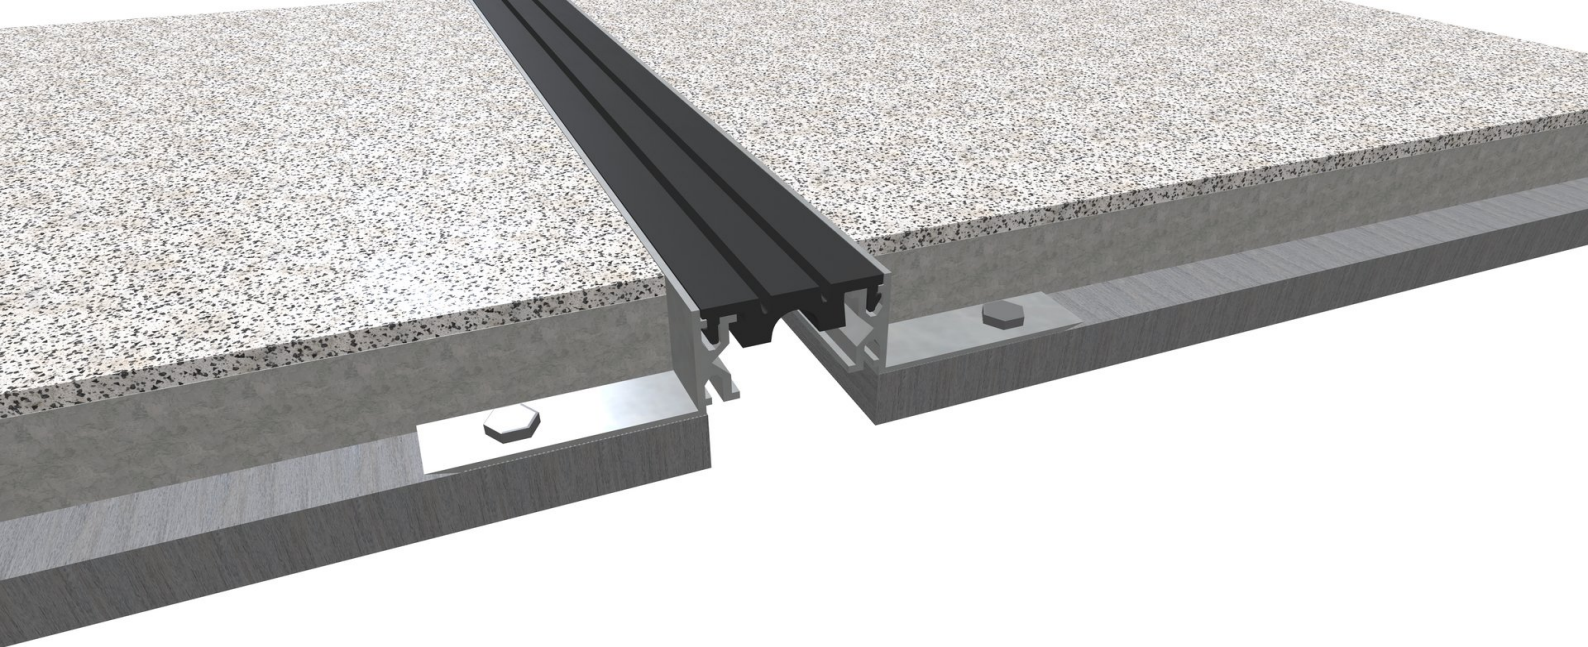

ЧЕРТЁЖ

