


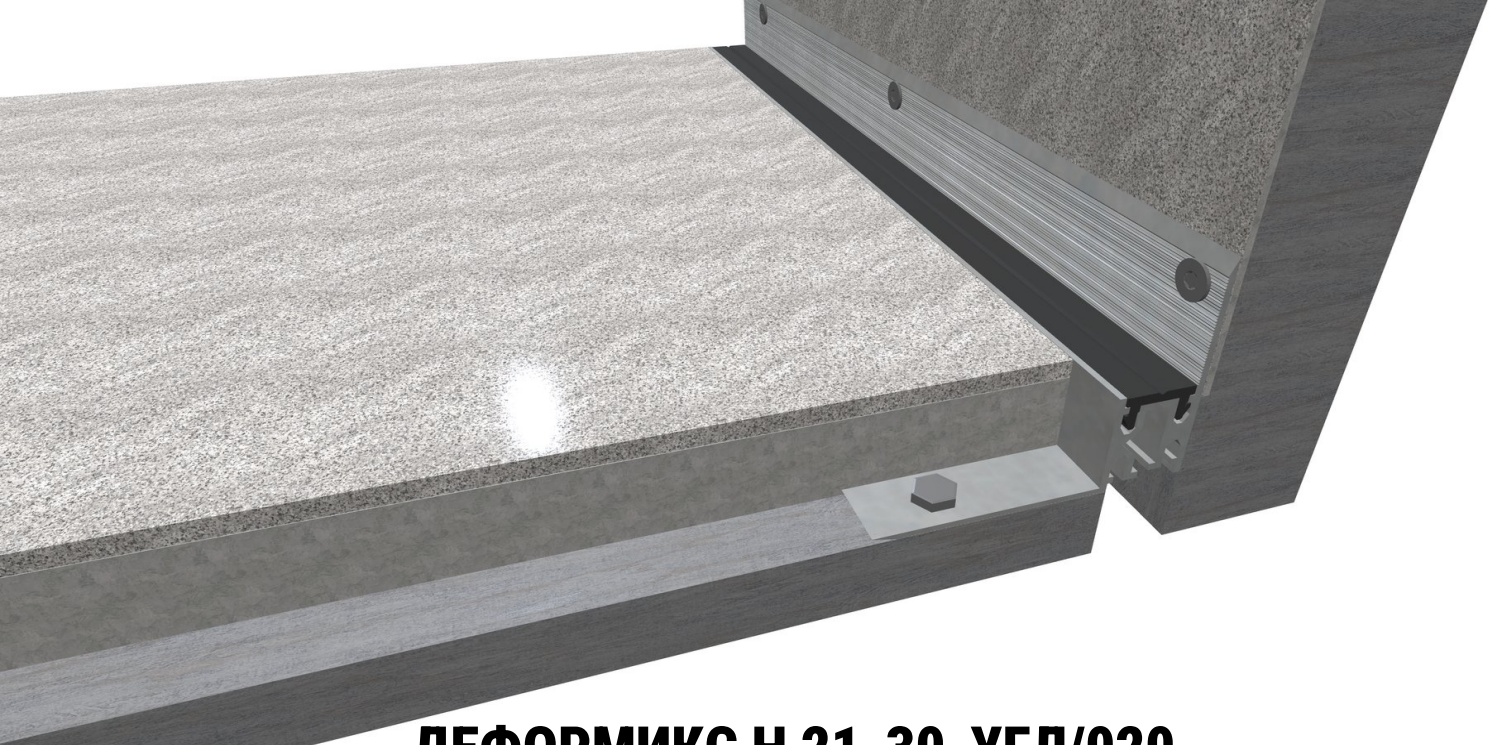

ДЕФОРМИКС Н 21-30-УГЛ/020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 21-30-УГЛ/020 для устройства деформационных (дилатационных) швов шириной 20 мм в покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходные и легковые авто), обеспечивает защиту кромок шва, равномерное перераспределение нагрузок и компенсацию относительных перемещений; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 2 → ← 2 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



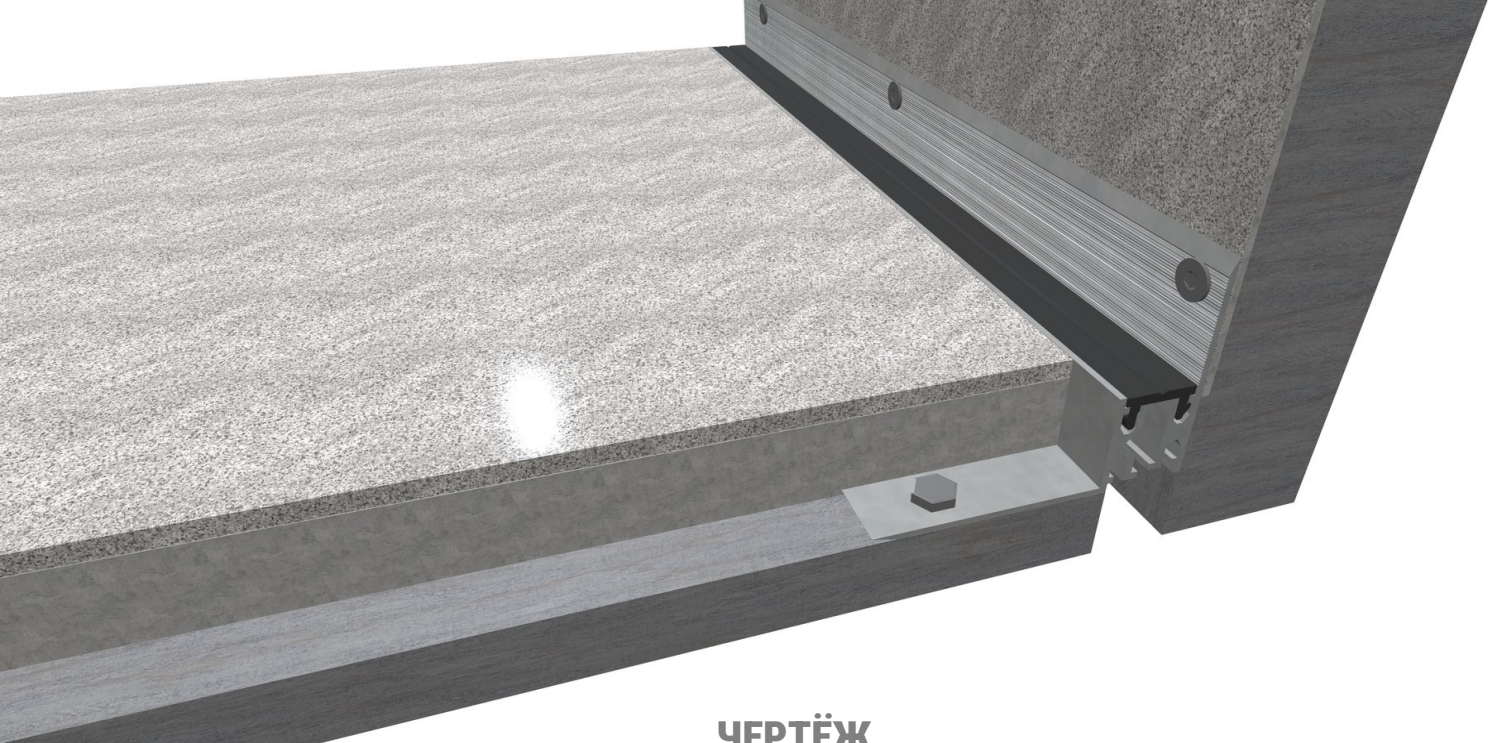

ЧЕРТЁЖ

