


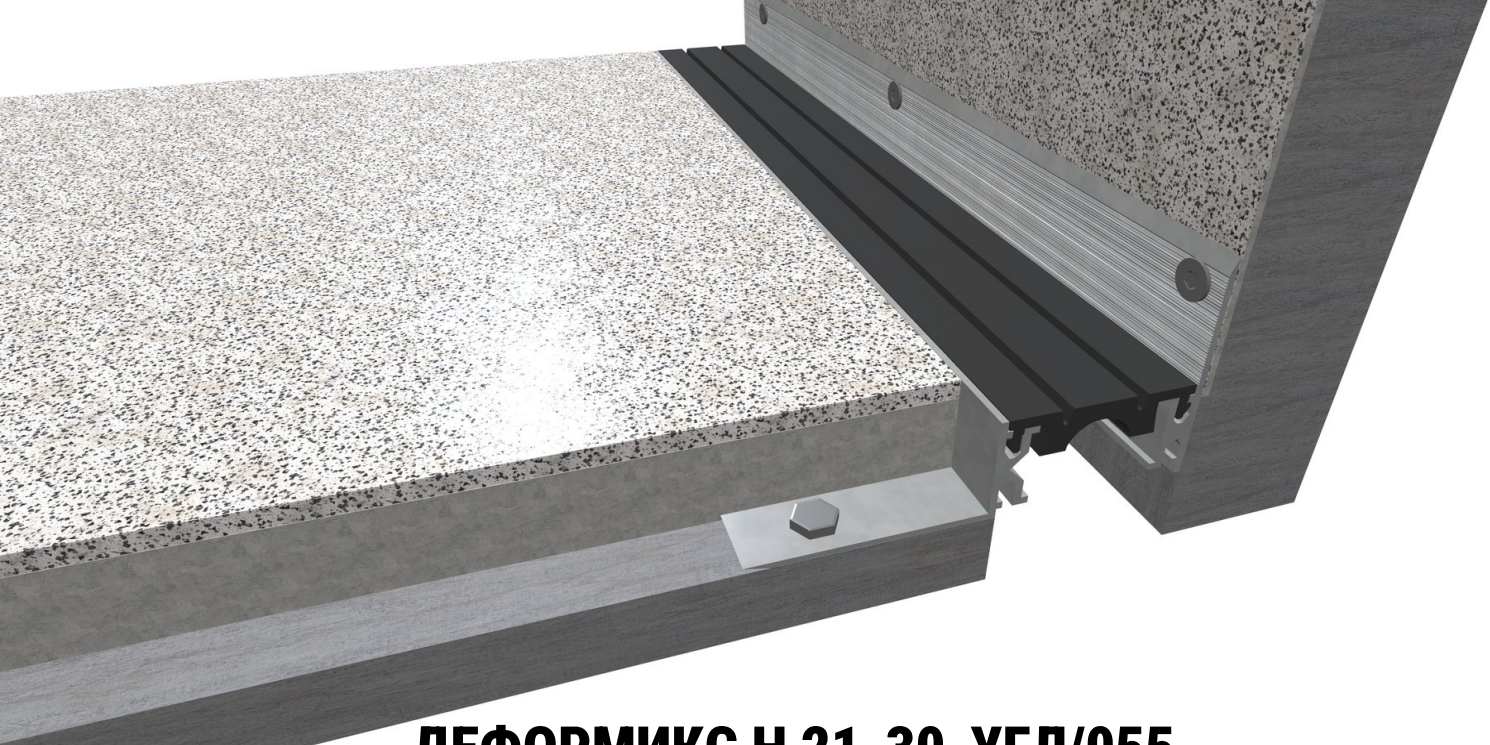

ДЕФОРМИКС Н 21-30-УГЛ/055


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 21-30-УГЛ/055 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили). Применяется для швов шириной 50 мм; конструкция — угловая; метод монтажа — закладной. Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



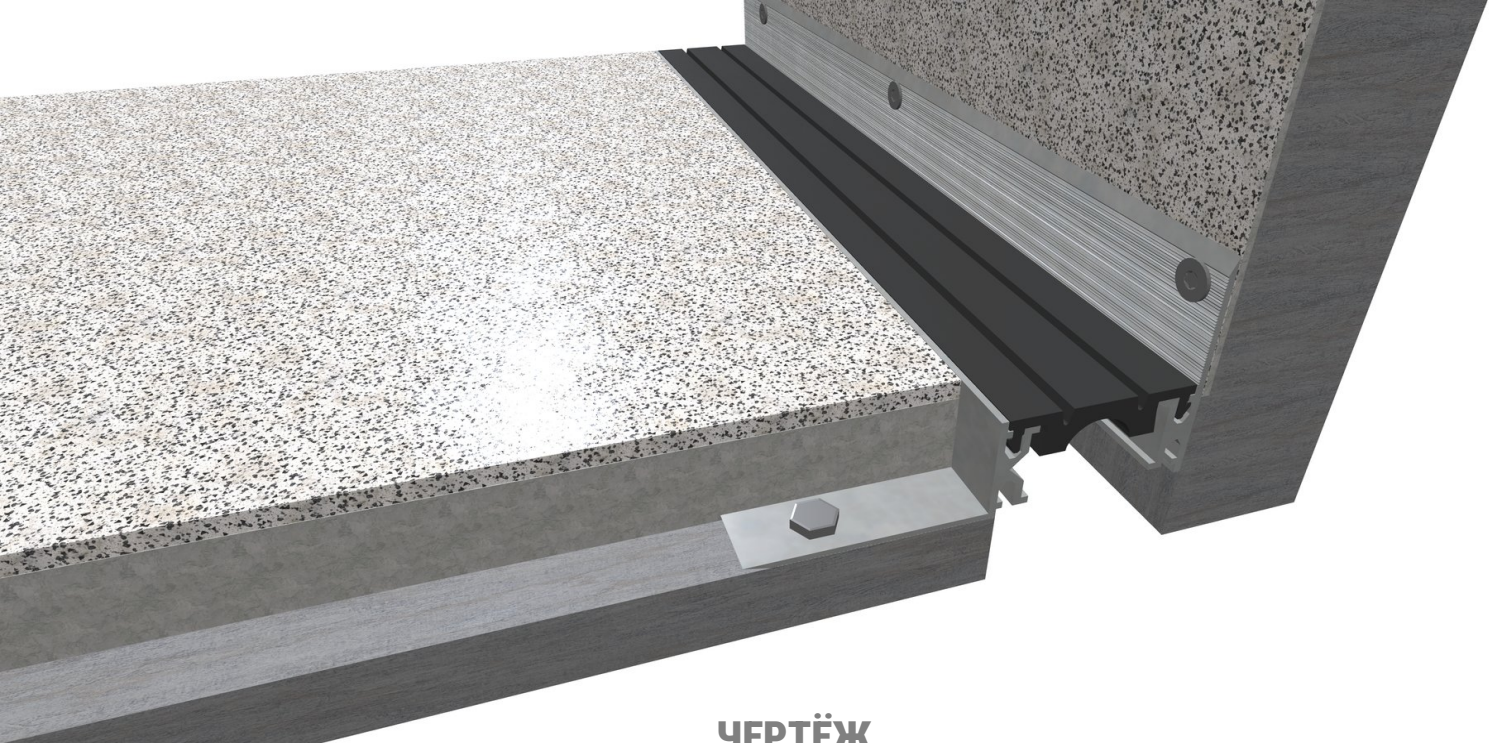

ЧЕРТЁЖ

