


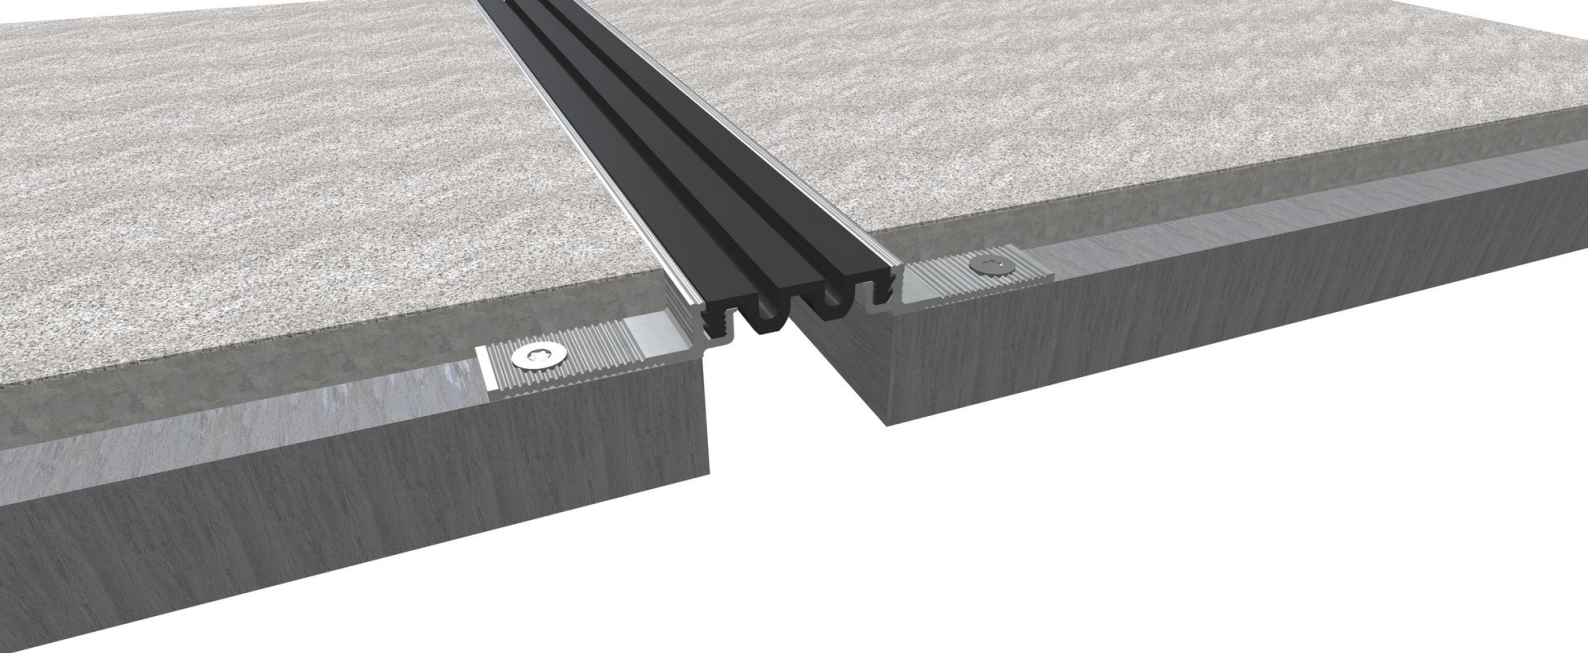

ДЕФОРМИКС Н 21-50 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-50/050 — закладной элемент для деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 55 мм; прямая модификация обеспечивает компенсацию температурно-усадочных смещений и передачу усилий без локальной концентрации напряжений. Возможна изготовление индивидуальных модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	160
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



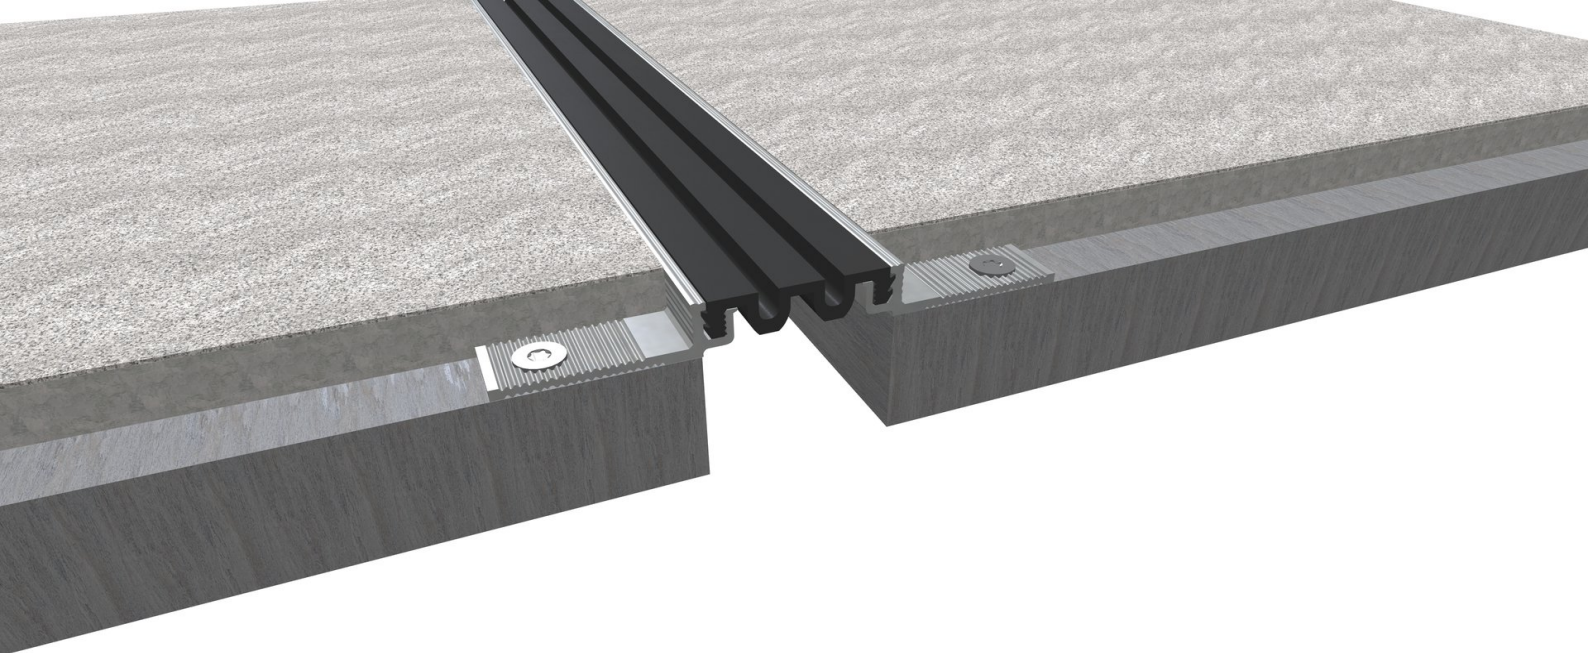

ЧЕРТЁЖ

