


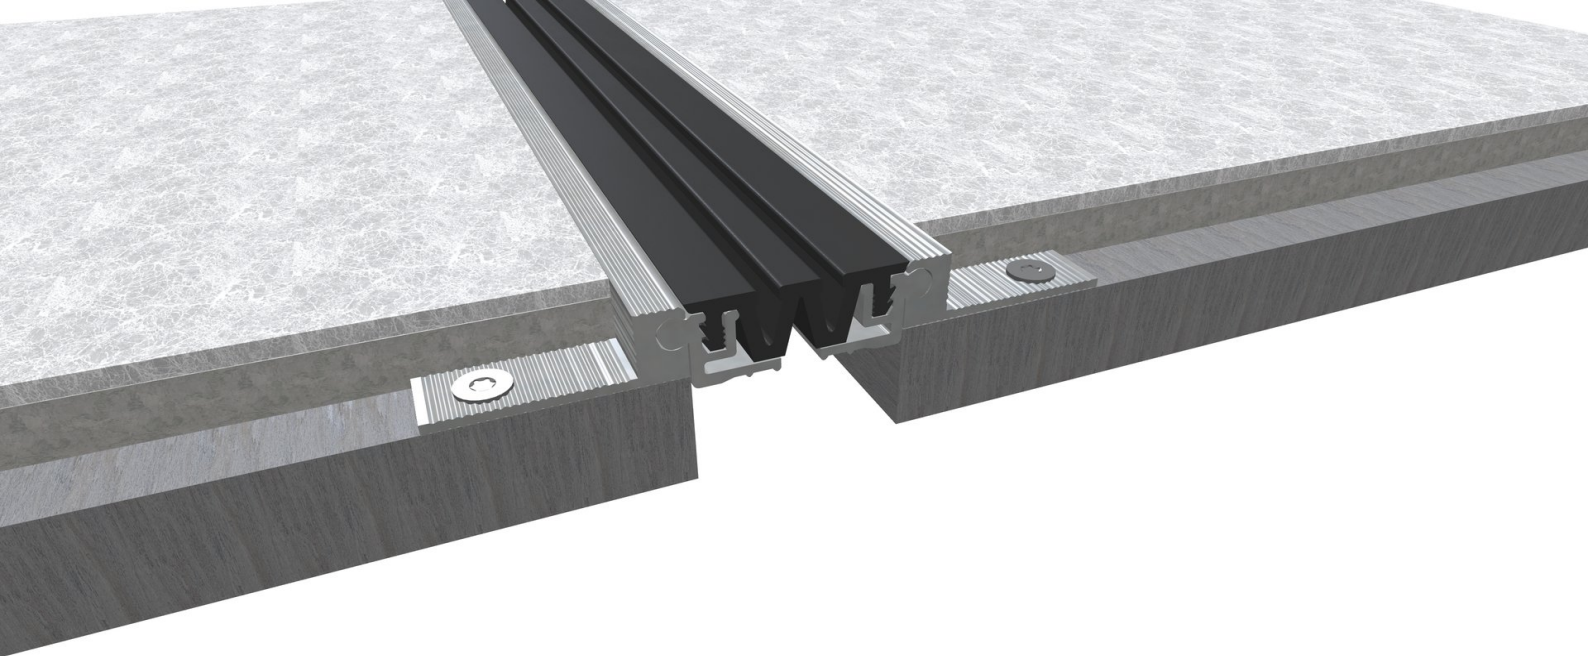

ДЕФОРМИКС Н 21-50 / 060


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-50/060 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 65 мм, габаритная ширина профиля 80 мм; возможно изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Видимая ширина, мм	80
Ширина профиля, мм	175
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 6
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



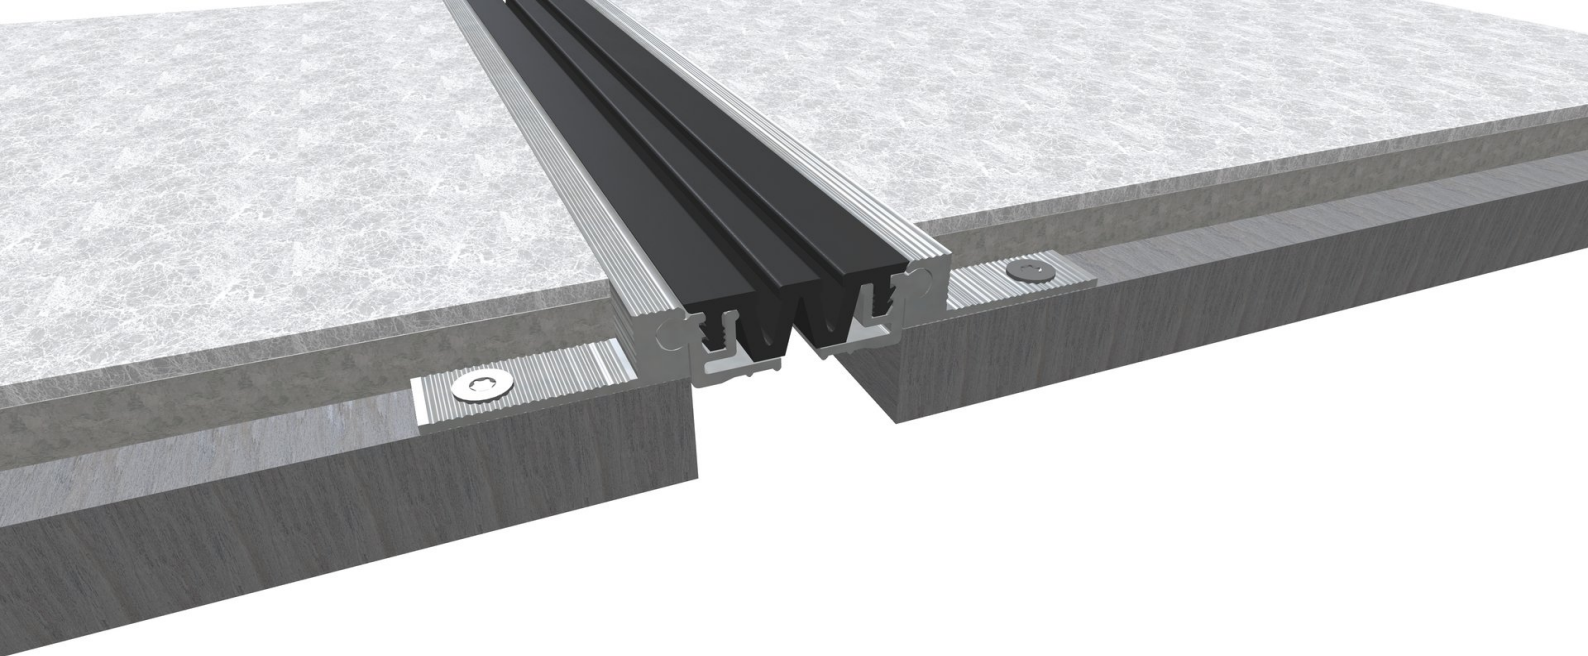

ЧЕРТЁЖ

