


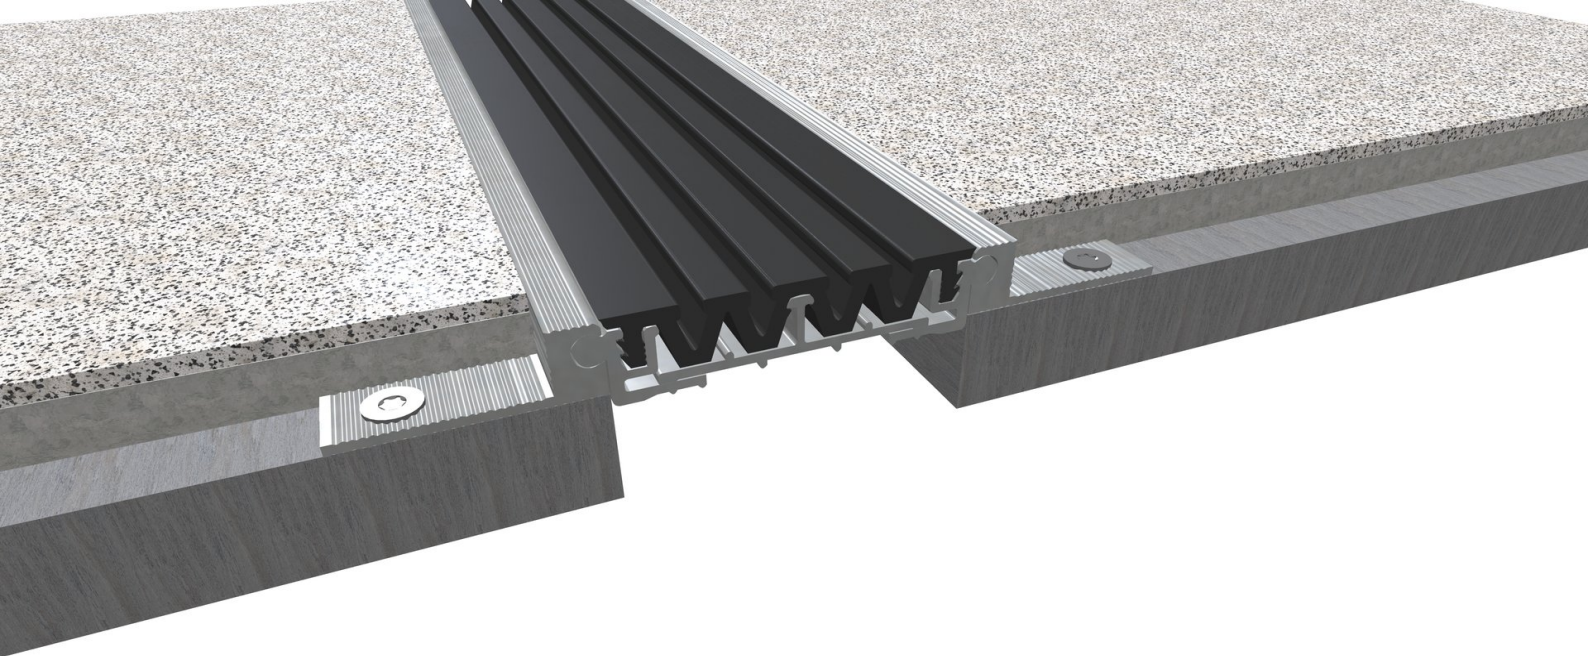

ДЕФОРМИКС Н 21-50 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-50/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 100 мм, общая ширина профиля 115 мм, монтаж — закладной, тип — прямой; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	210
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



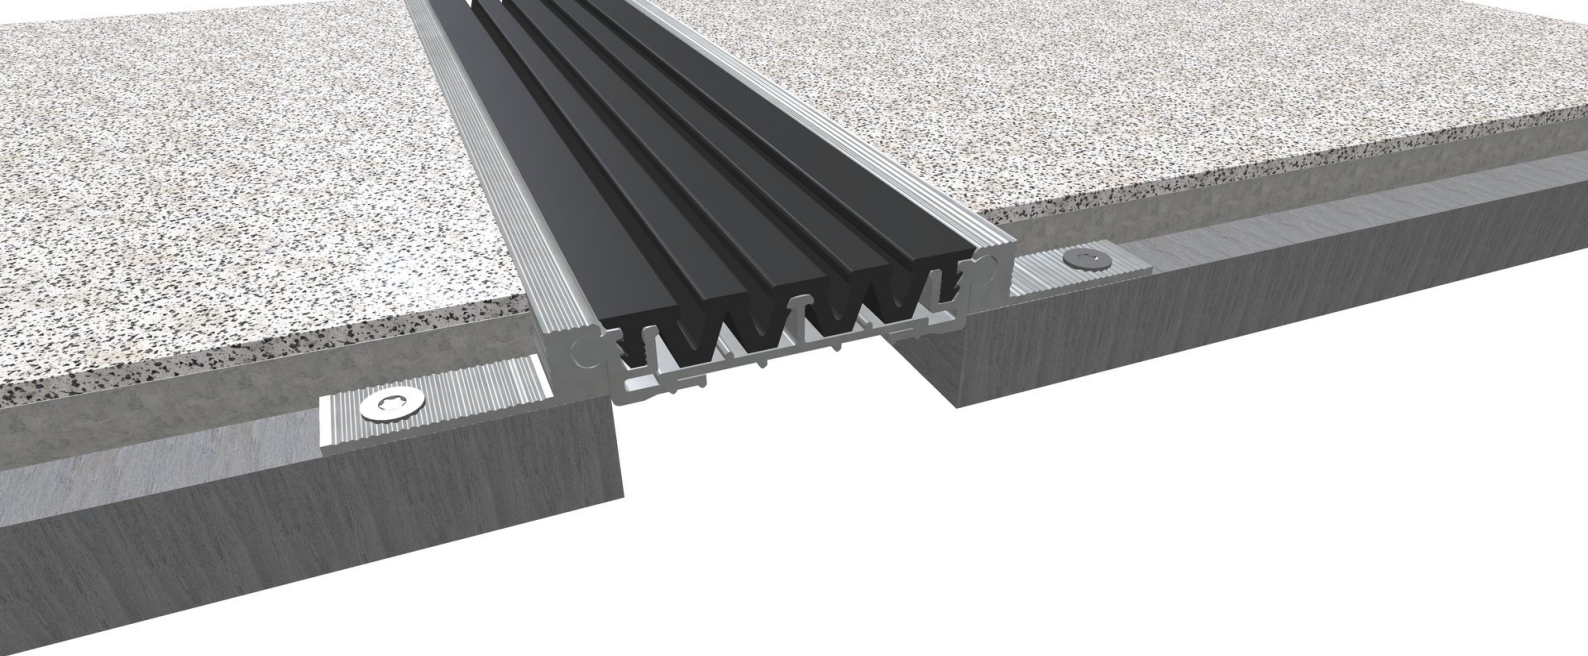

ЧЕРТЁЖ

