


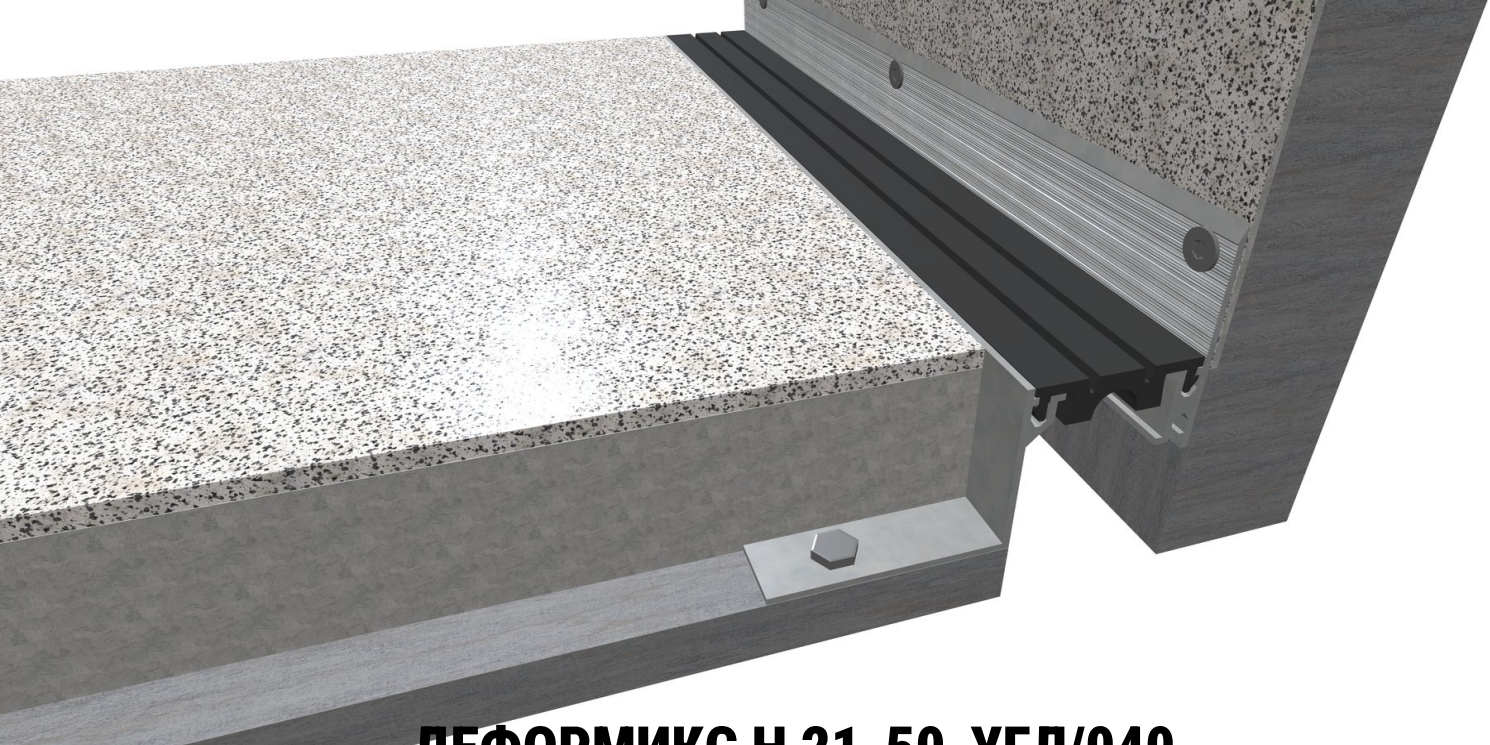

ДЕФОРМИКС Н 21-50-УГЛ/040


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 21-50-УГЛ/040 для устройства деформационных швов полов при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на шов шириной 40 мм. Предназначен для защиты кромок покрытия и передачи локальных нагрузок между плитными элементами; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	40
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



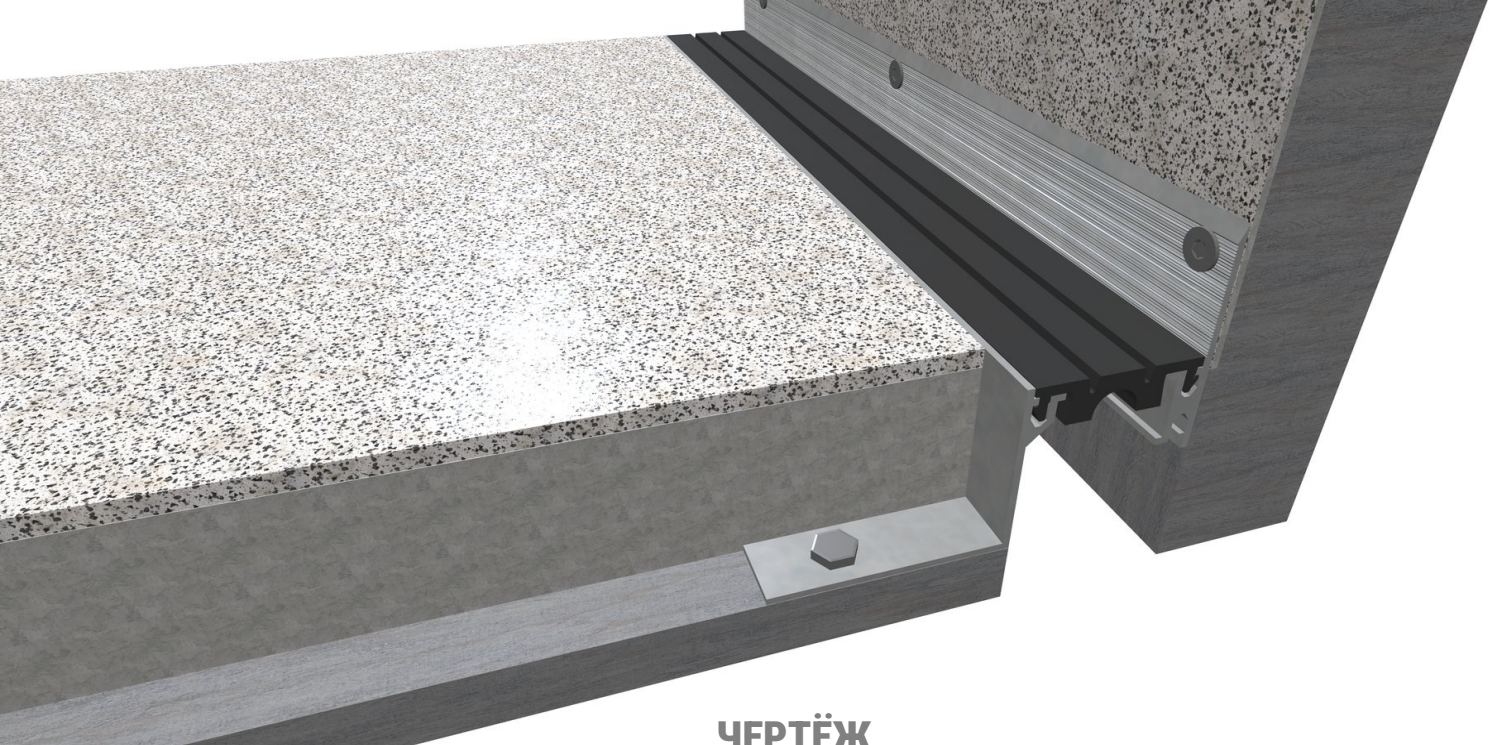

ЧЕРТЁЖ

